



de stijl die het verschil maakt



Sinds 1968 zijn wij leader in de productie
van huisverwarmingssystemen op biomassa.



INDEX

LUCHT



HOUT/PELLETS

“PLUS” PRODUCTEN

p. 4

REVERSE S
FOGHET EVO ARIA
SERIE S FOGHET EVO ARIA

p. 20
p. 22
p. 24



PELLETS

MATISSE
V-SION
PIXIE
CHRISSIE
CULT - CULT 5S
BOTERO 2
ODETTE
ODETTE MAIOLICA
MELTEMI
I-DEA 2 ANGOLO
I-DEA 2 FRONTALE
PADDY
PADDY 5S 24V
SYNTHESIS 60
SYNTHESIS MODULAR 68 en 80

p. 26
p. 28
p. 30
p. 32
p. 34
p. 36
p. 38
p. 40
p. 42
p. 44
p. 46
p. 48
p. 50
p. 52
p. 54



HOUT

CLIPPER - CLIPPER+
PIXIE WOOD
UNIVERSALJOLLY EVO QUICK
QUADRO+ *ceramic*
QUADRO+ *steel*
AERJOLLY 80 EVO

p. 56
p. 58
p. 60
p. 62
p. 63
p. 68



PELLETS

DUKA
BRERA MAIOLICA
BRERA ACCIAIO
J20 - J25
J30 - J35

p. 70
p. 72
p. 74
p. 76
p. 78

TECHNISCHE KENMERKEN
TECHNISCHE TEKENINGEN

p. 80
p. 86

WATER



Het plezier te kunnen kiezen...



HOUT



PELLETS




HYBRIDE HOUT EN PELLETS

... met details die het verschil maken



Een wijd zicht op de vlam, meer dan 40 cm.

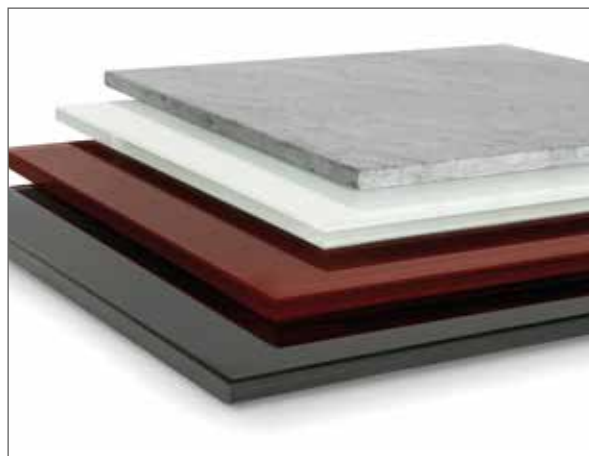

Gezandstraalde speksteen en gehard glas.
Moderne afwerkingen, verzorgd in elk detail.



Panoramisch zicht op de vlam.
Vuur aan beide kanten.



Kachel met strakke lijnen. Alle bedieningen
op de digitale afstandsbediening.




Kaders en omlijstingen. Alle materialen zijn
zorgvuldig geselecteerd om de woning op te
waarderen.




Modern deurklink met
gemakkelijke greep.

... Geavanceerde technologie

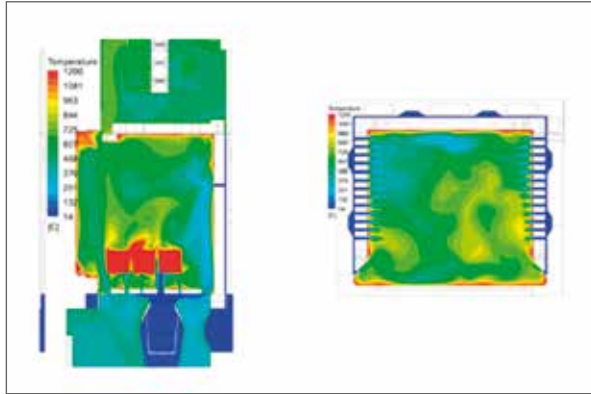


ONDERZOEK EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE

Voor een perfecte verbranding van beide brandstoffen.

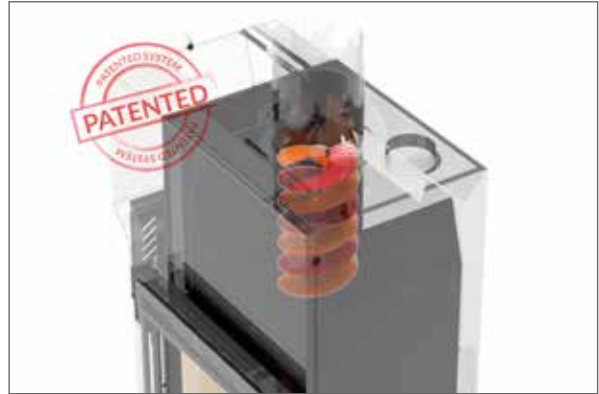


AIRSCREW SYSTEM

Met dit door JollyMec gepatenteerde systeem, kunnen verbrandingsresiduen worden teruggewonnen, wat leidt tot hogere opbrengst en lagere emissies.

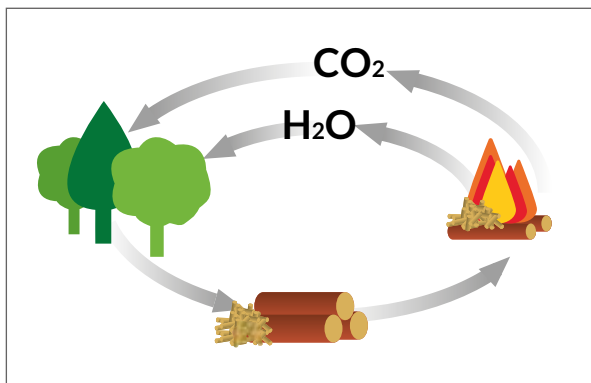

DE VRIEND VAN HET MILIEU

Hout en pellets zijn twee compatibele, milieuvriendelijke en hernieuwbare energiebronnen.

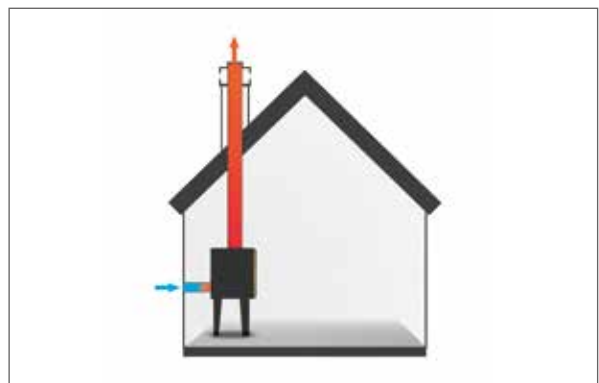


GESCHIKT VOOR PASSIEVE WONINGEN

Het toestel gebruikt 100% externe lucht en zuigt geen omgevingslucht aan. De verbrandingslucht wordt van buitenaf aangevoerd dankzij de luchtinlaat die rechtstreeks op het product is aangesloten.



HOUTPELLETS EN GEMENGD HOUT BLIJVEN DE MEEST ECONOMISCHE EN ECOLOGISCHE BRANDSTOFFEN

Met de gecombineerde systemen kunt u kiezen voor de meeste meest geschikte brandstof.

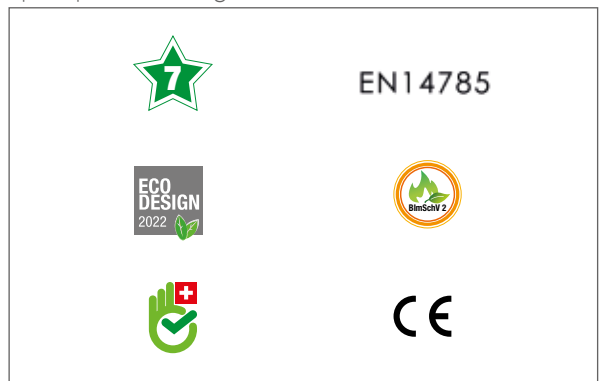

GECERTIFICEERDE GARANTIE EN VEILIGHEID



KERAMISCHE WEERSTAND

Veilige en snelle ontsteking van de kachel. Energiebesparing en een langere levensduur van de weerstand.



STIL

Door de speciale structuur en de kwaliteit van de componenten kan de kachel in stilte werken.



DUBBEL KERAMISCH GLAS

Dit verbetert de verbrandingsprestaties en verlaagt de externe temperatuur van de deur, om meer veiligheid te bieden.



TWEE TYPES GLAS

Buiten gehard glas, binnen keramisch glas. Esthetiek en isolatie.



DE GPRS OF WIFI-INRICHTING

Communiqueert met het systeem en beheert het apparaat op afstand.



VEILIGHEIDSKLEP

Gerustheid tijdens het gebruik.

HYBRID



Jolly Mec is pionier in de ontwikkeling van gemengde technologie voor verwarmingssystemen sinds het begin van de jaren 2000.
Een goed beheerste technologie, met meer dan 15 jaar ervaring.



U kunt de brandstof kiezen die het best geschikt is voor uw vereisten.




Modern en intuïtief touchscreen.



INNOVATIEVE BRANDER

Met de innovatieve brander, gepatenteerd en ontwikkeld door Jolly-Mec, kan de pelletlading automatisch gedoseerd worden. De brandstofverbranding wordt optimaliseerd en het verbrandingsverbruik tot een minimum herleid.

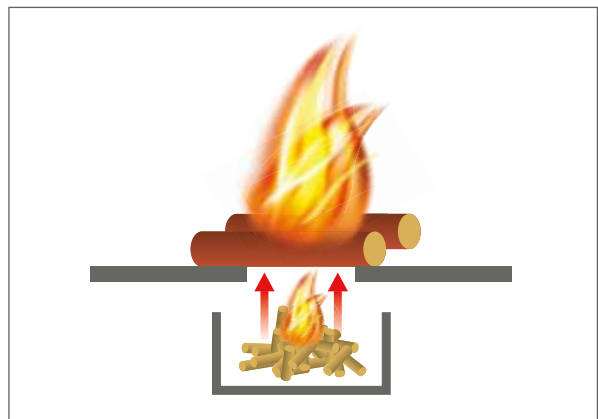

AUTOMATISCHE ONTSTEKING VAN HET HOUT

Een specifieke functie maakt het mogelijk om het hout met het granulaat te ontsteken, om zo handmatige handelingen te vermijden. (Enkel de versie Foghet Evo).



DE AUTOMATISCHE OMSCHAKELING

van hout naar pellet, helpt uw huis op de gewenste temperatuur te houden.



EEN ALTIJD WARME WONING

De luchtversie werkt en verwarmt OOK bij stroomuitval en zonder voeding. Natuurlijke convectie = stilte.



SENSOR NIVEAU PELLET

Sensor met geluidssignaal voor minimumniveau pellet in het reservoir.



COMPACT EN SCENOGRAPHISCH

Dubbele verbrandingskamer in een beperkte ruimte en met een enkele rookafvoer. De glazen schuifdeur vervolledigt het scenografische effect van de kachel door de vlam op eender welk moment te verbergen of te onthullen.

PELLETS



Mooi en verfijnd ontwerp. Zonder rooster: nog mooier.



Verfijnde stijl, geschikt voor alle omgevingen.



Ordelijke en mooie installatie dankzij de bovenste, ook coaxiale, afvoer.



HERMETISCH SYSTEEM

Het hermetische systeem gebruikt alleen buitenlucht en zuigt geen lucht uit de kamer aan. Het kan rechtstreeks aan de buitenomgeving worden aangesloten en garandeert de juiste verbranding van de pellets, zonder de zuurstofvernieuwing in de kamer te wijzigen. Dit systeem maakt de kachel efficiënter en veiliger. Ideaal voor passieve gebouwen.

DTA

CSTB gecertificeerde luchtpelletkachels in alle installatieconfiguraties! Afhankelijk van het model: installatie met rookafvoer achteraan, rookafvoer met enkelwandig bovenaan, concentrische rookafvoer bovenaan. Essentiële certificering en “klaar voor installatie” kachels!



ROOKAFVOER ACHTER




**ROOKUITGANG
BOVEN ENKELWANDIG**



**ROOKAFVOER
BOVEN CONCENTRISCH**

De pelletkachels Jolly Mec met **Technische kennisgeving (DTA)** worden geleverd met de rookkits reeds gemonteerd om de installatie te vereenvoudigen. Een onschatbare tijdsbesparing bij de installatie. U kan het type rookafvoer kiezen dat het beste bij de positie van de kachel en het huis past.

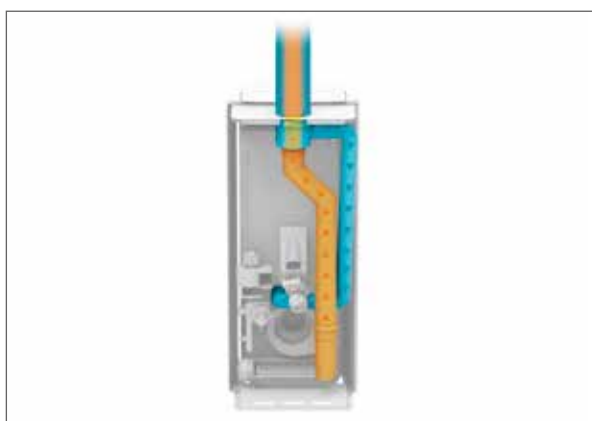

COAXIALE ROOKAFVOERKANAAL

De installatie met een coaxiale kachelpijp is de ideale oplossing voor passieve gebouwen met een laag energieverbruik.

Verbrandingslucht en rook gaan afzonderlijk door een enkele buis. Bovendien biedt de afvoer bovenaan een meer accuraat en ordelijk installatieresultaat.



DE COAXIALE CONTROLE

Het coaxiale bedieningsapparaat regelt automatisch de verbranding van de pellets en verbetert zo de efficiëntie van de verwarming van de kachel.

Kanaliseringen



Het kan nuttig zijn om een kachel te kanaliseren om de warmtecirculatie in andere kamers te optimaliseren. Het gamma 2019 biedt hoge kanaliseringsprestaties.



MELTEMI



I-DEA 2



BOTERO 2 - CHRISSIE - ODETTE - PADDY



SYNTHESIS MODULAR

... “Plus” Meltemi



TOUCH-BEDIENINGSPANEEL

Hiermee kunt u de omgevingstemperatuur, de chronothermostaat, de stroom, de brandstof enz. aanpassen.



VERTICALE LUCHT

(verticale uitgang van de lucht)

Gepatenteerd systeem, waarbij warme lucht aan de afvoer verwijd wordt om een verticaal mes van hete lucht te vormen. De krachtige stroom hete lucht aan de afvoer zorgt voor een snelle en efficiënte verdeling van de warmte in de omgevende lucht.



SCHUIFPANEEL VOOR DE ORIËNTATIE VAN DE WARME LUCHT

De warme lucht kan geïoriëteerd worden door het paneel van gehard glas te verplaatsen en van rechts naar links te schuiven. De verdeling van warme lucht wordt zo geoptimaliseerd voor meer comfort.



EENVOUD EN GEBRUIKSGEMAK


Achter het paneel, gemakkelijke toegang voor:

- Hendel voor openen, sluiten, handmatige regeling van de sluiting van de kanalisering. Efficiënte en uiterst eenvoudige aanpassing van het gewenste vermogen en de gewenste richting voor de warme lucht tussen de afvoer vooraan en de uitgangen van de kanaliseringen
- Noodbedieningsconsole.



ROOKAFVOER ACHTER OF BOVEN (enkele wand of concentrisch)

De pelletkachels Jolly Mec met Technisch Uitvoeringsdocument (DTA) worden geleverd met de rookkits reeds gemonteerd voor eenvoudige installatie. Een onschatbare tijdsbesparing bij de installatie.

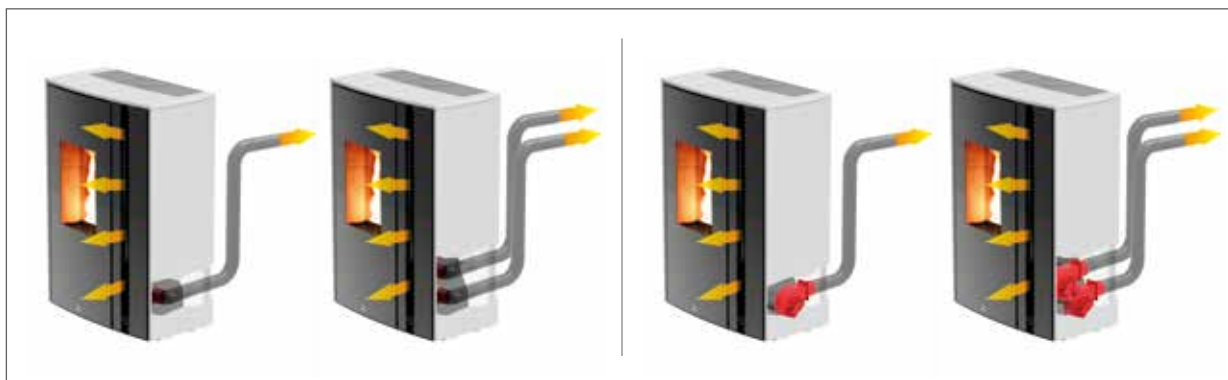

KANALISERING

MELTEMI biedt uitstekende kanaliseringoplossingen, ook op lange afstanden. Zo kan de warmte naar de verschillende delen van het huis verdeeld worden. Afhankelijk van de behoeften, kan de kanalisering rechtstreeks op de warmtewisselaar of aan 1 of 2 ventilatoren aangesloten worden. De kanalisering, verbonden aan en versterkt door de toevoeging van een ventilator, staat toe een langere baan te verwezenlijken, en zo de verwarmingsprestaties te verhogen en kan onafhankelijk van de hoofdventilator aangepast en geprogrammeerd worden.

HOUT



Open haarden met een essentieel ontwerp waar vuur de enige hoofdrolspeler is.



GUILLOTINE VENSTER

Essentieel en mooi ontwerp, met een breed en levendig zicht op de vlam. Eenvoudig te bedienen en hermetisch sluitende glazen deur.



OVERHEADDEUR

Voor het eenvoudig schoonmaken van het raam.



DISTRIBUTIE VAN WARME LUCHT

Doordacht ontwerp van het hetelucht circuit voor een ideale warmteverspreiding.



Verfijnd ontwerp.



ZORG VOOR DETAILS

Nette afwerking in elk detail.



REGELEENHEID

De elektronische regelenheid regelt de verschillende ventilatorsnelheden, afhankelijk van de de temperatuur van de open haard kan worden geregeld handmatig of automatisch, afhankelijk van uw voorkeuren. De afstandsbediening is ook beschikbaar Optioneel, voor afstandsbediening.

VERSIE MET LUCHT



ONMIDDELLIJKE WARMTE

Een systeem gebaseerd op circulerende lucht biedt het voordeel dat de verschillende ruimtes snel verwarmd worden – Ideaal als aanvulling op een hydraulisch systeem met een bestaande ketel. Met een dergelijke installatie kunt u uw hele huis verwarmen met kanaliseringen zonder verbouwingen.



INGEBOUWDE BEVOCHTIGER

De aanwezigheid van een ingebouwde luchtbevochtiger verbetert de luchtkwaliteit en zorgt voor een gezondere atmosfeer. Voeg gewoon een paar druppels van je favoriete essentiële olie toe om het hele huis te doen geuren.



GEFORCEERDE LUCHT OF STRALING

In het bovenste gedeelte van de top is de warmte naar voren gericht voor een betere verdeling. Twee oplossingen: snel verwarmen met geventileerde geforceerde lucht of natuurlijke stralingsverwarming.

VERSIE MET WATER



EEN GELIJKMATIGE WARMTE IN ALLE KAMERS

Watergekoelde kachels of open haarden kunnen op een nieuw of reeds aanwezig verwarmingssysteem worden aangesloten en het warme water van de installatie verwarmen, met radiatoren of met lage temperatuur (vloerinstallatie, op sokkel, etc.). Ze kunnen ook parallel met een mogelijk reeds bestaande kachel werken.



STANDAARD MEEGELEVERDE HYDRAULISCHE KIT

Reeds geassembleerd en getest in de fabriek.



COMFORT-UITVOERING

In de comfort-versie is het mogelijk om enkel de omgeving te verwarmen door de warme luchtventilator in te schakelen.

REVERSE S



HOUT/PELLETS



LUCHT

6,5 - 9,6 kW

De REVERSE S is een hybride luchtkachel met een warme luchtventilator, die gestookt kan worden met zowel hout als pellets. Hij heeft twee verbrandingskamers met een enkele rookuitlaat en is kanaliseerbaar.

De REVERSE S garandeert een energiebesparing: naast pellets werkt hij ook met hout en heeft hiervoor geen elektriciteit nodig. Het gepatenteerde SMART AIR-systeem, standaard geïnstalleerd, maakt het mogelijk om in alle veiligheid automatisch over te schakelen van hout naar pellets.

Dankzij het unieke ontwerp past de REVERSE S zich aan verschillende interieurs aan. De afwerking is verkrijgbaar in gezandstraald speksteen of staal, in wit of zwart. Het schuifraam, in gedecoreerd of vlak glas, vervolledigt het schilderachtige effect van de kachel doordat de vlam op elk moment verborgen of zichtbaar is.

Bij werking met hout kunt u kiezen voor verwarming door straling of door ventilatie. U kan de kachel aanpassen aan de situatie bij u thuis door te kiezen voor een boven- of een achteraansluiting. Wifi is standaard voorzien om de kachel op elk moment op afstand te bedienen.



HOUT



PELLETS

PROFIL

VOORPANEEL




WIT



ZWART
GEZEEFDRUKT GLAS



ZWART



ZWART
GEDECOREERD
GEZEEFDRUKT GLAS



SPEKSTEEN



FOGHET EVO ARIA



HOUT/PELLETS



LUCHT

11 - 12 kW

FOGHET EVO ARIA haarden zijn state-of-the-art producten die de EVO-technologie gebruiken voor een optimale verbranding in overeenstemming met de nieuwe milieubeschermingsnormen. Met FOGHET EVO ARIA kunt u de omgeving verwarmen met natuurlijke convectie, straling of geforceerde luchtventilatie en de warme lucht kanaliseren voor gelijkmatige warmte in het hele huis.

FOGHET EVO ARIA is ideaal voor nieuwe woningen met een laag verbruik. Het hermetische systeem maakt het gebruik van externe lucht mogelijk zonder lucht uit de kamer te halen.

FOGHET EVO ARIA, in houtmodus, werkt en verwarmt ook zonder elektriciteit.





SERIE S FOGHET EVO ARIA



HOUT/PELLETS



LUCHT

11 - 12 kW

De SERIE S FOGHET EVO ARIA-kachels zijn state-of-the-art producten die de EVO-technologie gebruiken voor een optimale verbranding in overeenstemming met de nieuwe milieubeschermingsnormen. Met SERIE S FOGHET EVO ARIA kunt u de omgeving verwarmen met natuurlijke convectie, door straling of geforceerde luchtventilatie. SERIES S FOGHET EVO ARIA is ideaal voor nieuwe woningen met een laag verbruik. SERIE S kan ook gekanaliseerd worden voor de distributie van warme lucht in andere ruimtes. Het hermetische systeem maakt het gebruik van externe lucht mogelijk zonder lucht uit de kamer te halen. SERIE S FOGHET EVO ARIA werkt ook zonder elektriciteit in de houtmodus.



KLEUREN



GRÈS IVOOR



SPEKSTEEN



GRÈS ROEST



GLAS REFLEX
BRONS



MATISSE



PELLETS



LUCHT

6 kW

8 kW

10 kW

De nieuwe pelletkachel MATISSE is ontstaan uit diepgaand onderzoek naar de essentie van vormen, gecombineerd met uitmuntende ambachtelijke technieken, 100% Made in Italy. De cirkel, een primitief en oneindig element, gaat op in de verticale lijn die het product grote elegantie, originaliteit en dynamiek geeft. De elegante zwarte bekleding van gehard glas wordt afgewisseld met het frame van twee verticale roosters die over de volledige hoogte van de kachel lopen. De MATISSE is het resultaat van de synthese van tijdloze elegantie en extreme innovatie: hij heeft VERTICAL AIR®-technologie, een 24 Volt voedingssysteem en de gepatenteerde J-EVO 3®-brander.

Achter het gaas van zijn roosters bevindt zich het VERTICAL AIR®-systeem. Dit gepatenteerd systeem van Jolly Mec verspreidt de lucht verticaal, op een meer uniforme manier en garandeert een betere warmteverdeling over de volledige ruimte. In de SILENT+-modus verwarmt de MATISSE door natuurlijke convectorie. De MATISSE-pelletkachel werkt volledig met 24 Volt, een technologie die garant staat voor besparingen op het gebied van elektriciteitsverbruik, betere controle van de verbranding en grotere betrouwbaarheid en veiligheid. Dankzij een optionele batterijkit is de werking gegarandeerd voor meerdere dagen, zelfs zonder elektrische stroom.

Samen met de fotovoltaïsche zonne-kit van Jolly Mec, bereikt de MATISSE zijn maximale autonomie, dus ook als er geen stroom voorhanden is. De afgeronde Firereflector-verbrandingskamer omarmt de exclusieve J-EVO 3®-brander, het nieuwste Jolly Mec-patent dat zorgt voor een betere en preciezere verbranding van de pellets dankzij de twee onafhankelijke motorreductoren. De J-EVO 3®-brander is veel stiller dan andere, maar zorgt er ook voor dat u de vuurpot niet meer hoeft te reinigen. (de overtollige as afkomstig van de verbranding wordt rechtstreeks in de daarvoor bestemde aslade geduwd). Het is mogelijk om de meest geschikte rookafvoer te kiezen, afhankelijk van het type woning: achteraansluiting, of een enkelewandige of concentrische bovenaansluiting. De MATISSE is de synthese van een gedurfd conceptueel denken en kwalitatieve materialen, met een ongeëvenaarde aandacht voor ambacht en product.



ZWART GLAS



V-SION



PELLETS



LUCHT

8 kW

Een panoramische pelletkachel, gekenmerkt door een exclusief design, met strakke lijnen en een integraal zicht op het vuur. De V-SION is ontstaan uit de combinatie van geavanceerde technologie en zintuiglijke ervaringen. Dankzij de 3-zijdige deur van keramisch glas kunt u volop genieten van de charme van het vuur. Het is een toestel met minimalistische lijnen met een sterke en unieke uitstraling.

De innovatieve technologie zorgen voor een hoog rendement en zeer lage emissies, waardoor de beste prestaties op de markt gegarandeerd worden. Alle componenten werken met 24V. Zo kan de kachel op een batterij met een oplaadsysteem aangesloten worden om altijd de werking ervan te verzekeren, ook in het geval van een stroomstoring. De V-SION is een hermetisch toestel, dus de lucht voor de verbranding kan direct van buiten genomen worden.

De kachels is geschikt voor alle types van woningen. U kan kiezen voor de meest geschikte rookafvoer, achter of boven (met de mogelijkheid in beide gevallen enkelwandig of concentrisch).

Tot slot kan de V-SION worden gekanaliseerd met leidingen voor de verdeling van warme lucht naar andere ruimtes. U kan alle instellingen en programma's bedienen met de standaard meegeleverde radiografische touch afstandsbediening. Het is eveneens mogelijk om met uw smartphone of tablet de kachel op afstand te monitoren en te bedienen via WiFi.





PIXIE



PELLETS



LUCHT

7 kW

Een geweldige moderne klassieker! De PIXIE is de perfecte combinatie van traditie en innovatie. Het oog voor detail en de compacte afmetingen maken het een echt juweeltje dat harmonieus in elke omgeving past. De elegante keramische bekleding en het zwarte glas versterken de charme van de vlam. De innovatieve technologie zorgt voor een hoog rendement en zeer lage emissies, waardoor de beste prestaties op de markt gegarandeerd worden.

De PIXIE is een hermetisch toestel, dus de lucht voor de verbranding komt rechtstreeks van buiten en niet vanuit de woning. De kachels is geschikt voor alle types van woningen. U kan kiezen voor de meest geschikte rookafvoer, achter of boven (met de mogelijkheid in beide gevallen enkelwandig of concentrisch). U kan alle instellingen en programma's bedienen met de standaard meegeleverde radiografische touch afstandsbediening. Het is eveneens mogelijk om met uw smartphone of tablet de kachel op afstand te monitoren en te bedienen via WiFi.

KLEUREN



WITTE KERAMIEK EN
BOVENPLAAT ZWART GLAS



ZWARTE KERAMIEK EN
BOVENPLAAT ZWART GLAS



CHRISSIE



PELLETS



LUCHT

6 kW

Zijn fijne en slanke vorm, zijn verfijnde ontwerp zonder zichtbaar ventilatierooster maken dit model tot een icoon van schoonheid. Dit met alle geavanceerde technologie van Jolly Mec.

CHRISSIE wordt gekenmerkt door een grote glazen voordeur die een spectaculair beeld van de vlam biedt.

U kunt kiezen tussen moderne en verzorgde afwerkingen zoals gehard glas in wit, zwart of bordeauxrood of gezandstraalde speksteen.



KLEUREN



WIT GLAS



BORDEAUX GLAS



ZWART GLAS



SPEKSTEEN



CULT



PELLETS



LUCHT

8 kW

8 kW

CULT 5S

De CULT is een ronde pelletkachel met strakke lijnen, zonder traditionele zichtbare roosters. Met zijn modern design is hij compact en krachtig en ideaal voor het verwarmen van middelgrote woningen. De pelletkachel CULT heeft een deur met dubbel glas en is verkrijgbaar in twee verschillende afwerkingen, wit of zwart staal. De nieuwe Cult 5S is bijzonder performant en efficiënt. Hij bevat een nieuwe technologie die een grote hoeveelheid fijnstof kan vasthouden die anders in het milieu zou terecht komen.

Dit garandeert een duidelijke verbetering van de prestaties en vermindert de impact op het milieu nog verder. De Cult heeft een bovenafvoer voor de rookgassen, zodat u ruimte bespaart, maar hij kan ook geïnstalleerd worden met een achterafvoer (optioneel). Met de standaard meegeleverde wifi-module bedient u de kachel en past u de temperatuur op afstand aan via uw telefoon of tablet.



KLEUREN



STALEN ZIJKANTEN EN WIT
KERAMISCHE TOP



ZWART STALEN
ZIJKANTEN EN TOP

*Product beschikbaar tot de voorraad is uitgeput



BOTERO 2



PELLETS



LUCHT

8 kW

10 kW

De elegante en verfijnde lucht-pelletkachel BOTERO 2, zonder het traditionele zichtbaar ventilatierooster, beschikt over de hele geavanceerde technologie van Jolly Mec. De kachel wordt geleverd met "alle opties": dit omvat standaard de verwijderbare luchtbevochtiger en het wifisysteem dat de kachel en de bediening op afstand beheert. U kunt uw favoriete afwerking kiezen in functie van uw omgeving en stijl: wit, zwart, bordeaux, reflex brons, zwart gestreept glas of gezandstraalde speksteen.

KLEUREN



WIT GLAS



REFLEX BRONS



ZWART GLAS



ZWART GESTREEPT
GLAS "STRIP"



BORDEAUX GLAS



SPEKSTEEN



ODETTE



PELLETS



LUCHT

8 kW

10 kW

Een verfijnde lijn en karakter; een voorpaneel zonder zichtbaar ventilatierooster: ODETTE is een pelletkachel met een verfijnd ontwerp. Dankzij het brede scala aan verwarmingscapaciteiten past ODETTE zich aan alle kamers aan. U kunt uw favoriete afwerking kiezen in functie van uw omgeving en stijl: wit, zwart, zwart gestreept glas of gezandstraalde speksteen.



KLEUREN



WIT GEHARD
GLAS



SPEKSTEEN



ZWART GEHARD
GLAS



ODETTE MAIOLICA



PELLETS



LUCHT

8 kW

10 kW

De strakke en krachtige lijn en het front zonder traditionele zichtbare roosters, maken van de ODETTE MAIOLICA een pelletkachel met een verfijnd design.

Dankzij het brede aanbod aan vermogens is de ODETTE MAIOLICA zeer veelzijdig en daarom perfect geschikt voor elke omgeving.

De ODETTE MAIOLICA wordt aangeboden met een moderne en verzorgde keramische bekleding in witte kleur.





MELTEMI



PELLETS



LUCHT

12 kW

14 kW

Kracht, prestaties en majestueuze lijnen. MELTEMI heeft veel troeven.

MELTEMI is beschikbaar in 2 vermogens, 12 en 14 kW, en voldoet zo aan de vraag naar energie in grote volumes. Een unieke en compacte lijn (slechts 45 cm diep). Weinig bedieningselementen om alle kachelfuncties te regelen. MELTEMI biedt een instelbare en oriënteerbare verticale blaasinrichting. MELTEMI kan worden geïnstalleerd met afvoer achter of boven, enkelwandig of concentrisch.

Bovendien kan MELTEMI gekanaliseerd worden: één of twee kanalen warme lucht, met of zonder ventilator. MELTEMI is kanaliseerbaar in diameter 80, voor extra verwarming van andere kamers.

KLEUREN



STALEN ZIJKANTEN EN WIT
KERAMISCHE TOP



ZIJKANTEN EN TOP IN
SPEKSTEEN



STALEN ZIJKANTEN EN
ZWARTE KERAMISCHE TOP



I-DEA 2 ANGOLO



9 kW

I-DEA 2 ANGOLO biedt alle geavanceerde technologie van Jolly Mec. Met zijn geringe diepte van slechts 27 cm is hij bijzonder geschikt om overal te geplaatst te worden. De moderne stijl, de afwezigheid van de traditionele zichtbare ventilatioeroosters en het uitgezochte ontwerp worden vervolledigd door de elegantie van het hoekraam dat een breed zicht op de vlam biedt. De kachel wordt geleverd met "alle opties": dit omvat standaard de verwijderbare luchtbevochtiger en het wifisysteem dat de kachel en de bediening op afstand beheert. U kunt kiezen voor het stalen profiel in de kleuren zwart, wit of tourterelle en het voorpaneel, altijd naar keuze, tussen grès ivoor, roestkleur, gezandstraalde speksteen, zwart gestreept glas, zwart staal.

Na grondige studies van de afdeling ontwerp en R&D, kan de I-DEA 2 ANGOLO-kachel geïnstalleerd worden met een concentrische afvoer boven. I-DEA 2 ANGOLO wordt nu voorgesteld in 3 installatieconfiguraties: afvoer achteraan (enkelwandig of concentrisch), afvoer boven enkelwandig en ... Concentrische afvoer boven!



PROFIL



WIT



ZWART



GRIJS
TOURTERELLE

VOORPANEEL



GRÈS
IVOOR



GRIJS
TOURTERELLE




ZWART
STAAL



SPEKSTEEN



GRÈS
ROEST



ZWART
GESTREEPT GLAS



I-DEA 2 FRONTALE



9 kW

I-DEA 2 FRONTALE biedt alle geavanceerde technologie van Jolly Mec. Met zijn geringe diepte van slechts 27 cm is hij bijzonder geschikt om overal te geplaatst te worden. De moderne stijl, de afwezigheid van de traditionele zichtbare ventilatieroosters en het uitgezochte ontwerp smelten samen met de volledig glazen deur voor een wijd zicht op de vlam. De kachel wordt geleverd met “alle opties”: dit omvat standaard de verwijderbare luchtbevochtiger en het wifisysteem dat de kachel en de bediening op afstand beheert. U kunt kiezen voor het stalen profiel in de kleuren zwart, wit of tourterelle en het voorpaneel, altijd naar keuze, tussen grès ivoor, roestkleur, gezandstraalde speksteen, zwart gestreept glas, zwart staal.

Na grondige studies van de afdeling ontwerp en R&D, kan de I-DEA 2 FRONTALE-kachel geïnstalleerd worden met een concentrische afvoer boven. I-DEA 2 FRONTALE wordt nu voorgesteld in 3 installatieconfiguraties: afvoer achteraan (enkelwandig of concentrisch), afvoer boven enkelwandig en ... Concentrische afvoer boven!



PROFIL



WIT



ZWART



GRIJS
TOURTERELLE

VOORPANEEL



GRÈS
IVOOR



GRIJS
TOURTERELLE




ZWART
STAAL



SPEKSTEEN



GRÈS
ROEST



ZWART
GESTREEPT GLAS



PADDY



PELLETS



LUCHT

8 kW

10 kW

PADDY is een moderne, eenvoudige kachel met karakter, en wordt voorgesteld in 2 vermogens, 8 en 10 kW en 3 afwerkingen, zwart staal, wit of bordeaux. Perfecte bijkomende verwarming voor middelgrote woningen, die perfect in elke omgeving past en hete lucht naar andere ruimten kan verspreiden via de optionele kanaliseringen. PADDY is zeer trendy, en wordt geïnstalleerd met rookafvoer achter of boven, met enkelwandige boven- of achterafvoer.



KLEUREN



STALEN ZIJKANTEN EN WIT
KERAMISCHE TOP



STALEN ZIJKANTEN
EN BORDEAUX
KERAMISCHE TOP



STALEN ZIJKANTEN EN ZWARTE
KERAMISCHE TOP



PADDY 5S 24V



8 kW

De PADDY is een moderne kachel met karakter en is verkrijgbaar in 2 vermogens, 8 kW en 10 kW en in 3 afwerkingen: zwart, wit of bordeauxrood staal. Het is de perfecte bijverwarming voor middelgrote woningen, past perfect in elke omgeving en kan warme lucht verspreiden in andere kamers, via de optionele luchtkanalisisatie. De PADDY 5S 24V (8kW) wordt volledig aangedreven op 24 Volt, een technologie die besparingen op het gebied van elektriciteitsverbruik en een betere verbrandingscontrole garandeert. Dankzij een optionele batterijkit is de werking meerdere dagen gegarandeerd, zelfs als er geen elektriciteit is. In combinatie met de fotovoltaïsche kit werkt deze kachel zelfs als er geen stroomnet is. Deze trendy kachel PADDY wordt geïnstalleerd met een enkelwandige boven- of achterafvoer.



KLEUREN



STALEN ZIJKANTEN EN WIT
KERAMISCHE TOP



STALEN ZIJKANTEN
EN BORDEAUX
KERAMISCHE TOP



STALEN ZIJKANTEN EN ZWARTE
KERAMISCHE TOP



SYNTHESIS 60



PELLETS



LUCHT

7 kW

Een compacte en efficiënte pellethaard, geschikt voor nieuwbouw of renovatie om zo een bestaande haard nieuw leven in te blazen. De compacte afmetingen en het strakke design maken hem ideaal voor het verwarmen van kleine en middelgrote ruimtes, door middel van geforceerde lucht. Achter het praktische, kantelbare glazen frontluikje bevindt zich de pelletlade. Een eenvoudige en snelle manier om de haard te vullen zonder deze uit te schakelen. De innovatieve technologie zorgt voor een hoog rendement en zeer lage emissies, waardoor de beste prestaties op de markt gegarandeerd worden.

De SYNTHESIS 60 is een hermetisch toestel en neemt zijn lucht voor de verbranding dus rechtstreeks van buiten en niet uit de woning. De SYNTHESIS 60 kan dus ook op een concentrische rookafvoer aangesloten worden.

U kan alle instellingen en programma's bedienen met de standaard meegeleverde radiografische touch afstandsbediening. Het is eveneens mogelijk om met uw smartphone of tablet de kachel op afstand te monitoren en te bedienen via WiFi.



OPSTELLING INZET



OPSTELLING HAARD



SYNTHESIS MODULAR



9 kW

68

11,5 kW

80

SYNTHESIS MODULAR is de innovatieve modulaire pelletkachel met geforceerde ventilatie met een strak design, zonder zichtbare roosters en geschikt voor de meest veeleisende installaties. Dankzij de modulaire componenten kan SYNTHESIS MODULAR met verschillende configuraties geleverd worden: als inzetstuk voor een bestaande kachel, met een lade voor het laden van de pellet (1) of laden vanuit de kap met een verstelbare buis en luik (3) of als nieuwe kachel met toevoeging van een standaard, waarbij men altijd kan kiezen tussen een laadlade voor pellets vooraan (2) of een verstelbare buis en luik (4). De versies met pelletlading vanuit de kap met verstelbare buis kunnen voorzien worden met een extra pelletreserve (5 en 6) voor meer autonomie. Met SYNTHESIS MODULAR kunt u de warme lucht naar andere kamers leiden, met of zonder een extra ventilator.



SYNTHESIS MODULAR 68



SYNTHESIS MODULAR 80



1. Inzetstuk + laadlade
2. Inzetstuk + laadlade + poten
3. Inzetstuk + richtbare laadbuis voor laden van pellet met luik
4. Inzetstuk + richtbare laadbuis voor laden van pellet met luik + poten
5. Inzetstuk + bijkomende pelletreserve + richtbare laadbuis voor laden van pellet met luik
6. Inzetstuk + bijkomende pelletreserve + richtbare laadbuis voor laden van pellet met luik + poten



Synthesis Modular wordt standaard geleverd met een frontale uitlaat voor warme lucht en afstelling ervan aan de uitlaat. Men kan 1 of 2 uitlaten voor hete lucht naar andere kamers kanaliseren zonder bijkomende ventilatore (A). Bij een grotere afstand (B) voorziet men de toevoeging van een bijkomende ventilator rechts van 170 m³/h.



CLIPPER



HOUT



LUCHT

6,3 kW

6,3 kW

CLIPPER+

De CLIPPER houtkachels zijn state-of-the-art producten die technologie gebruiken om te voldoen aan rendements- en emissienormen om ons milieu te beschermen. Met hun ronde vorm en het strakke design bieden ze een elegante visie op de vlam en een optimaal vuurbeeld.

De CLIPPER is verkrijgbaar in het zwart.

Het model CLIPPER+ is hoger en kan worden uitgerust met de kit vuurvaste stenen, zodat u nog lang na het doven van de kachel kan genieten van de afgifte van opgeslagen warmte. U kan de kachel aanpassen aan de situatie bij u thuis door te kiezen voor een boven- of een achteraansluiting en hij is geschikt voor passiehuizen.



CLIPPER



CLIPPER+



PIXIE WOOD



HOUT



LUCHT

8,6 kW

In navolging van het succes van de PIXIE, de iconische pelletkachel die traditie op een moderne manier heruitvindt, breidt JM zijn assortiment uit met de nieuwe houtgestookte versie PIXIE WOOD. Dezelfde uitgekiende eenvoud die de pelletversie kenmerkt, gecombineerd met de tijdloze charme van het houtvuur. De aandacht voor detail en de beperkte afmetingen maken het een echt juweel, dat harmonieus kan worden geïntegreerd in elke omgeving en deze verfraait. De elegantie van de witte of zwarte keramische bekleding draagt bij aan de charme van de vlam. Innovatieve technologie zorgt voor hoge rendementen met lage emissies: de PIXIE WOOD voldoet aan de strengste normen op het gebied van milieu (Ecodesign 2022). De PIXIE WOOD is geschikt voor passiehuizen: lucht voor verbranding wordt rechtstreeks van buiten gehaald, dus zonder zuurstof uit de kamer te gebruiken. De PIXIE WOOD is ontworpen om maximale warmteterugwinning te garanderen, door natuurlijke convectie of door geforceerde ventilatie. Door de regeling van de verbranding met de centrale hendel kan u de vlam perfect aanpassen zoals u wil. De rookgasafvoer kan u aanpassen aan uw type woning, met een achter- of een bovenaansluiting.

KLEUREN



WITTE KERAMIEK



ZWARTE KERAMIEK



OPTIONELE VOETJES



LICHT EIKEN



DONKER EIKEN





UNIVERSALJOLLY EVO QUICK



HOUT



NATUURLIJKE

8,6 kW 62X50

9,7 kW 68X58

11 kW 80X58

10,6 kW 89X58

De UNIVERSALJOLLY EVO QUICK is de ideale oplossing om de oude haard om te vormen tot een echt verwarmingssysteem dat functionaliteit en esthetiek combineert, in overeenstemming met de nieuwste wettelijke bepalingen.

De UNIVERSALJOLLY EVO QUICK, ontworpen als inzethaard met het beste zicht op het vuur, wordt nu een familie. Het nieuwe assortiment met afmetingen van 62, 68, 80 en 89 cm voldoet aan alle moderne eisen en laat u genieten van de innemende charme van de vlam.

De schoonheid van het zicht op vuur, door de grote binnenafmetingen, komt samen met een grote veelzijdigheid. Elke inzethaard van de QUICK-familie kan omgevormd tot een inbouwhaard dankzij de optionele verstelbare poten. Alle QUICK-modellen garanderen een maximale warmteterugwinning, hetzij door natuurlijke convectie, hetzij geforceerde ventilatie, en kan zo ook warme lucht naar meerdere kamers leiden.

Door de regeling van de verbranding met de centrale hendel kan u de vlam perfect aanpassen zoals u wil.

Om het comfort en het verbruik te optimaliseren is het mogelijk om de verbrandingslucht rechtstreeks van buiten te nemen via speciale aansluitingen (geschikt voor passiehuizen).



OPSTELLING INZETHAARD



OPSTELLING INBOUWHAARD



QUADRO+

ceramic



HOUT



NATUURLIJKE

11 kW

80X58

Wanneer design veelzijdigheid ontmoet. De modulaire houtkachel QUADRO+ is ontworpen om zich perfect aan te passen aan alle eisen op het gebied van verwarming en ruimte.

De QUADRO+ keramiek kleedt zich met grote elegantie de exclusieve handgemaakte afwerking in steengrijs keramiek aan: de ideale oplossing om een uitstraling van klasse te geven aan elke omgeving, genietend van al de charme van houtvuur.

De QUADRO+ keramiek is verkrijgbaar in de afmeting 80 cm, en kan geïnstalleerd worden als vrijstaande kachel met behulp van verstelbare poten of op een premium zandstenen bank van 140 cm, uitgerust met een praktische geïntegreerde steun. Hij is bijzonder efficiënt en voldoet aan de strengste emissienormen (Ecodesign 2022). Welke compositie ook wordt gekozen, de QUADRO+ keramiek maakt van uw woning een gastvrije en comfortabele ruimte op uw maat. Alle QUADRO+ modellen garanderen een maximale warmteterugwinning door natuurlijke convectie of door geforceerde ventilatie.

Door de regeling van de verbranding met de centrale hendel kan u de vlam perfect aanpassen zoals u wil. Om het comfort en het verbruik te optimaliseren is het mogelijk om de verbrandingslucht rechtstreeks van buiten te nemen via speciale aansluitingen (geschikt voor passiehuizen).



KERAMISCHE BEKLEDING
EN POTEN IN STAAL



BEKLEDING IN KERAMIEK
EN PREMIUM BANK

QUADRO+ *steel*



HOUT



NATUURLIJKE

9,7 kW

68X58

11 kW

80X58

Wanneer design veelzijdigheid ontmoet. De modulaire houtkachel QUADRO+ is ontworpen om zich perfect aan te passen aan alle eisen op het gebied van verwarming en ruimte. De QUADRO+ steel is verkrijgbaar in twee afmetingen van 68 en 80 cm, en in vele combinaties, QUADRO+ steell kan geïnstalleerd worden als vrijstaande kachel met verstelbare poten, als wandmodel, met een bank geïntegreerd met een comfortabele en elegante ondersteuning - in het model basic of premium. Hij is bijzonder efficiënt en voldoet aan de strengste emissienormen (Ecodesign 2022). Welke samenstelling ook wordt gekozen, de QUADRO+ steel is in staat om een gastvrije en comfortabele ruimte op maat te creëren. Alle QUADRO+ modellen garanderen een maximale warmteterugwinning door natuurlijke convectie of geforceerde ventilatie. Door de regeling van de verbranding met de centrale hendel kan u de vlam perfect aanpassen zoals u wil. Om het comfort en het verbruik te optimaliseren, is het mogelijk om de verbrandingslucht rechtstreeks van buiten te nemen via speciale aansluitingen (geschikt voor passiehuizen).



OPGEHANGEN
AAN DE MUUR



HOGE IJZEREN POTEN



BASIS BANK



PREMIUM BANK



QUADRO+ *ceramic* met hoge ijzeren poten



QUADRO+ *ceramic* met premium bank



QUADRO+ steel aan de muur hangen



QUADRO+ steel met modulair systeem

AERJOLLY 80 EVO



HOUT



NATUURLIJKE

15 kW

Dankzij het grote glas en de liftdeur, biedt de aerjolly 80 evo u een wijds zicht op het houtvuur, dit toestel van de nieuwste generatie maakt gebruik van evo-technologie en voldoet daarmee aan de strengste eisen op het gebied van respect voor het milieu. Alles is ontworpen voor maximaal comfort, zowel in gebruik als ook in het onderhoud van het toestel. Als optie is er het afwerkframe voor een perfecte installatie. Ontdek deze onmiskenbare “plus”-producten, ontworpen voor uw grootste plezier.





DUKA



PELLETS



WATER

16 kW

19 kW

Exclusief design, strakke lijnen en een hoog rendement kenmerken de nieuwe thermokachel DUKA.

DUKA wordt aangeboden in twee vermogens, 16 kW en 19 kW en in twee afwerkingen, wit of zwart. DUKA is ideaal voor autonome verwarming van middelgrote woningen. In de COMFORT-versie is het mogelijk om de kamer alleen met warme lucht te verwarmen; het verticale rooster aan de linkerkant van de glazen deur, de krachtige ventilator en de warmtewisselaar zorgen ervoor dat u de kamer snel kunt verwarmen zonder het systeem in te schakelen. Praktisch en gebruiksvriendelijk, alle bedienings- en afstelopdrachten gebeuren via een intuïtieve afstandsbediening die in serie wordt geleverd. De hydraulische kit wordt in serie geleverd en is reeds getest. Bovendien kunt u met het optionele wifi-apparaat de werking van de kachel regelen en de temperatuur op afstand aanpassen via telefoon of tablet.

KLEUREN



WIT STAAL



ZWART STAAL



BRERA MAIOLICA



PELLETS



WATER

24 kW

Een echt verwarmingssysteem. De waterkachel BRERA MAIOLICA is ontworpen om het hele huis te verwarmen en warm water voor huishoudelijk gebruik te produceren. De hoge prestaties, veelzijdigheid en constructiekenmerken van Brera maken hem uniek in zijn soort. Hij is leverbaar in verschillende versies: de standaardversie voor het verwarmen van radiatoren en sanitair water, met warme lucht verwarmt en de verwarmingstijden versnelt, en de versie met het innovatieve "comfortsysteem" waarmee u, naast het verwarmen van de radiatoren en het sanitair water, de kachelruimte alleen met warme lucht kunt verwarmen, zonder het watersysteem te gebruiken, ideaal voor het middenseizoen en voor lage temperatuursystemen voordat u het algemene systeem inschakelt. BRERA is beschikbaar met afwerking in staal met de bovenkant in majolica ofwel volledig in majolica, in de kleuren wit, zwart en bordeauxrood.

KLEUREN



STAAL EN WIT
MAJOLICA



STAAL
EN BORDEAUX
MAJOLICA



STAAL
EN ZWART
MAJOLICA



BREERA ACCIAIO



PELLETS



WATER

24 kW

De BREERA hydraulische kachels verwarmen alleen het water van uw centrale verwarming of het water en de omgevingslucht waar u het toestel geplaatst hebt. Afhankelijk van de keuze van het model vindt u de oplossing die het best voldoet aan uw verwachtingen: ofwel stuurt u het hele vermogen van de kachel naar het water van uw centrale verwarming, ofwel kiest u voor de gemengde water/lucht-oplossing.

U kan zelfs kiezen voor een luchtverwarming in het middenseizoen en in de winter het water van de centrale verwarming opwarmen. Er staat u dus een zeer ruime keuze ter beschikking.



KLEUREN



WITTE KERAMIEK



BORDEAUX
KERAMIEK



ZWARTE KERAMIEK



J20 - J25



PELLETS



WATER

20 kW

25 kW

Een efficiënte en innovatieve pelletketel, bijzonder geschikt voor de technische ruimte. Zijn twee vermogens, 20 of 25 kW, kunnen een hele woning verwarmen en zorgen voor warm tapwater.

De ketels van de serie J20-J25 garanderen een optimaal gebruikscomfort. Alle modellen zijn uitgerust met automatische systemen die een lange autonomie bieden en het onderhoud en de reiniging verminderen.

Verschillende gemotoriseerde systemen bedienen de mechanismen om het roet uit de wisselaars te verwijderen en vervolgens af te voeren naar de ruime pers aan de zijkant. Dit proces garandeert een operationele autonomie van ongeveer 1000 kg verbrande pellets.

De ketels van de J20-J25-serie kunnen perfect samenwerken met andere energiebronnen, zoals zonnepanelen en andere biomassageneratoren. U kan alle instellingen en programma's bedienen met de standaard meegeleverde touch-screen.

Het is ook mogelijk om de WIFI-optie toe te voegen om de ketel op afstand te monitoren en te bedienen, met uw smartphone of tablet.





J30 - J35



PELLETS



WATER

30 kW

35 kW

Een efficiënte en innovatieve pelletketel, bijzonder geschikt voor de technische ruimte. Zijn twee vermogens, 30 of 35 kW, kunnen een hele woning verwarmen en zorgen voor warm tapwater.

De ketels van de serie J30-J35 garanderen een optimaal gebruikscomfort. Alle modellen zijn uitgerust met automatische systemen die een lange autonomie bieden en het onderhoud en de reiniging verminderen. Verschillende gemotoriseerde systemen bedienen de mechanismen om het roet uit de wisselaars te verwijderen en vervolgens af te voeren naar de ruime pers aan de zijkant.

Dit proces garandeert een operationele autonomie van ongeveer 1000 kg verbrande pellets. De ketels van de J30-J35-serie kunnen perfect samenwerken met andere energiebronnen, zoals zonnepanelen en andere biomassageneratoren. U kan alle instellingen en programma's bedienen met de standaard meegeleverde touchscreen.

Het is ook mogelijk om de WIFI-optie toe te voegen om de ketel op afstand te monitoren en te bedienen, met uw smartphone of tablet.





KENMERKEN

WARMTE, ZELFS ZONDER ELEKTRICITEIT
Zelfs in geval van stroomuitval is het mogelijk om de kachel te blijven voeden en het huis op een natuurlijke manier te verwarmen.

GEFORCEERDE LUCHTCIRCULATIE EN STRALING

NATUURLIJKE WARMTE:
Zonder geforceerde ventilatie.

KANALISEERBAAR

AUTOMATISCHE OVERGANG VAN HOUT NAAR PELLETS

Men kan overschakelen van hout naar pellet, waardoor de continuïteit van verwarming gegarandeerd wordt, met een bepaald commando, ook wanneer men niet in huis is.

AUTOMATISCHE ONTSTEKING VAN HET HOUT

Dank zij een specifieke functie, kan het hout ontstoken worden met de pelletbrander.

INNOVATIEVE BRANDER MET LADING VANAF DE BODEM

Handig voor een betere pelletverbranding en minder onderhoud van de smeltkroes. De brander is geautomatiseerd dankzij de motorreductor die de controle van de hoeveelheid lading van de pellets garandeert.

COMPATIBEL MET PASSIEVE WONINGEN

AIRSCREW SYSTEM

Dit verhoogt de efficiëntie van warmtewisseling en zorgt voor een evenwichtige rookafvoer. Het gepatenteerde systeem van de dubbele spiraalpropeller (Airscrew System) maakt ook warmterugwinning aan de uitgang van het apparaat mogelijk.

VUURVASTE VERBRANDINGSKAMER IN FIRELECTOR

De verbrandingskamer, vervaardigd van vuurvast Firelector Firelector met hoge dichtheid (HD), staat het toe hoge temperaturen te verkrijgen die het verbrandingsproces optimaliseren en de emissies verminderen.

INGEBOUWDE BEVOCHTIGER

De aanwezigheid van een ingebouwde luchtbevochtiger verbetert de luchtkwaliteit en zorgt voor een gezondere atmosfeer. Het volstaat een paar druppels van je favoriete essentiële olie toe te voegen om de hele kamer doen geuren.

FRONTALE ROOSTER OPENING EN SLUITING WARME LUCHT

VERWIJDERBARE ASLADE EN ROOSTER IN GIETIJZER

SENSOR «DEUR OPEN»

Dit garandeert een betere bedrijfszekerheid van de kachel.

VEILIGHEIDSKLEP

Veiligheidsklep voor het afvoeren van overvloedige gassen.

WIFI



HOUT/PELLETS



REVERSE S



FOGHET
EVO ARIA

VOOR HOUT

VOOR HOUT

✓

✓

VOOR HOUT

✓

OPTIE

✓

✓

✓

-

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

OPTIE

		 WATER				
		HOUT				
	 SERIES FOGHET EVO ARIA	 CLIPPER	 PIXIE WOOD	 UNIVERSALJOLLY EVO QUICK	 QUADRO+	 AERJOLLY 80 EVO
VOOR HOUT		✓	✓	✓	✓	✓
✓		OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
✓		✓	✓	✓	✓	✓
OPTIE		-	-	✓	-	✓
✓		-	-	-	-	-
✓		-	-	-	-	-
✓		-	-	-	-	-
✓		✓	✓	✓	✓	✓
✓		-	-	-	-	-
✓		✓	✓	✓	✓	✓
✓		-	-	-	-	OPTIE
-		-	-	-	-	-
✓		✓	-	-	-	✓
✓		-	-	-	-	-
✓		-	-	-	-	-
OPTIE		-	-	-	-	-

KENMERKEN

							
	MATISSE	V-SION	PIXIE	CHRISSIE	CULT - CULT 5S	BOTERO 2	
ROOKAFVOER ACHTER OF BOVEN Om zich aan verschillende behuizingsoplossingen aan te passen, kan de rookafvoer (achter of boven) gebruikt worden, die het beste bij uw vereisten past.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OOK VOOR INSTALLATIE MET EEN COAXIALE ROOKAFVOERKANAAL De installatie met een coaxiale afvoerpijp is de ideale oplossing voor passieve gebouwen met een laag energieverbruik.	✓	✓	✓	✓	-	✓	
COAXIALE CONTROLE Het coaxiale besturingsapparaat regelt automatisch de verbranding van pellets en verbetert zo de efficiëntie en de veiligheid.	✓	✓	✓	✓	-	✓	
THERMISCH SYSTEEM	✓	-	-	-	-	-	
KANALISEERBAAR	✓	OPTIE	-	OPTIE	-	OPTIE	
INGEBOUWDE BEVOCHTIGER De aanwezigheid van een ingebouwde luchtbevochtiger verbetert de luchtkwaliteit en zorgt voor een gezondere atmosfeer. Voeg gewoon een paar druppels van je favoriete essentiële olie toe om het hele huis te doen geuren.	-	-	-	OPTIE	-	✓	
FUNCTIE SILENT Door de bijzondere constructie en de kwaliteit van de gebruikte componenten kan de kachel in stilte werken.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VERBRANDINGSKAMER IN FIRELECTOR De verbrandingskamer, vervaardigd van Firelector met hoge dichtheid (HD), staat toe hoge temperaturen te bereiken om het verbrandingsproces te optimaliseren en de uitstoot te verminderen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DEUR MET DUBBELE BEGLAZING De elegante zeefbedrukte deur met dubbele beglazing kenmerkt het ontwerp van de kachel door de binnen-vlam te benadrukken.	✓	-	-	✓	✓	✓	
MEERTALIGE AFSTANDSBEDIENING De meertalige elektronische aanraakbediening bestuurt alle kachelfuncties rechtstreeks vanaf de radiografische afstandsbediening. Een GPRS of WIFI-accessoire, beschikbaar als optie, controleert de in- en uitschakeling via telefoon.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VEILIGHEIDSKLEP Veiligheidsklep voor het afvoeren van overtollige gasen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SUPER FIN Een diepte van amper 27 cm.	-	-	-	-	-	-	
WIFI-INRICHTING Het WIFI-apparaat maakt het mogelijk om met de kachel te communiceren en de bediening ervan zelfs van buitenhuis te regelen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



PELLETS

								
	ODETTE	ODETTE MAIOLICA	MELTEMI	I-DEA 2 ANGOLO	I-DEA 2 FRONTALE	PADDY - PADDY 55 24V	SYNTHESIS 60	SYNTHESIS MODULAR
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
	-	✓	-	-	-	-	-	-
	OPTIE	✓	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	-	OPTIE
	OPTIE	OPTIE	-	✓	✓	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	✓	✓	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KENMERKEN

	 DUKA	 BRERA MAIOLICA	
ROOKAFVOER ACHTER OF BOVEN Om zich aan verschillende behuizingsoplossingen aan te passen, kan de rookafvoer (achter of boven) gebruikt worden, die het beste bij uw vereisten past.	-	-	
OOK VOOR INSTALLATIE MET EEN COAXIALE ROOKAFVOERKANAAL De installatie met een coaxiale afvoerpijp is de ideale oplossing voor passieve gebouwen met een laag energieverbruik.	-	-	
COAXIALE CONTROLE Het coaxiale besturingsapparaat regelt automatisch de verbranding van pellets en verbetert zo de efficiëntie en de veiligheid.	-	✓	
THERMISCH SYSTEEM	-	-	
KANALISEERBAAR	-	-	
INGEBOUWDE BEVOCHTIGER De aanwezigheid van een ingebouwde luchtbevochtiger verbetert de luchtkwaliteit en zorgt voor een gezondere atmosfeer. Voeg gewoon een paar druppels van je favoriete essentiële olie toe om het hele huis te doen geuren.	-	-	
FUNCTIE SILENT Door de bijzondere constructie en de kwaliteit van de gebruikte componenten kan de kachel in stilte werken.	-	-	
VERBRANDINGSKAMER IN FIRELECTOR De verbrandingskamer, vervaardigd van Firelector met hoge dichtheid (HD), staat toe hoge temperaturen te bereiken om het verbrandingsproces te optimaliseren en de uitstoot te verminderen.	-	-	
DEUR MET DUBBELE BEGLAZING De elegante zeefbedrukte deur met dubbele beglazing kenmerkt het ontwerp van de kachel door de binnen-vlam te benadrukken.	✓	-	
MEERTALIGE AFSTANDSBEDIENING De meertalige elektronische aanraakbediening bestuurt alle kachelfuncties rechtstreeks vanaf de radiografische afstandsbediening. Een GPRS of WIFI-accessoire, beschikbaar als optie, controleer de in- en uitschakeling via telefoon.	✓	✓	
VEILIGHEIDSKLEP Veiligheidsklep voor het afvoeren van overtollige gas-sen.	✓	✓	
WIFI-INRICHTING Het WIFI-apparaat maakt het mogelijk om met de kachel te communiceren en de bediening ervan zelfs van buitenhuis te regelen.	✓	✓	
HYDRAULISCHE KIT Geassembleerd en getest in de fabriek.	✓	✓	



WATER

PELLETS



BRERA ACCIAIO



J20-J25



J30-J35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

OPTIE

OPTIE

✓

✓

✓

TECHNISCHE GEGEVENS

	HOUT		PELLETS		HOUT		PELLETS		HOUT		PELLETS	
												
	REVERSE S		FOGHET EVO ARIA		SERIE S FOGHET EVO ARIA							
	6,5 - 9,6 kW		11 - 12 kW		11 - 12 kW							
VERBRAND VERMOGEN* kW	7,8	10,2	12,8	13,5	12,8	13,5						
NOMINAAL THERMISCH VERMOGEN kW	6,5	9,6	11	12	11	12						
MINIMAAL VERMOGEN kW	-	4,4	-	5,4	-	5,4						
RENDEMENT (min-max)%	84,4	96,3/94,4	85,6	9,2 - 88,9	85,6	9,2 - 88,9						
Ø BUIS VERBRANDINGSLUCHT ACHTERAAN mm	100	100	100	100	100	100						
Ø ROOKAFVOER mm	150	150	150	150	150	150						
VERBRUIK (min - max) kg/u	1,87	0,938/2,090	3,0	1,2 - 2,7	3,0	1,2 - 2,7						
VERMOGEN VAN HET PELLETERESERVOIR kg	-	15	-	41	-	41						
LENGTE VAN DE HOUTBLOKKEN (max)	30	-	30-35	-	30-35	-						
T ROOK* °C	203,3	112,7	185	198	185	198						
MINIMALE TREK Pa	10	10	10	10	10	10						
CO (13% O ₂)* mg/m ³	1183	143	680	62	680	62						
VOLUME ROOK* g/s	5,7	5,87	9,9	7,7	9,9	7,7						
STOF (13% O ₂)* mg/m ³	28	12	30	20	30	20						
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	85	95	158	147	158	147						
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	68	2	52	5	52	5						
GEWICHT	235-296		230	230	230	230						
GARANTIE VERWARMINGSBEHUIZING*** jaar	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)						
ENERGETISCHE KLASSE **	A+	A+	A+	A+	A+	A+						
CERTIFICATIES	HOUT EN 13240  		PELLETS EN14785  		HOUT EN 13229  		PELLETS EN14785  		HOUT EN 13240  		PELLETS EN14785  	

* Waarden met betrekking op het nominaal vermogen (max)

** Volgens een schaal van G tot A++

*** Zie het garantieboekje voor meer informatie

PELLETS

 MATISSE 6 kW 8 kW 10 kW			 V-SION 8 kW	 PIXIE 7 kW	 CHRISSE 6 kW	 CULT 8 kW	 CULT 5S 8 kW	 BOTERO 2 8 kW 10 kW		
6,8	9,3	11,2	9,2	7,7	6,7	9	9,2	9	11	
6,2	8,4	10,0	8,4	6,8	6,3	8,2	8,3	8,2	10	
4,2	4,2	4,2	4,2	3,4	2,9	2,9	3,9	2,9	2,9	
91,4 / 91,6	91,4 / 90,7	91,4 / 90,0	93,9-90,7	91,6-88,3	95,1-93,5	95,1-91,1	88,7-89,7	95,1-91,1	95,1-91,2	
60	60	60	50	50	50	50	50	50	50	
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
0,94 / 1,40	0,94 / 1,91	0,94 / 2,29	0,94-1,93	0,78-1,62	0,62-1,39	0,62-1,88	0,90-1,90	0,62-1,88	0,62-2,27	
18	18	18	15	13	18	15	15	18	18	
132,9	160,5	181,1	-	-	-	-	-	-	-	
10,0	10,0	10,0	164,6	172,7	112,4	144,6	188,7	144,6	166,5	
37	69	92	10	10	10	10	10	10	10	
4,7	5,7	6,4	157	187	81	137	137	137	165	
19	18	18	4,9	5	4,45	5,98	5,1	5,98	5,97	
107	109	110	15	10	17	14	13	14	11	
1	2	3	135	99	146	145	94	145	131	
81	88	87	3	10	3	0,3	1	0,3	2	
135	135	135	110	135	111,5-124	101,5	99	115,5-135	115,5-135	
2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
EN14785   			EN14785   	EN14785   	EN14785   	EN14785   		EN14785   		

TECHNISCHE GEGEVENS

	 ODETTE - ODETTE MAIOLICA 8 kW 10 kW		 MELTEMI 12 kW 14 kW		 I-DEA 2 ANGOLO 9 kW	 I-DEA 2 FRONTALE 9 kW
VERBRAND VERMOGEN* kW	9	11	13,3	15,8	10,4	10,4
NOMINAAL THERMISCH VERMOGEN kW	8,2	10	12	14	9,3	9,3
MINIMAAL VERMOGEN kW	2,9	2,9	4,9	4,9	3,2	3,2
RENDEMENT (min-max)%	95,1 - 91,1	95,1 - 91,2	93,5-90,7	93,5-90,7	92,0-90,3	92,0-90,3
Ø BUIS VERBRANDINGSLUCHT ACHTERAAN mm	50	50	50	50	50	50
Ø ROOKAFVOER mm	80	80	80	80	80	80
VERBRUIK (min - max) kg/u	0,62 - 1,88	0,62 - 2,27	1,07-2,70	1,07-3,30	0,72 - 2,15	0,72 - 2,15
VERMOGEN VAN HET PELLETERESERVOIR kg	18	18	25	25	21	21
LENGTE VAN DE HOUTBLOKKEN (max)	-	-	-	-	-	-
T ROOK* °C	144,6	166,5	169,2	218,8	175,5	175,5
MINIMALE TREK Pa	10	10	8	8	10	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	137	165	94	125	181	181
VOLUME ROOK* g/s	5,98	5,97	7,53	8,87	5,94	5,94
STOF (13% O ₂)* mg/m ³	14	11	19	15	17	17
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	145	131	141	115	137	137
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	0,3	2	1	2	2	2
GEWICHT	115-137	115-137	224	224	161	159
GARANTIE VERWARMINGSBEHUIZING*** jaar	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
ENERGETISCHE KLASSE **	A+	A+	A+	A+	A+	A+
CERTIFICATIES	EN14785     		EN14785     		EN14785    	EN14785    

* Waarden met betrekking op het nominaal vermogen (max)

** Volgens een schaal van G tot A++

*** Zie het garantieboekje voor meer informatie



PELLETS



PADDY

8 kW - 24V

8 kW

10 kW



SYNTHESIS 60

7 kW



SYNTHESIS MODULAR

9 kW

11,5 kW

9,4

9

11

7,7

9,84

13

8,4

8,2

10

6,8

9

11,5

4,0

2,4

2,9

3,4

4,33

4,3

89,3-89,4

92,8-90,6

95,1 - 91,2

91,6-88,3

93,4-91,6

91,9-88,7

50

50

50

50

50

50

80

80

80

80

80

80

0,918-1,923

0,53-1,87

0,62 - 2,27

0,78-1,62

0,97-2,07

0,97 - 2,67

15

15

18

15

12,5

13,5

-

-

-

-

-

-

204,1

167,8

166,5

172,7

133,2

190,5

10

10

10

10

8

10

95

113

165

187

187

117,5

4,88

5,20

5,97

5

6

7,2

9

20

11

10

11

11,1

93

139

131

99

96,3

114,4

2

3

2

10

7,4

2

105

105

115

95

121

133

2(5)

2(5)

2(5)

2(5)

2(5)

2(5)

A+

A+

A+

A+

A+

A+

EN14785



CE

EN14785

DTA



CE

EN14785



CE



TECHNISCHE GEGEVENS

	 DUKA		 BRERA ACCIAIO BRERA MAIOLICA	
	16 kW	19 kW	24 kW	
VERBRAND VERMOGEN* kW	17,4	20,5	25,8	
NOMINAAL THERMISCH VERMOGEN kW	16,2	19	24	
MINIMAAL VERMOGEN kW	6,1	6,1	8,8	
NETTO VERMOGEN AAN VLOEISTOF	14,8	17,1	20,4	
RENDEMENT (min-max)%	94,2-93,7	94,2-92,6	93,6-93,2	
Ø BUIS VERBRANDINGSLUCHT ACHTERAA mm	50	50	60	
Ø ROOKAFVOER mm	100	100	100	
VERBRUIK (min - max) kg/u	1,34-3,62	1,34-4,28	1,93-5,28	
VERMOGEN VAN HET PELLETERESERVOIR kg	30	30	40	
LENGTE VAN DE HOUTBLOKKEN (max)	-	-	-	
T ROOK* °C	118	135,9	136,2	
MINIMALE TREK Pa	8	8	10	
CO (13% O ₂)* mg/m ³	171	156	80	
VOLUME ROOK* g/s	10,02	11,72	13,5	
STOF (13% O ₂)* mg/m ³	19,8	14	14,9	
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	98	95	134	
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	3	3	9	
GEWICHT	239	239	270	
GARANTIE VERWARMINGSBEHUIZING*** jaar	2(5)	2(5)	2(5)	
ENERGETISCHE KLASSE**	A+	A+	A++	
CERTIFICATIES	EN14785     		EN14785     	

* Waarden met betrekking op het nominaal vermogen (max)

** Volgens een schaal van G tot A++

*** Zie het garantieboekje voor meer informatie



PELLETS



J20 - J25

20 kW

25 kW

20

24,3

18,8

22,8

5,3

5,9

18,8

22,8

88-94

91-93,7

50

50

100

100

1,26-4,16

1,35-5,07

100

100

-

-

93,6

86,8

3-8

3-8

17

13

11

13,2

4

6

114

110

2

3

310

310

2(5)

2(5)

A+

A+

EN 303-5



CE



J30 - J35

30 kW

35 kW

29,9

34,1

27,6

31,4

7,5

7,5

27,6

31,4

88,1-92,4

88,1-92,1

60

60

100

100

1,77-6,23

1,77-7,1

100

100

-

-

99,2

106,4

3-10

3-10

13

20

17

19,2

5

9

107

118

2

2

350

350

2(5)

2(5)

A+

A+

EN 303-5



CE

TECHNISCHE GEGEVENS

	 CLIPPER 6,3 kW	 CLIPPER+ 6,3 kW	 PIXIE WOOD 8,6 kW	 UNIVERSALJOLLY EVO 62 QUICK 8,6 kW	UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK 9,7 kW
VERBRAND VERMOGEN* kW	7,7	7,7	10,8	10,8	12,2
NOMINAAL THERMISCH VERMOGEN kW	6,3	6,3	8,6	8,6	9,7
MINIMAAL VERMOGEN kW	-	-	-	-	-
NETTO VERMOGEN AAN VLOEISTOF			-	-	-
RENDEMENT (min-max)%	-/81,7	-/81,7	79,5	79,5	79,1
Ø BUIS VERBRANDINGSLUCHT ACHTERAA mm	80	80	100	100	100
Ø ROOKAFVOER mm	150	150	150	150	150
VERBRUIK (min - max) kg/u	-/1,83	-/1,83	- / 2,47	- / 2,47	- / 2,80
LOGLENGTE (max.)	25	25	35	35	35
VERMOGEN VAN HET PELLETRESERVOIR kg	-	-	-	-	-
T ROOK* °C	266,5	266,5	249,8	249,8	261,7
MINIMALE TREK Pa	12	12	10,0	10,0	10,0
CO (13% O ₂)* mg/m ³	1009	1009	649	649	695
VOLUME ROOK* g/s	5,20	5,20	8,8	8,8	9,6
STOF (13% O ₂)* mg/m ³	18	18	30	30	25
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	83	83	121	121	115
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	66	66	15	15	15
OPBRENGST SEIZOENSGBONDEN ENERGIE	72	72	70	70	69
GEWICHT	115	125	139	86	106
GARANTIE VERWARMINGSBEHUIZING*** jaar	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
ENERGETISCHE KLASSE**	A+	A+	A	A	A
CERTIFICATIES	EN 13240     	EN 13240     	EN14785    	EN 13229  	

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

** Selon une échelle de G à A++

*** Voir livret de garantie pour plus d'informations




HOUT

UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK 11 kW UNIVERSALJOLLY EVO 90 QUICK 10,6 kW		 QUADRO+ steel 68 9,7 kW	 QUADRO+ steel 80 11 kW	 QUADRO+ ceramic 11 kW
14,0	13,0	12,2	14,0	14,0
11,0	10,6	9,7	11,0	11,0
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
78,6	81,3	79,1	78,6	78,6
100	100	100	100	100
200	200	150	200	200
- / 3,21	- / 2,98	- / 2,80	- / 3,21	- / 3,21
45	45	35	45	45
-	-	-	-	-
276,6	241,3	261,7	276,6	276,6
10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
752	845	695	752	752
10,5	9,9	9,6	10,5	10,5
19	25	25	19	19
108	119	115	108	108
16	34	15	16	16
69	71	69	69	69
120	128	133 (opgehangen of met poten) 158 (basis bank) 174 (basis bank + kubus) 215 (premium-bank)	146 (opgehangen of met poten) 174 (basis bank) 190 (basis bank + kubus) 228 (premium-bank)	186 (met de voeten) 214 (basis bank) 268 (premium-bank)
2(5)	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
A	A+	A	A	A
  CE		EN 13240     CE		


REVERSE S

6,5 - 9,6 kW

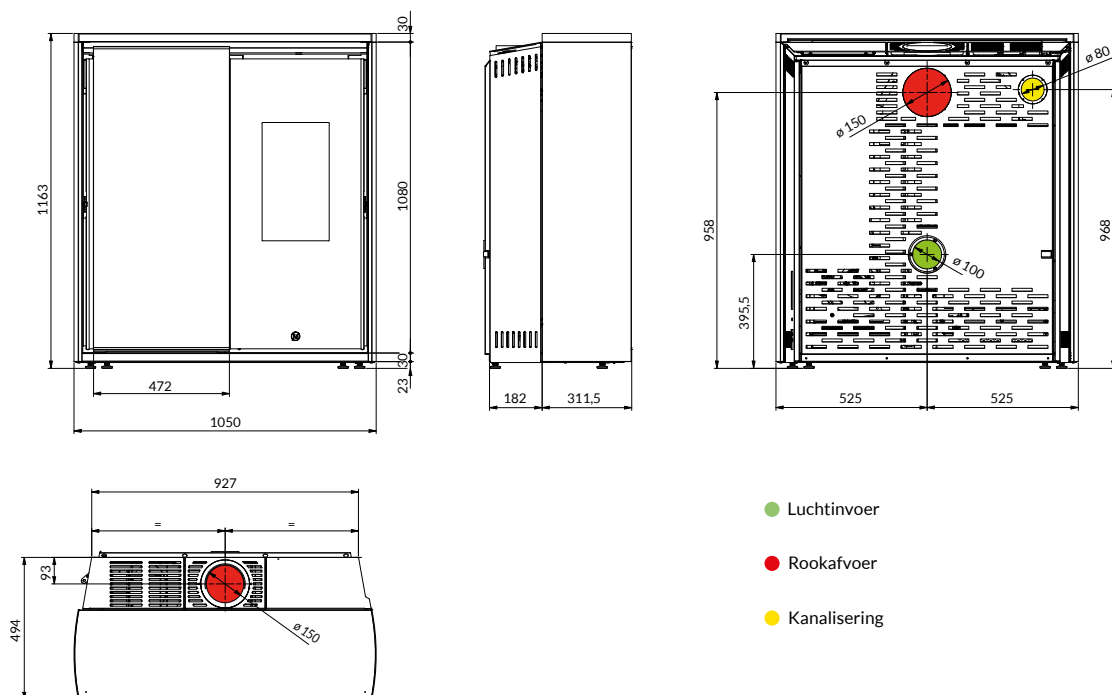

FOGHET EVO ARIA


11 - 12 kW

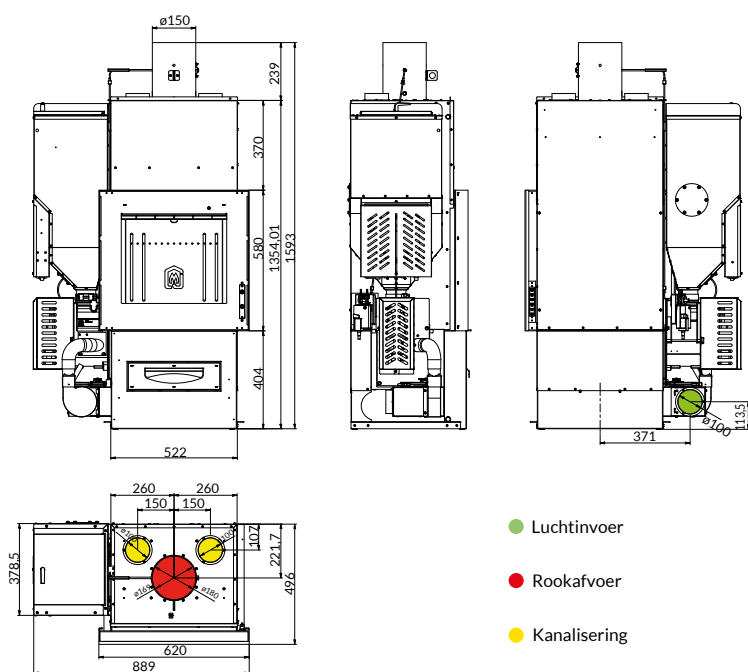

SERIE S

FOGHET EVO ARIA

11 - 12 kW

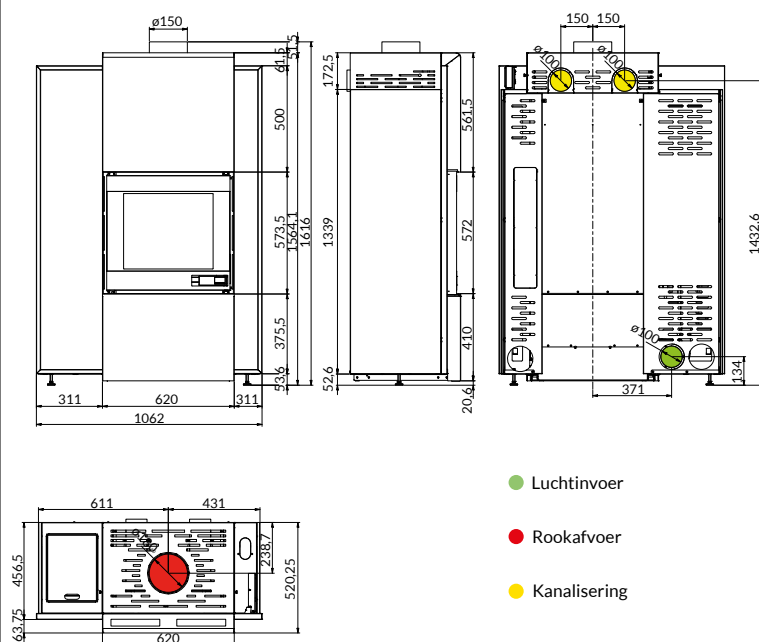


MATISSE

6 kW


8 kW

10 kW

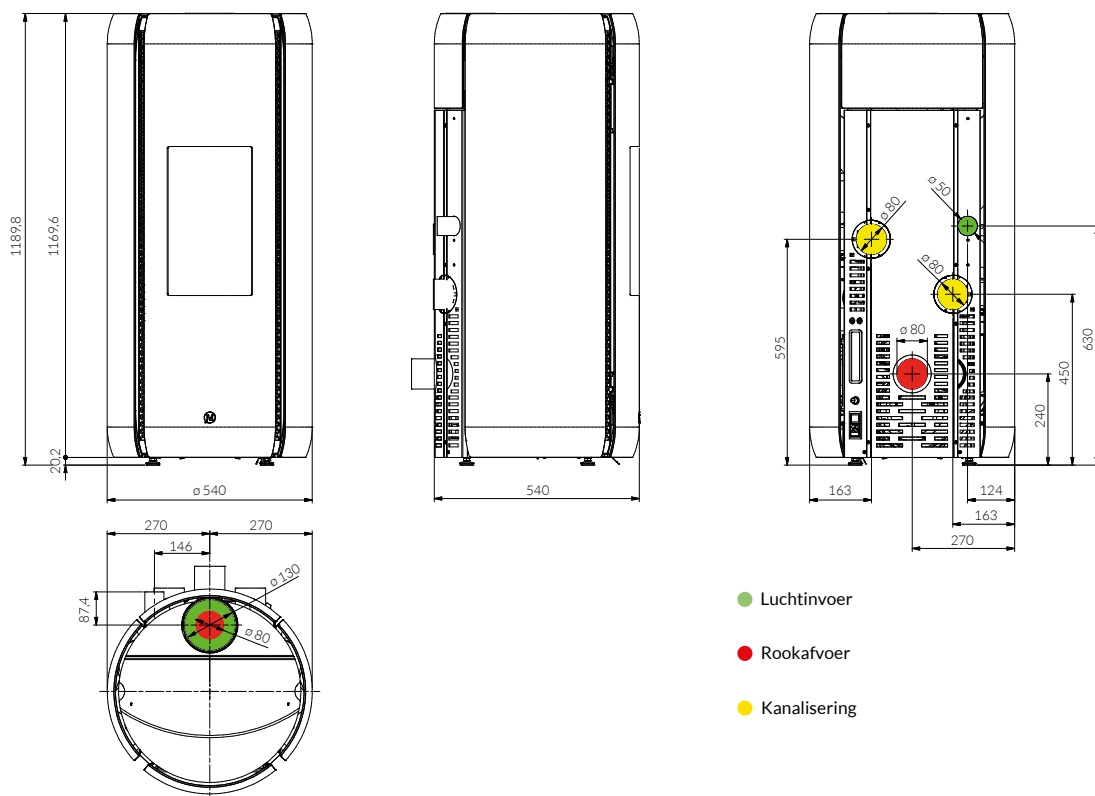


V-SION

8 kW

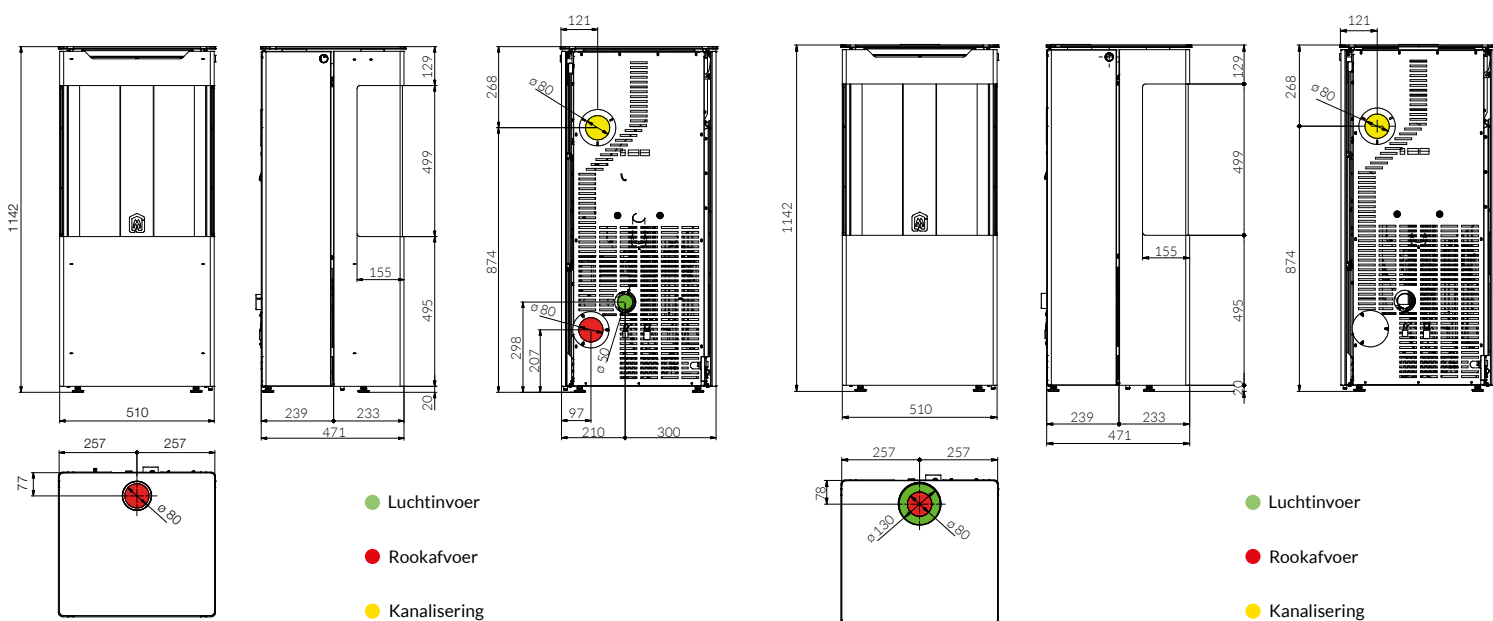


PIXIE

7 kW

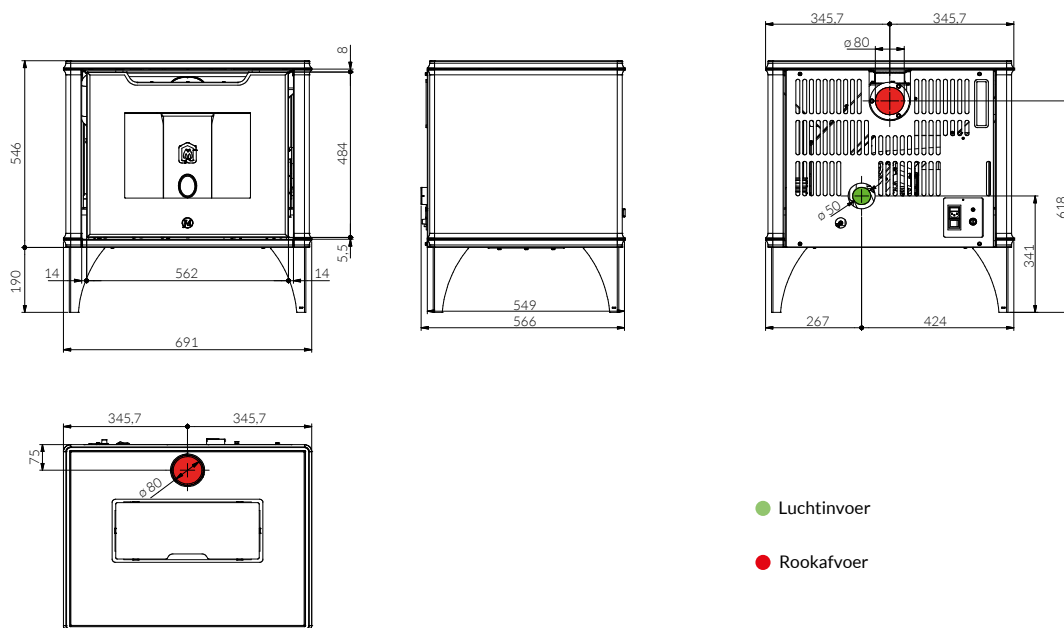


CHRISSIE

6 kW

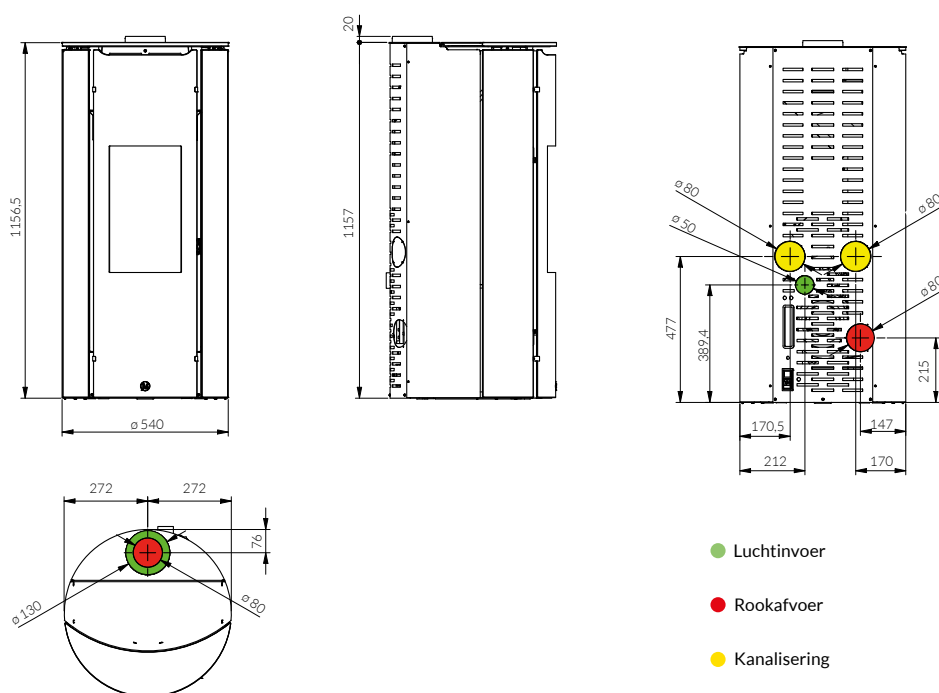

CULT - CULT 5S


8 kW

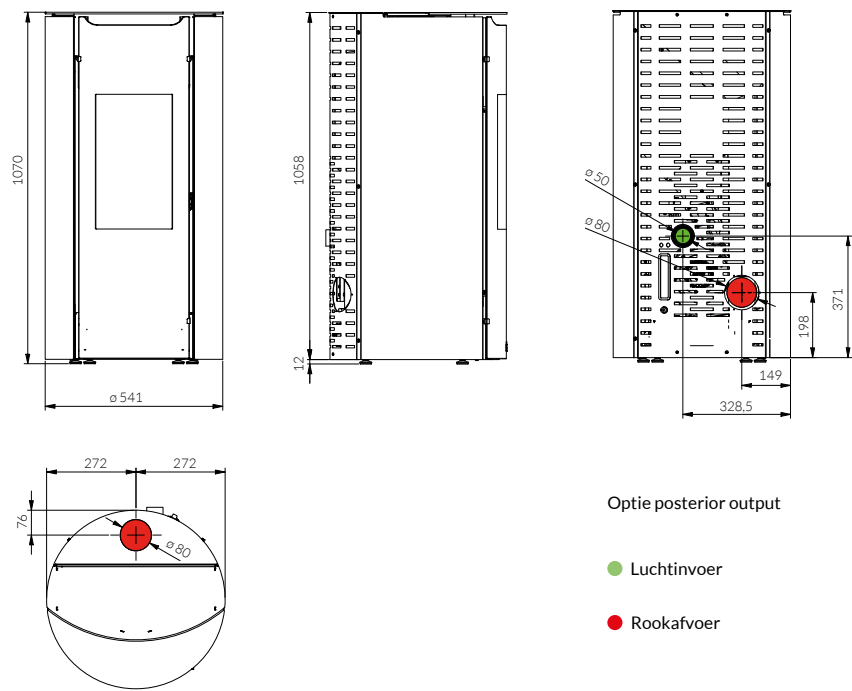

BOTERO 2




8 kW

10 kW

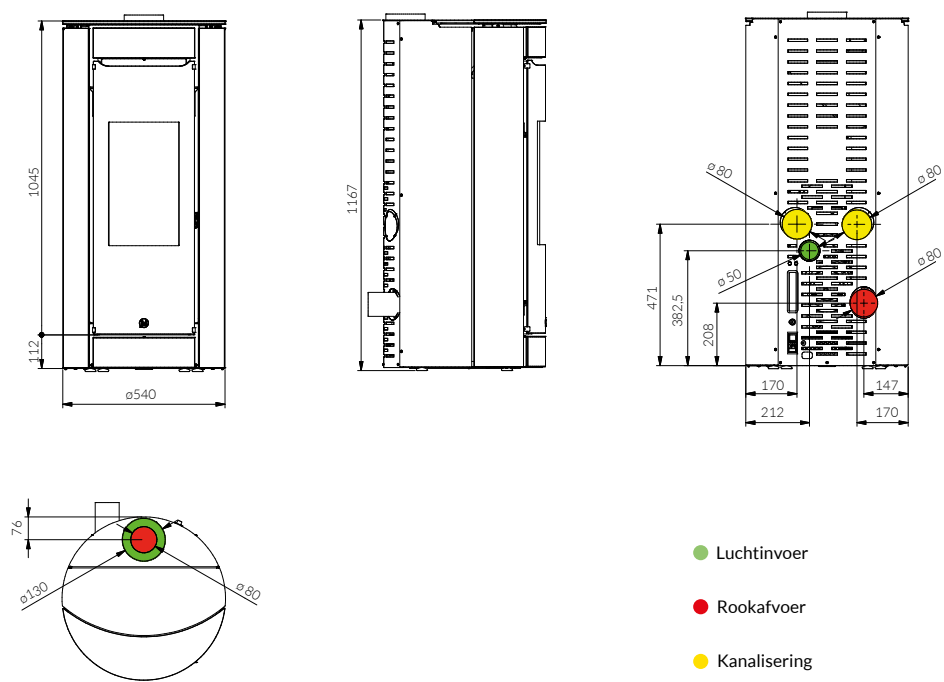

ODETTE




8 kW
10 kW

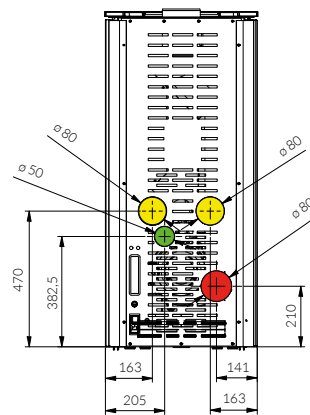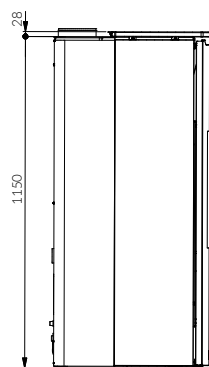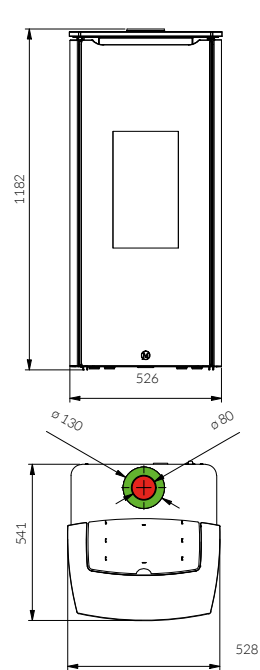


- Luchtinvoer
- Rookafvoer
- Kanalisering

ODETTE MAIOLICA

8 kW
10 kW

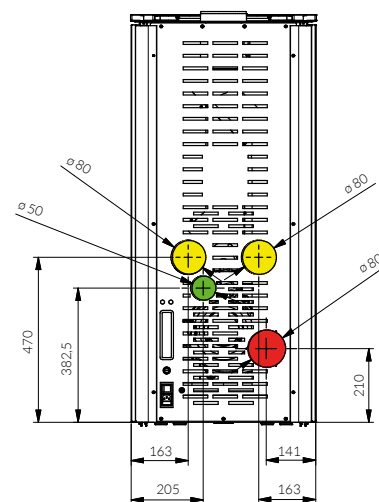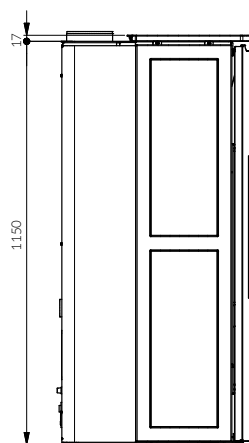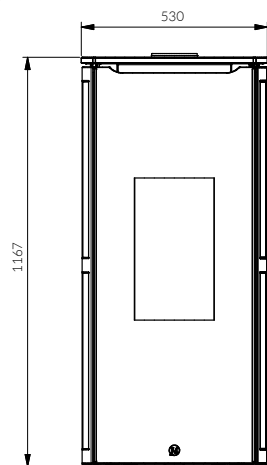


- Luchtinvoer
- Rookafvoer
- Kanalisering




MELTEMI

12 kW
14 kW

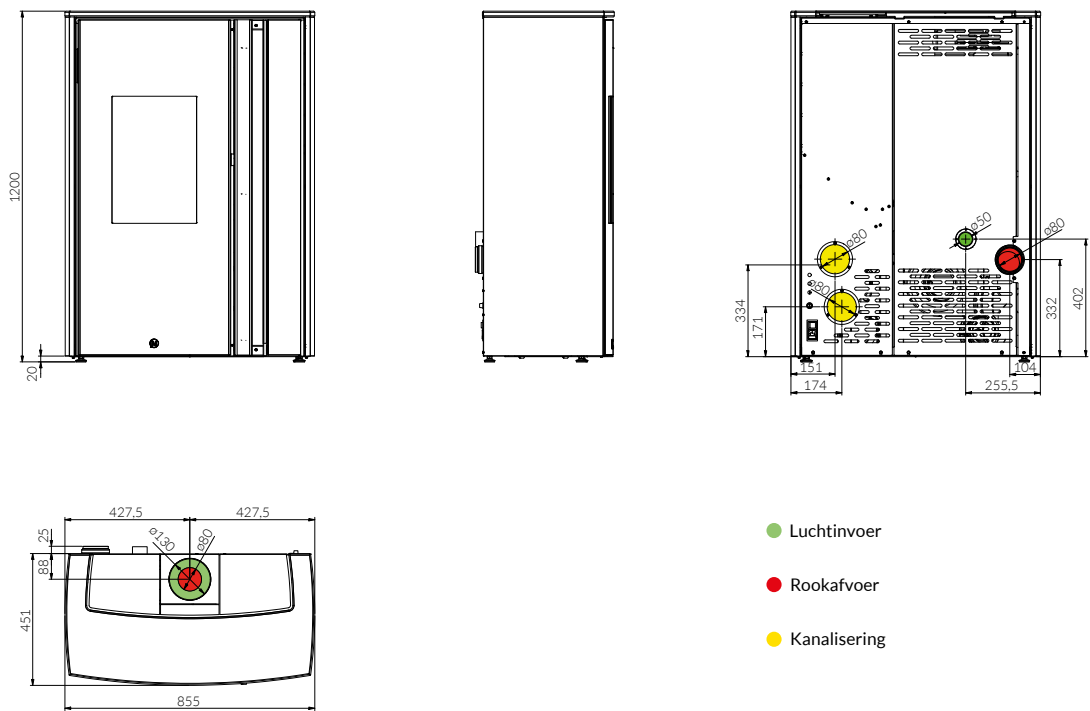

I-DEA 2 ANGOLO


9 kW

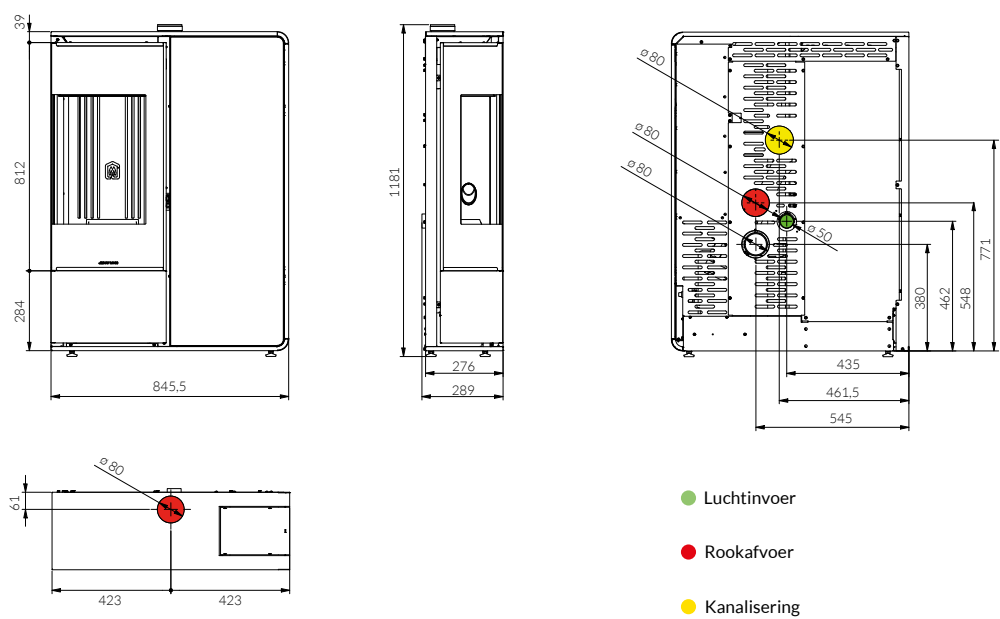

I-DEA 2

FRONTALE

9 kW

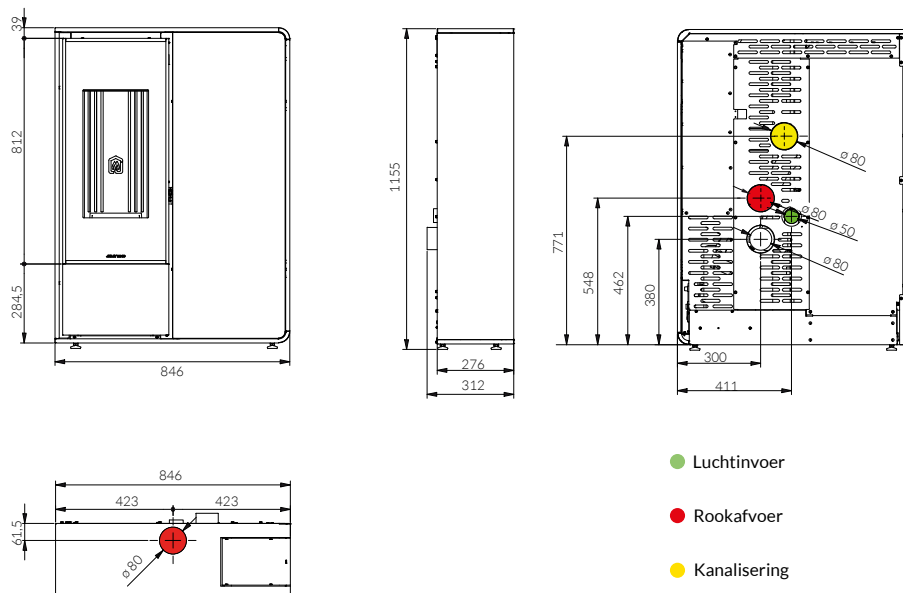


PADDY - PADDY 5S 24V

PADDY 5S 24V

8 kW

8 kW


10 kW

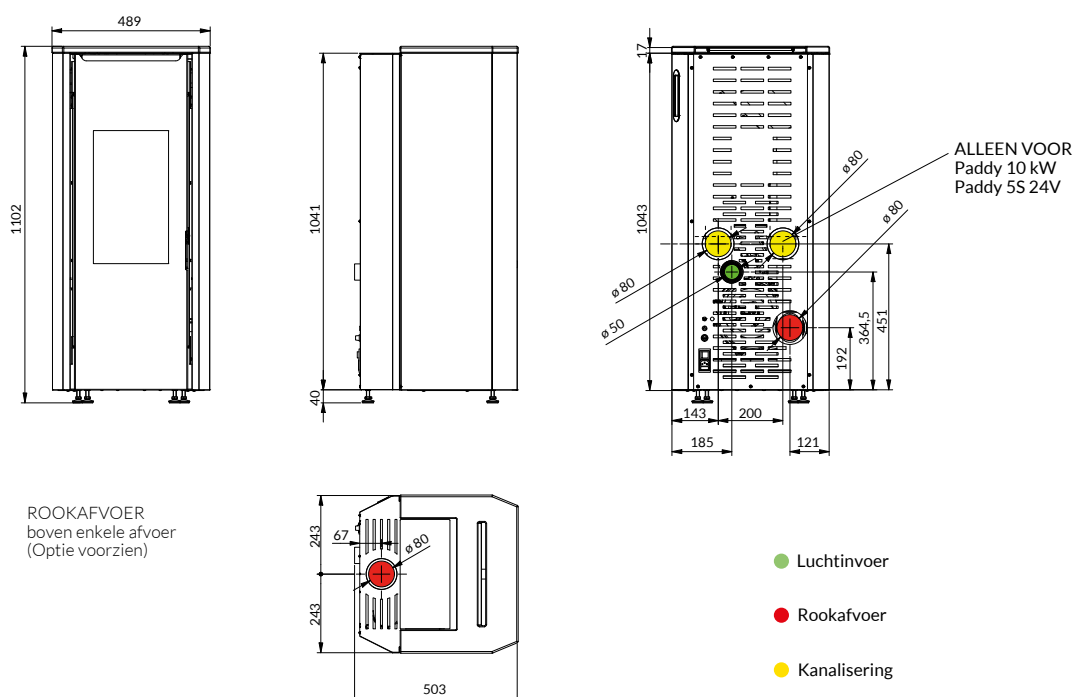

SYNTHESIS 60

INSERT


7 kW

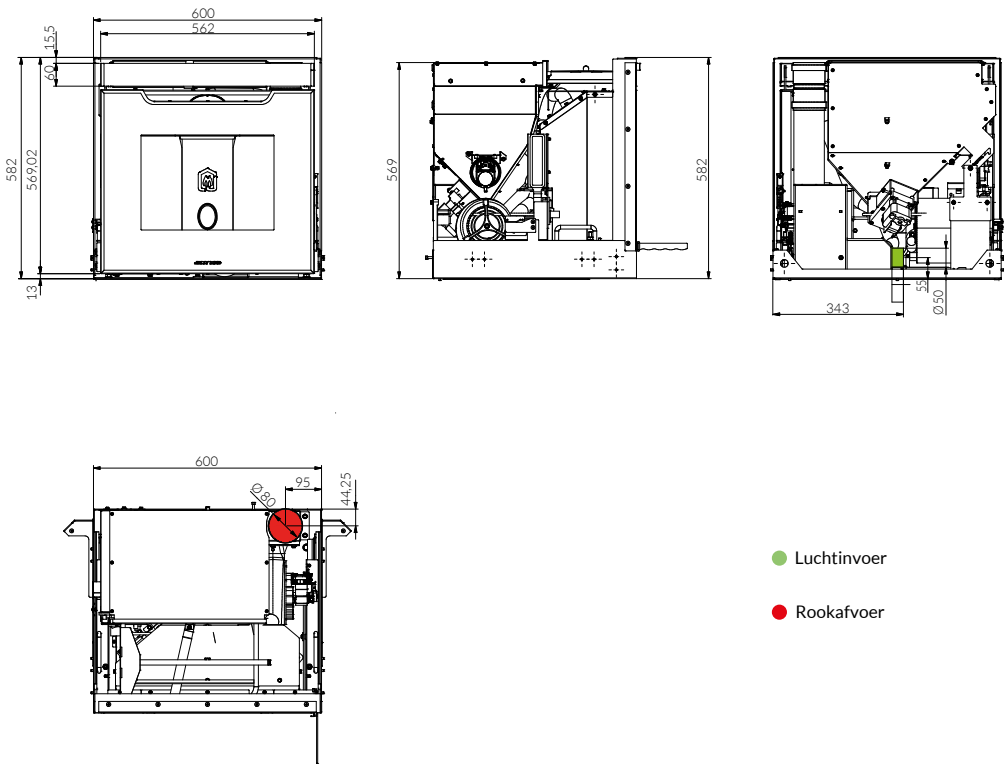

SYNTHESIS 60

INZETHAARD


7 kW

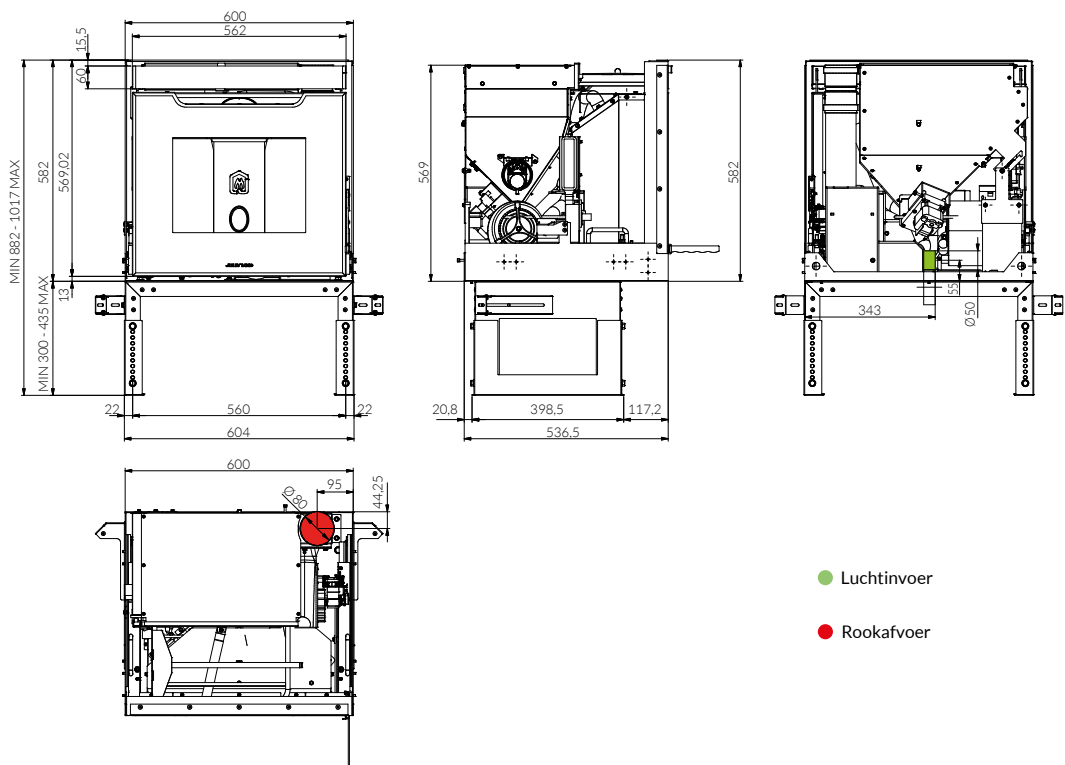


SYNTHESIS MODULAR

9 kW

SYNTHESIS MODULAR 68

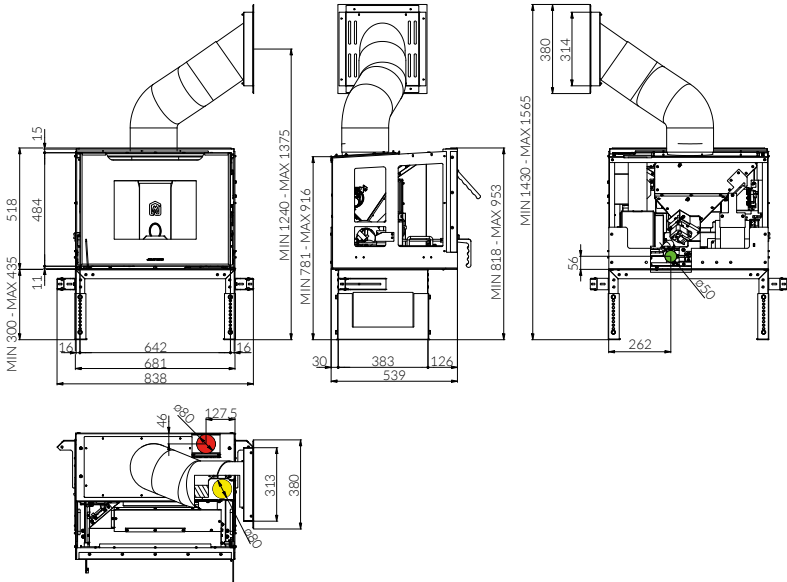

PLAATS + LADER

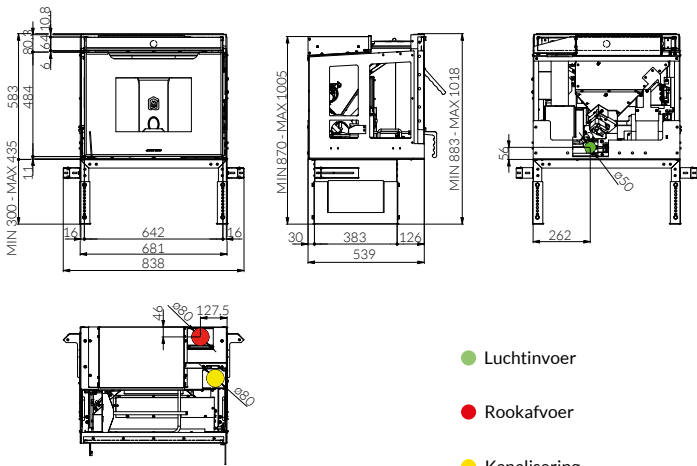


- Luchtinvoer
- Rookafvoer
- Kanalisering

SYNTHESIS MODULAR

9 kW

SYNTHESIS MODULAR 68

INZETSTUK + BIJKOMENDE RESERVE
PELLETS + RICHTBARE LAADBUIJS
LADING
PELLETS MET LUIK + POTEN

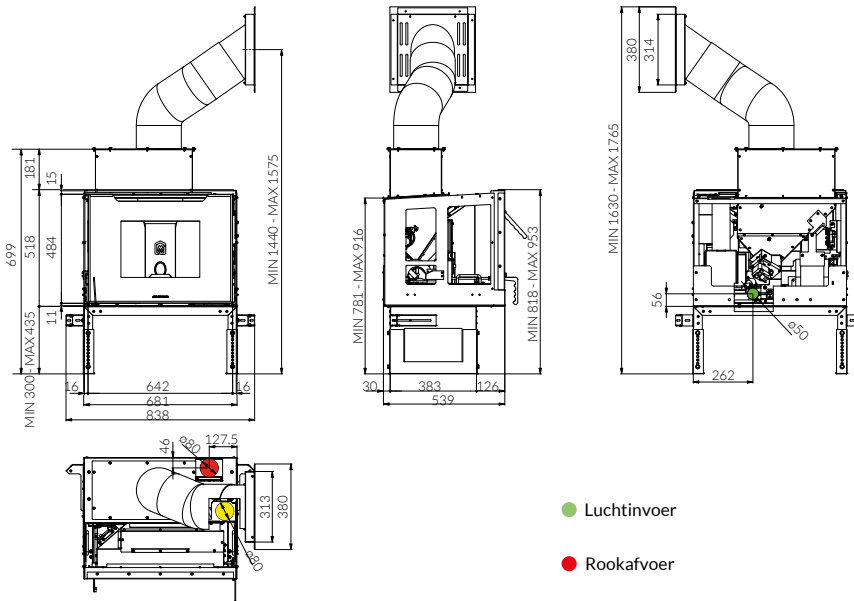


- Luchtinvoer
- Rookafvoer
- Kanalisering


SYNTHESIS MODULAR

11,5 kW

SYNTHESIS MODULAR 80

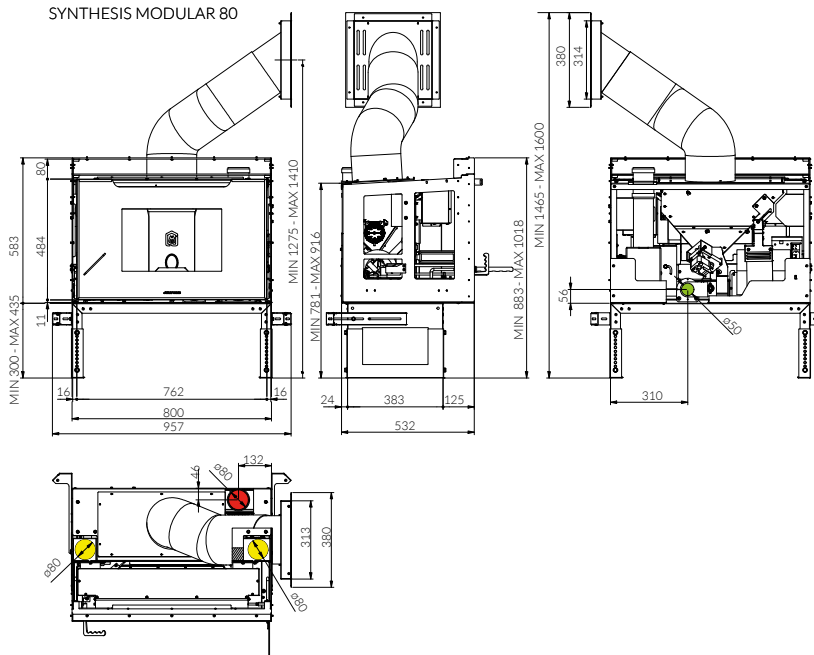

INZETSTUK + LAADLADE

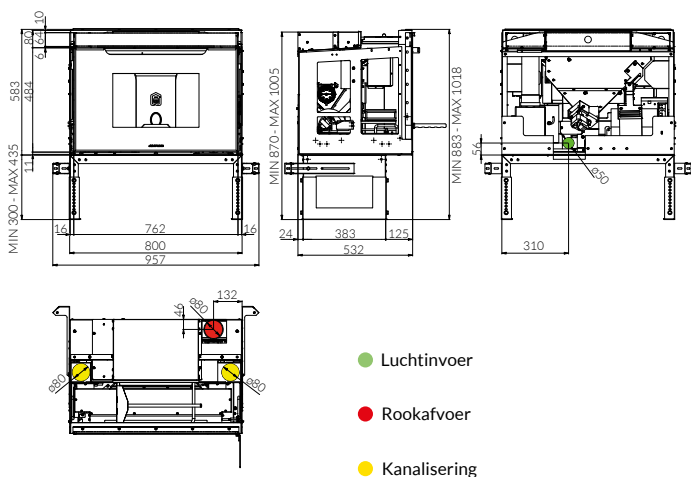


SYNTHESIS MODULAR

11,5 kW


SYNTHESIS MODULAR 80

INZETSTUK + BIJKOMENDE RESERVE
PELLETS + RICHTBARE LAADBUIJS
LADING
PELLETS MET LUIK + POTEN

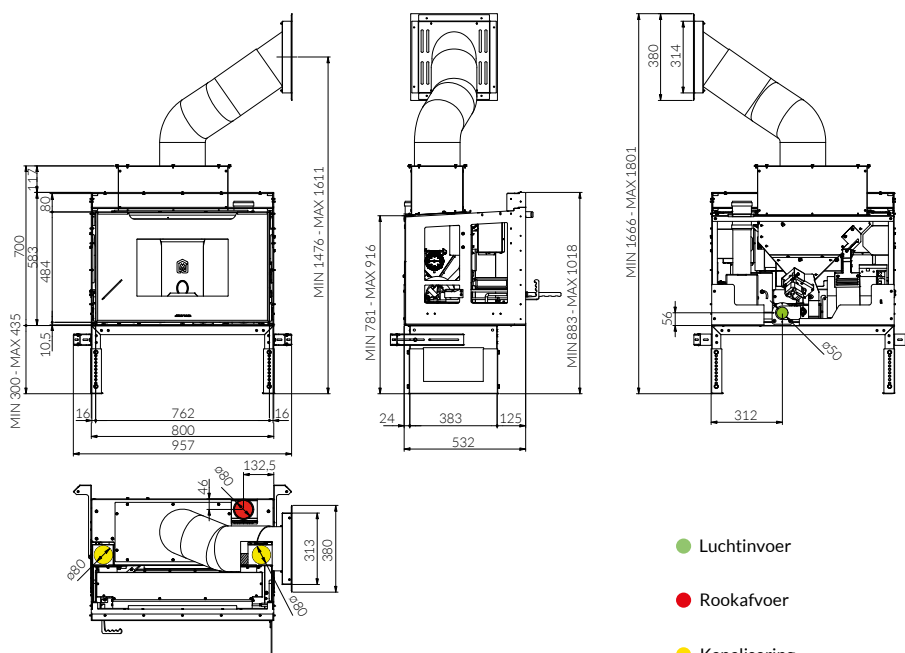


CLIPPER

6,3 kW

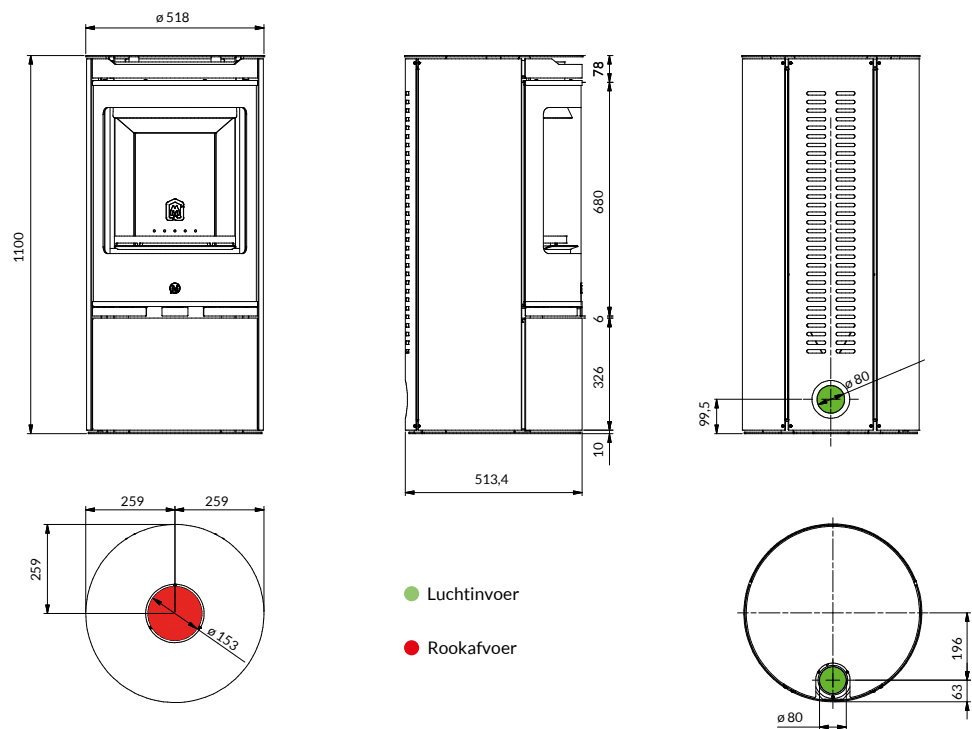

CLIPPER+


6,3 kW

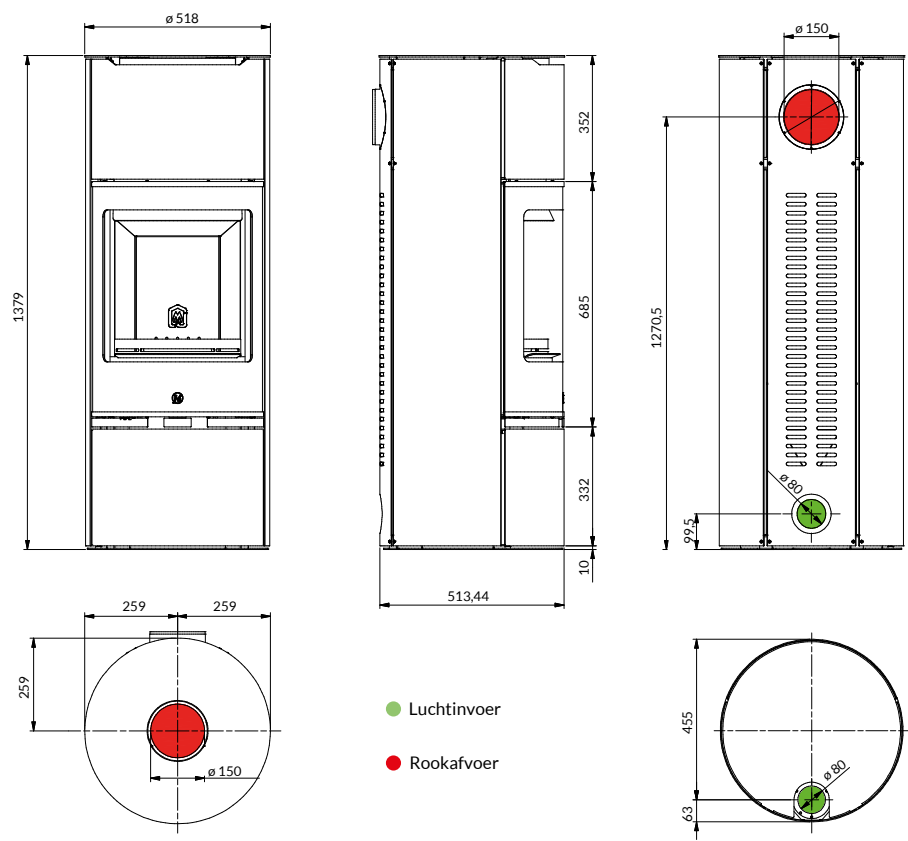

PIXIE


WOOD

8,6 kW

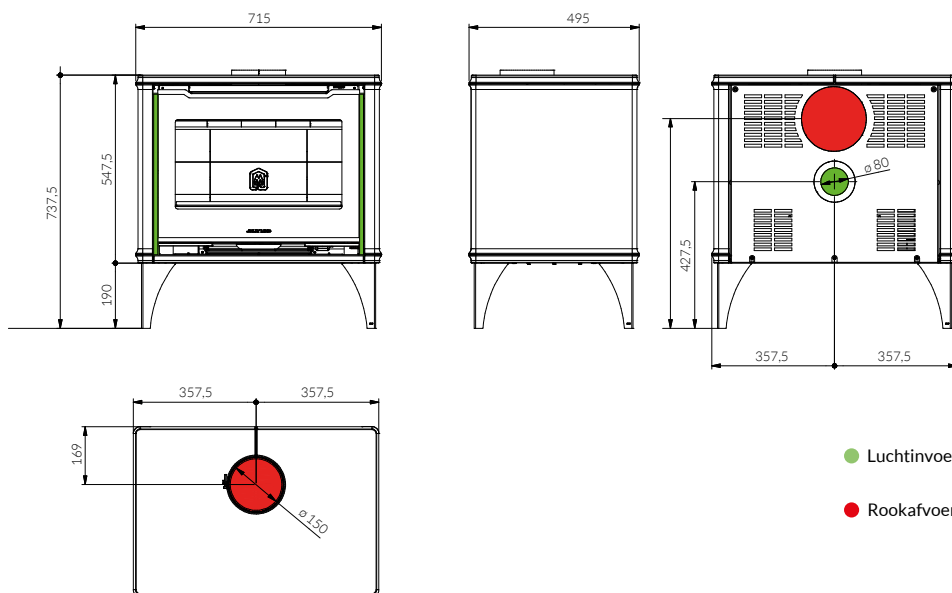


UNIVERSALJOLLY EVO 62 QUICK

8,6 kW

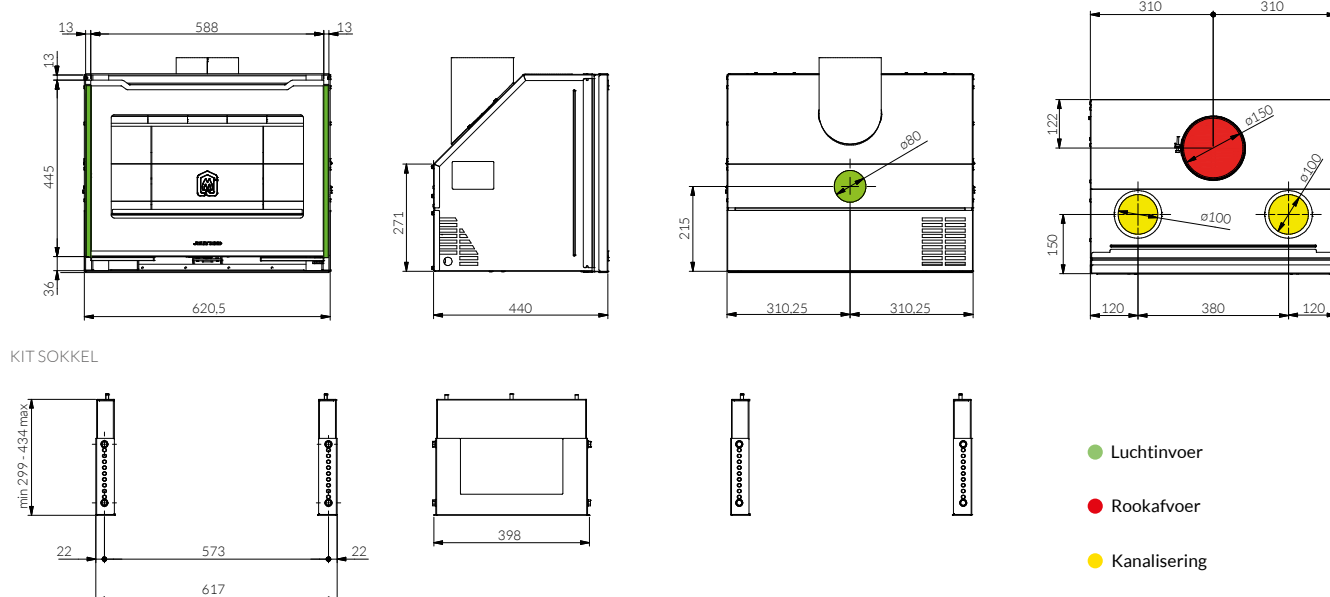


UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK

9,7 kW

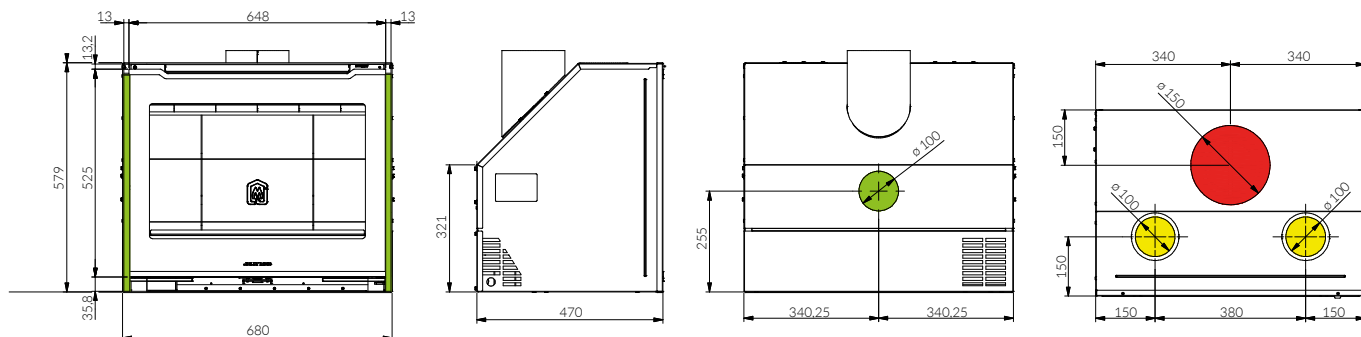


KIT SOKKEL

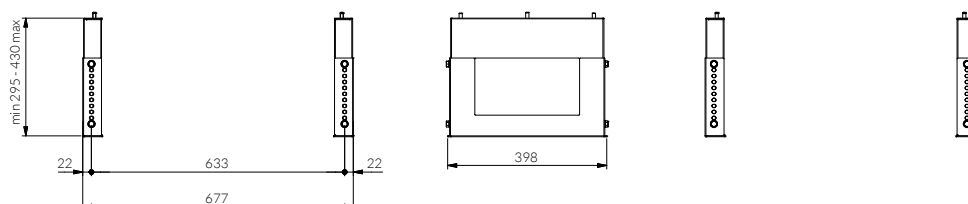


- Luchtinvoer
- Rookafvoer
- Kanalisering

UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK

11 kW

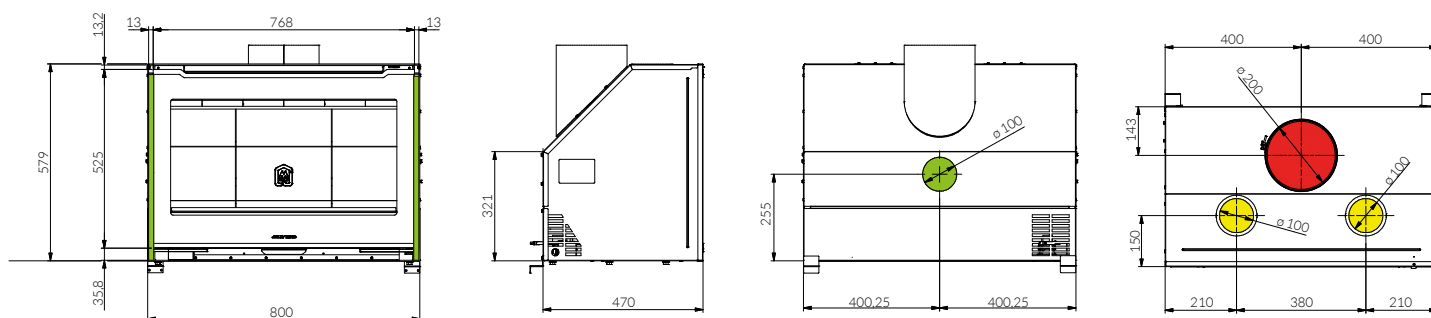


KIT SOKKEL

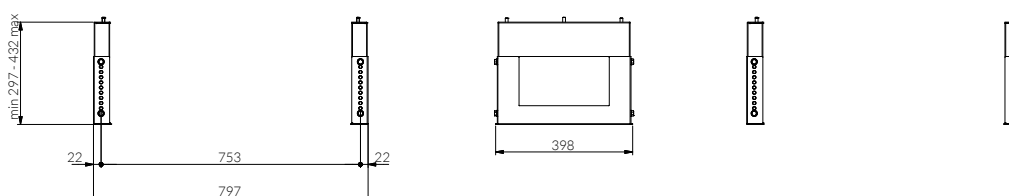


- Luchtinvoer
- Rookafvoer
- Kanalisering

UNIVERSALJOLLY EVO 90 QUICK

10,6 kW

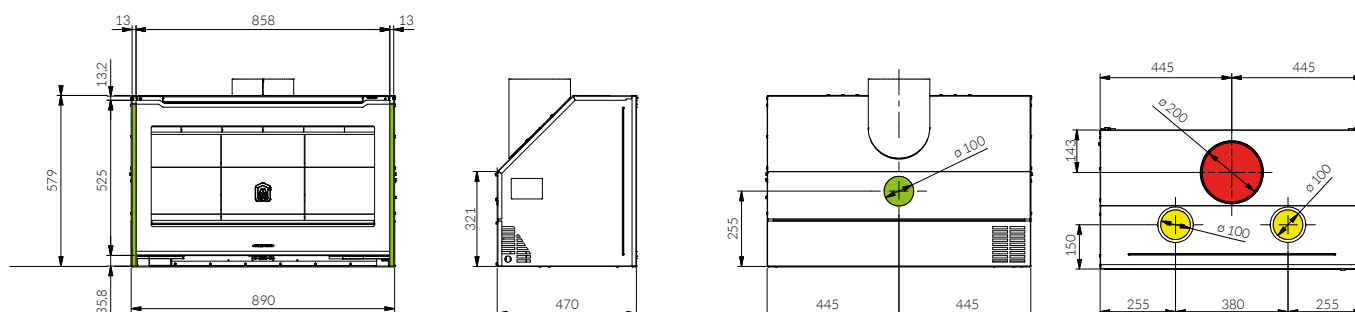

KIT SOKKEL

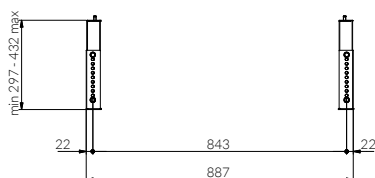


● Luchtinvoer

● Rookafvoer

● Kanalisering

QUADRO+ ceramic

11 kW

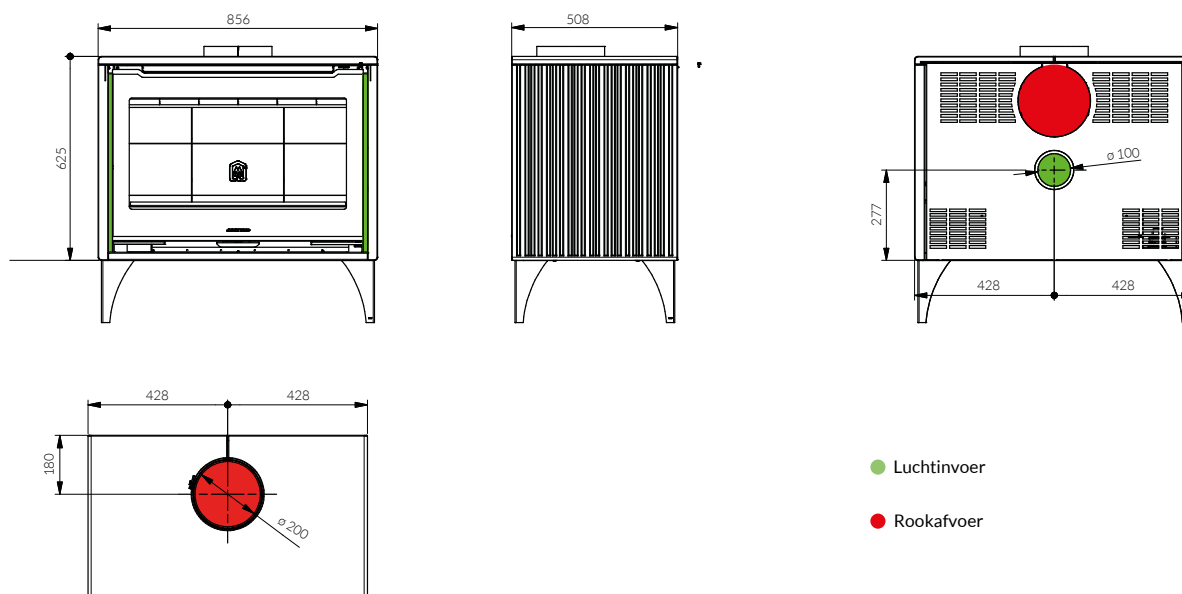


● Luchtinvoer

● Rookafvoer


OPTIONAL

QUADRO+ *ceramic*


HOGE IJZEREN POTEN

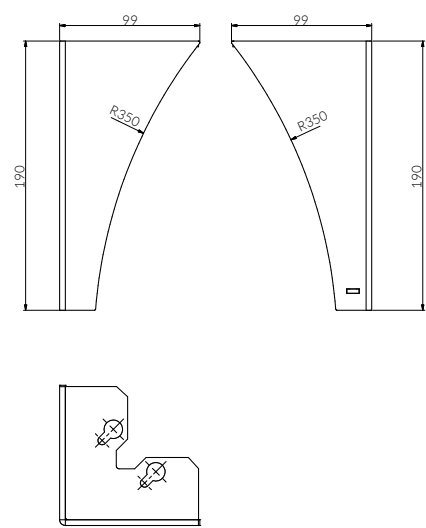

LAGE IJZEREN POTEN

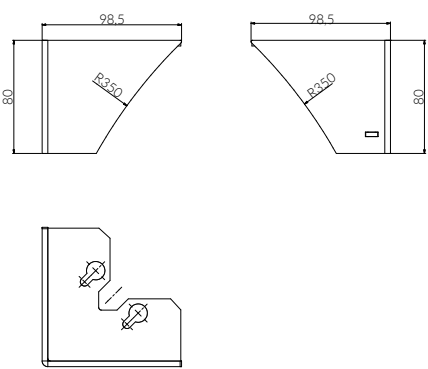




POTEN IN HOUT

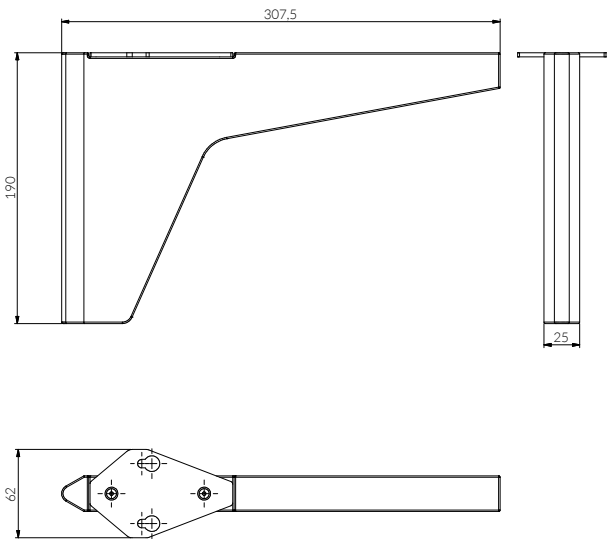

OPTIONAL

QUADRO+ *ceramic*


BANC PREMIUM

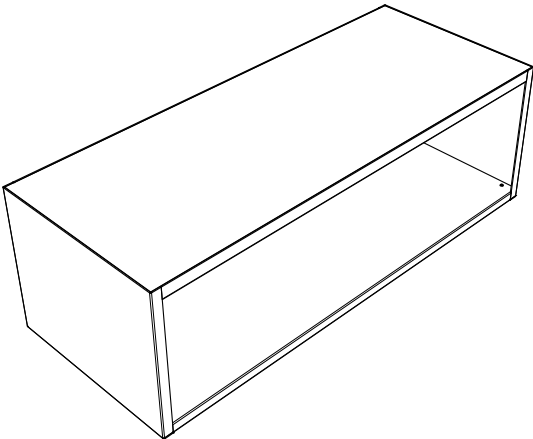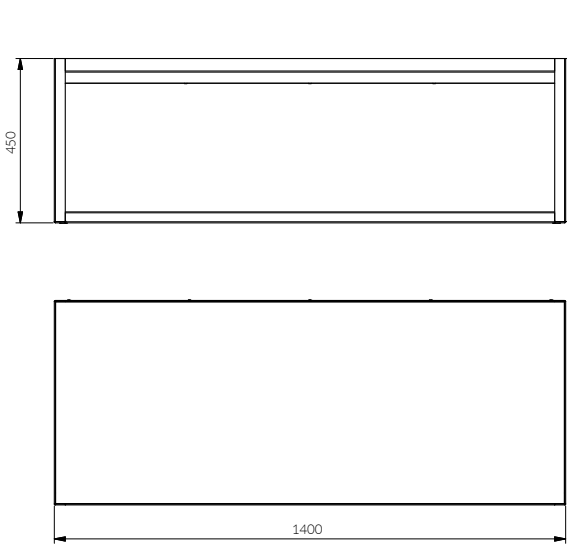

QUADRO+ *steel* 68

HANGHAARD


9,7 kW

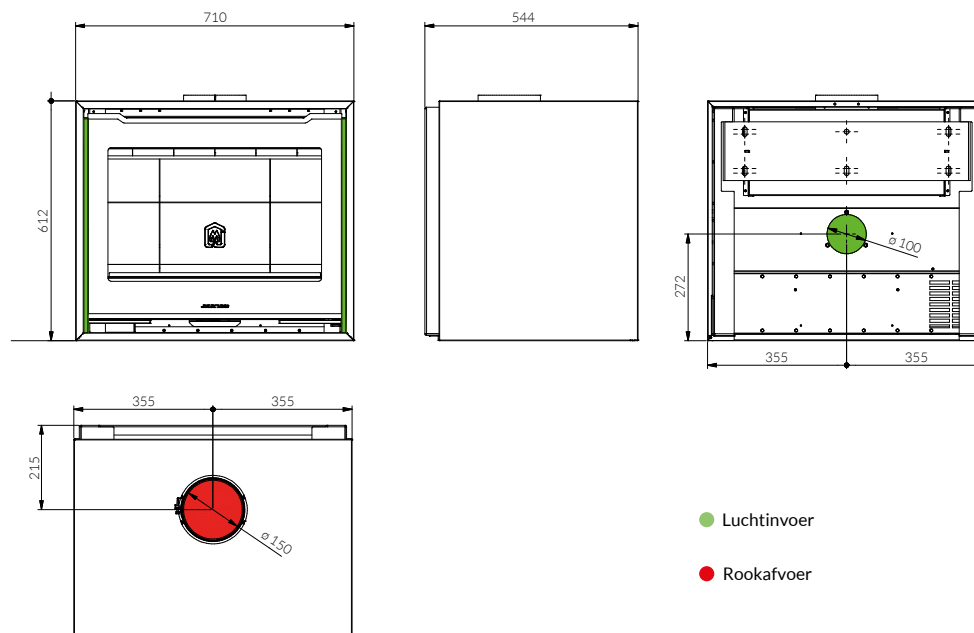

QUADRO+ *steel* 80

HANGHAARD


11 kW

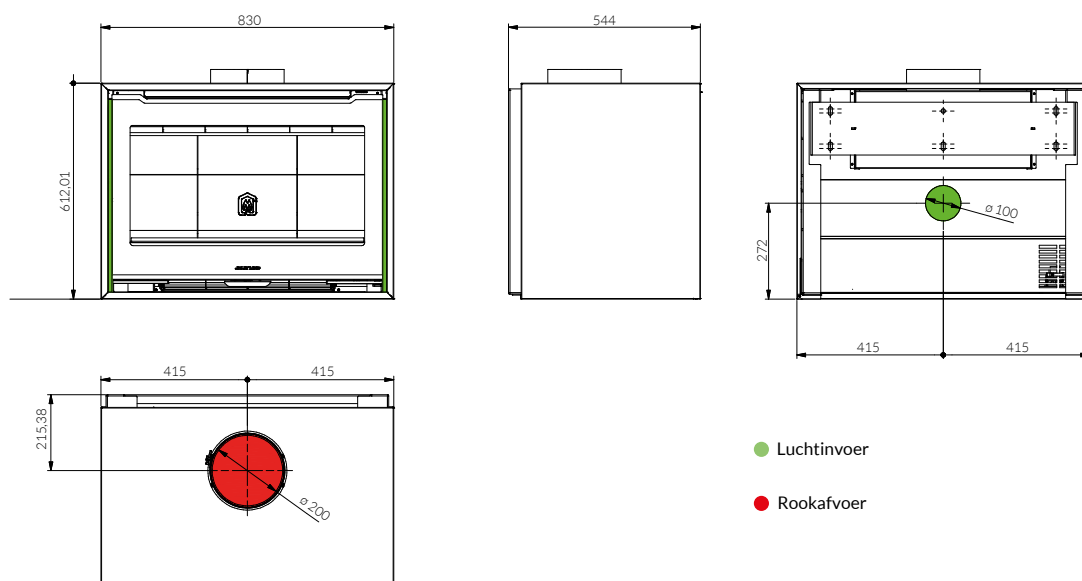

QUADRO+ steel 68

BASE


9,7 kW

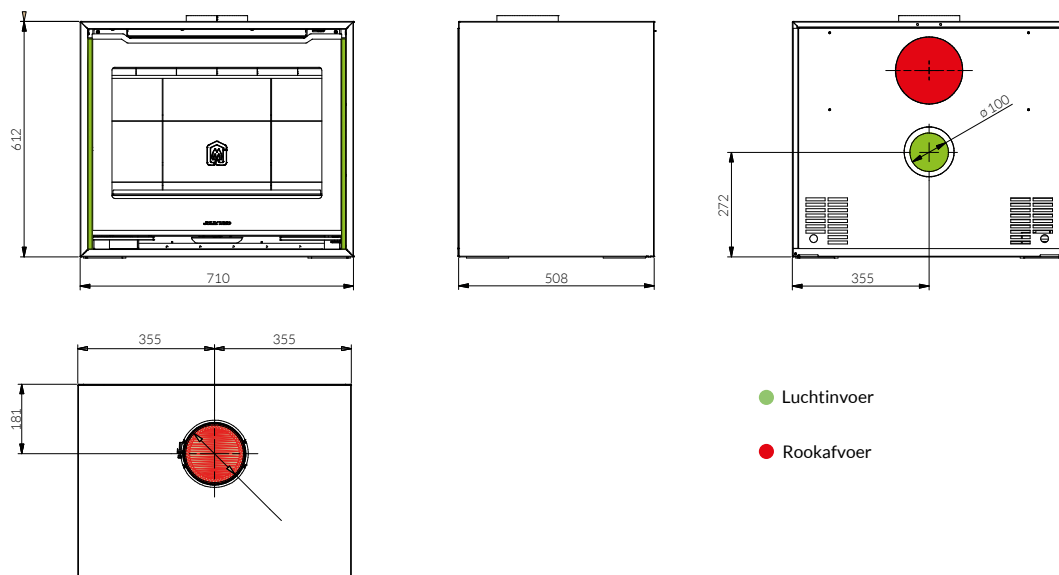

QUADRO+ steel 80

BASE


11 kW

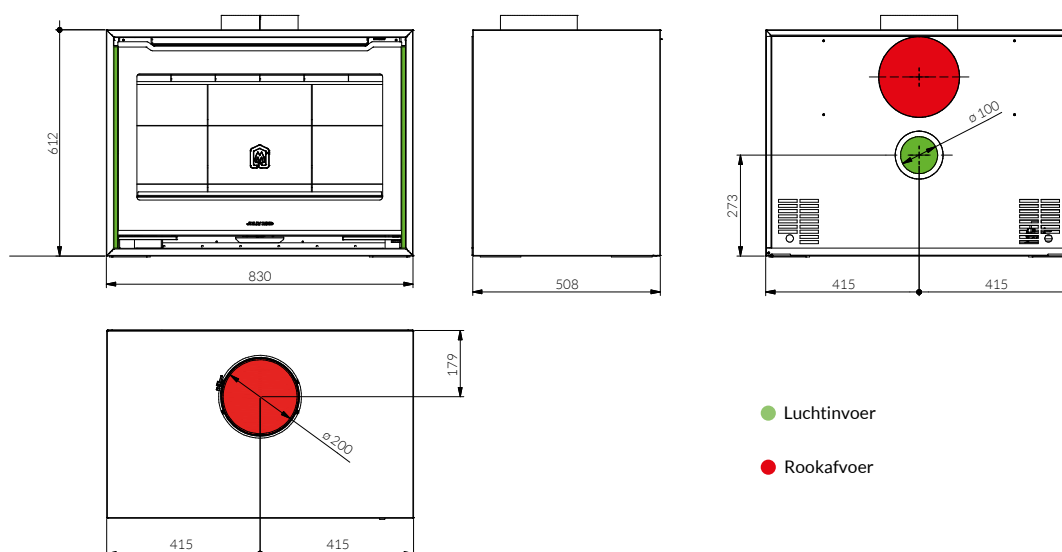


OPTIONAL

QUADRO+ *steel*

HOGE IJZEREN POTEN

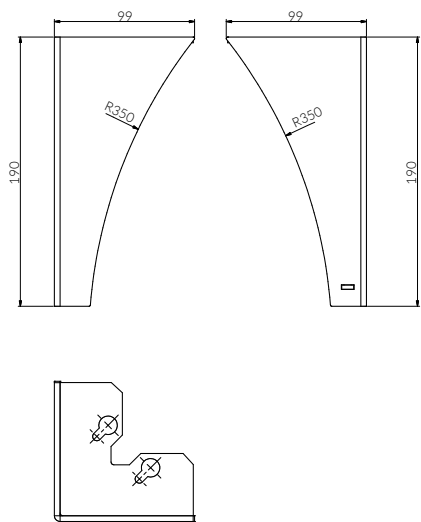


POTEN IN HOUT

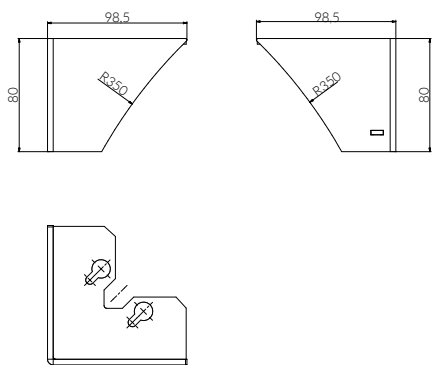

OPTIONAL

QUADRO+ *steel*


BASIS BANK 68

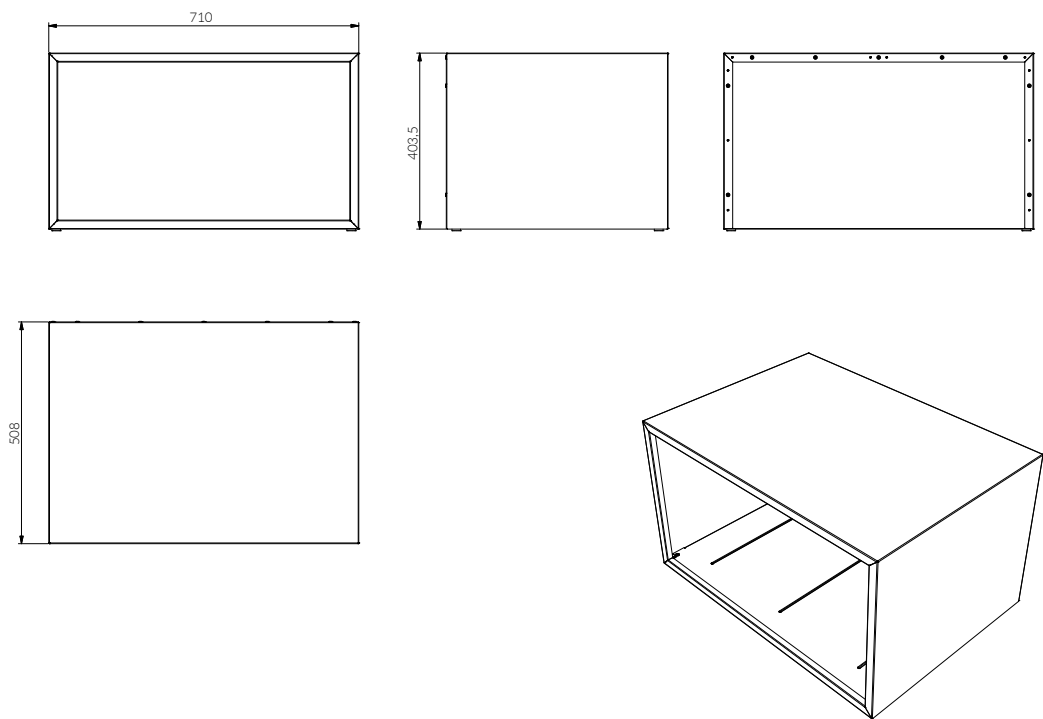


OPTIONAL

QUADRO+ *steel*

BASIS BANK 80

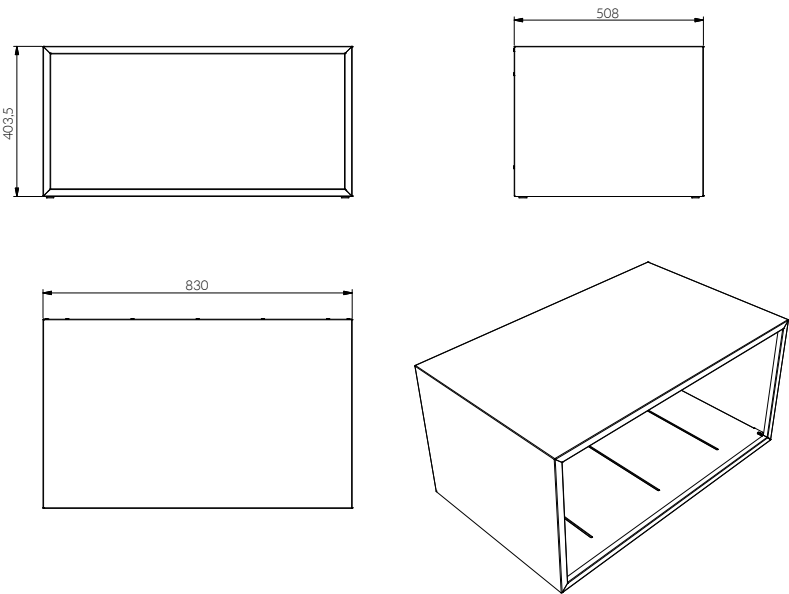


CUBE

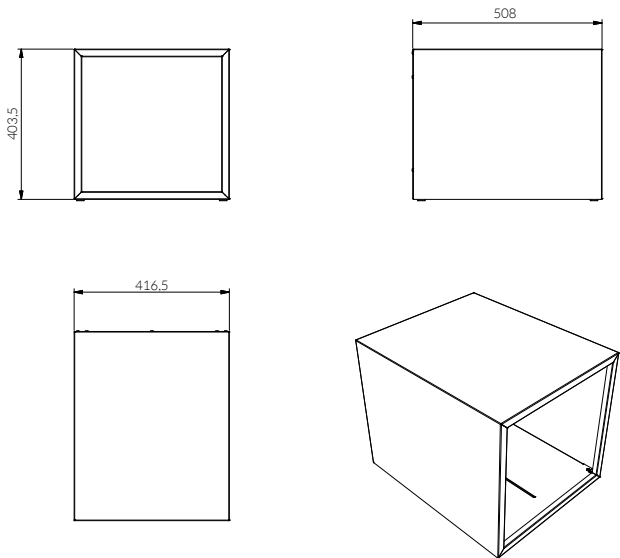

OPTIONAL

QUADRO+ *steel*


PREMIUM BANK

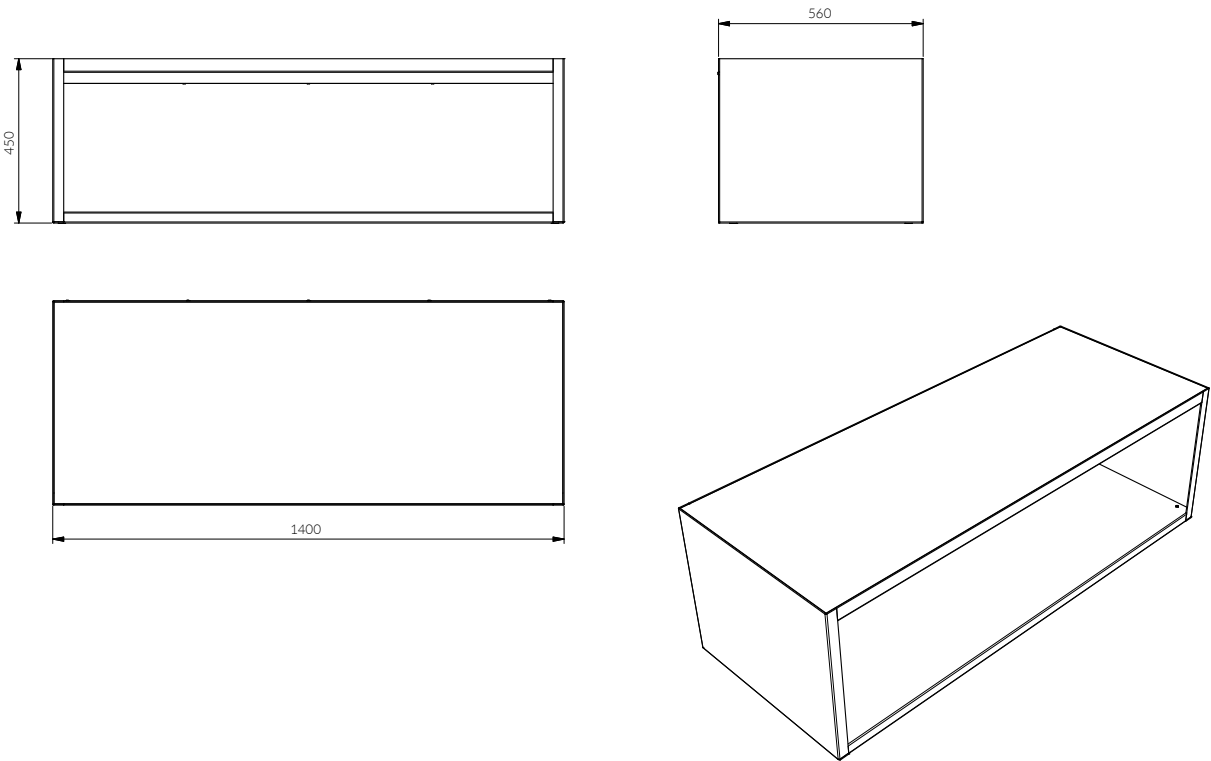

AERJOLLY 80

EVO


15 kW

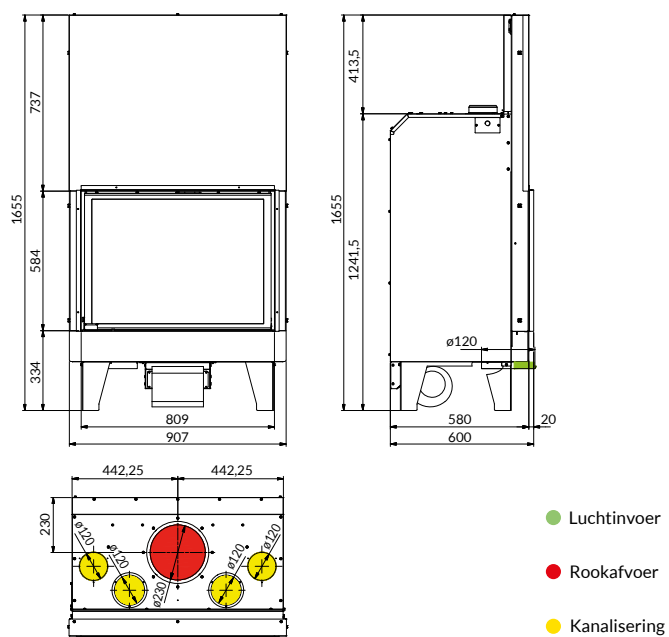

DUKA

16 kW


19 kW

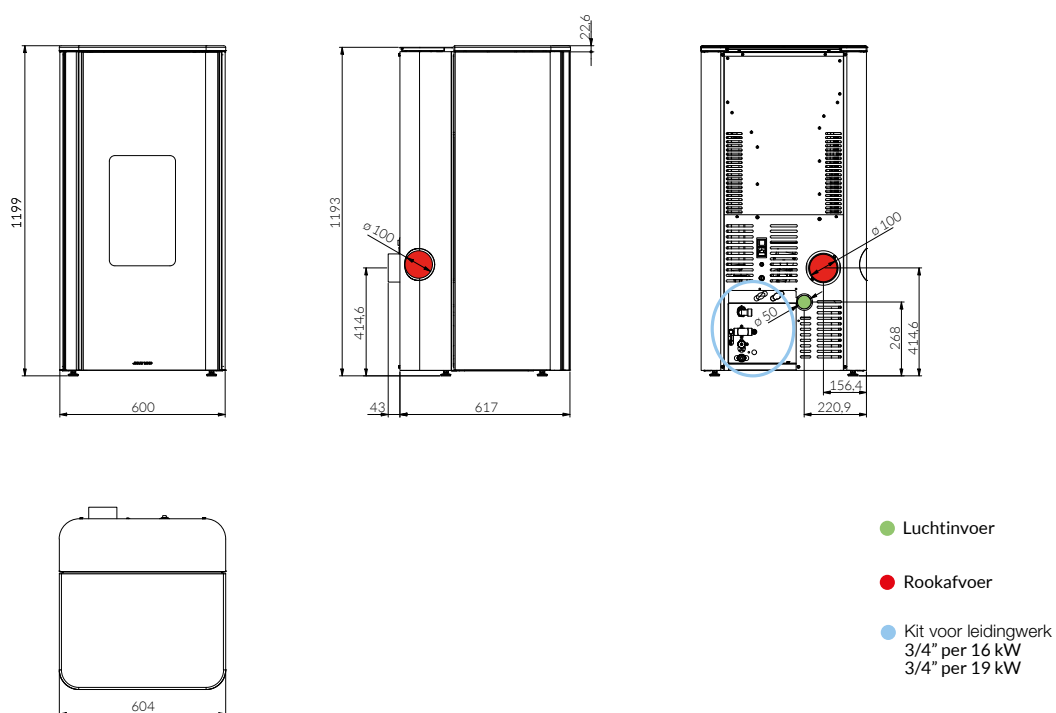

BRERA

MAIOLICA


24 kW

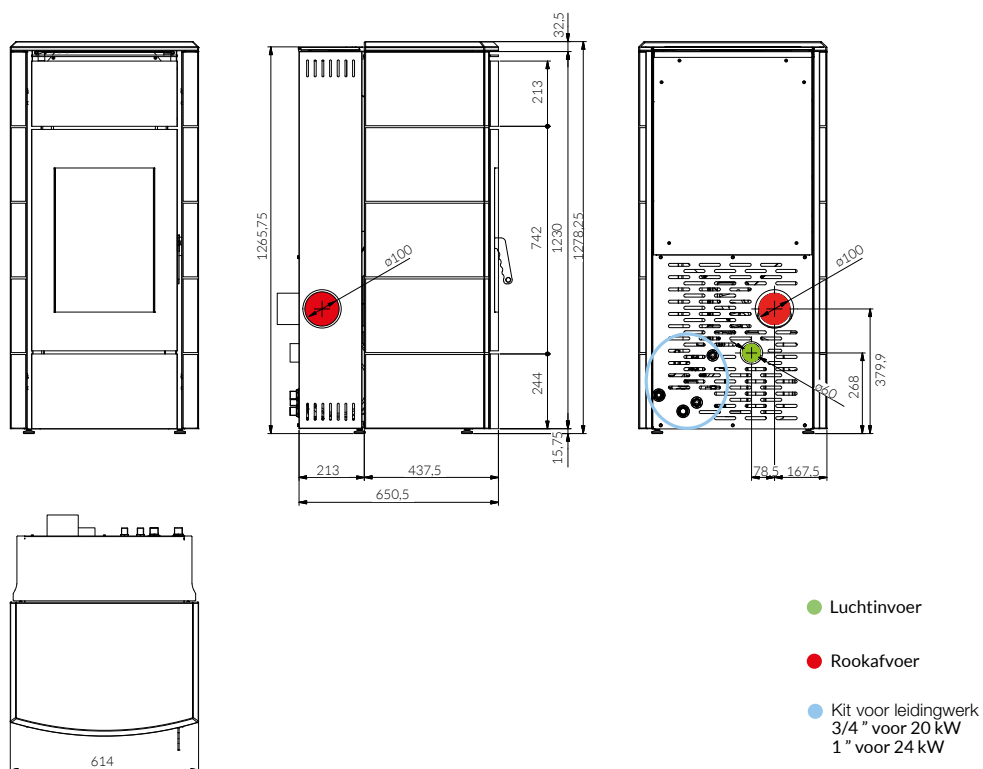

BRERA

ACCIAIO


24 kW

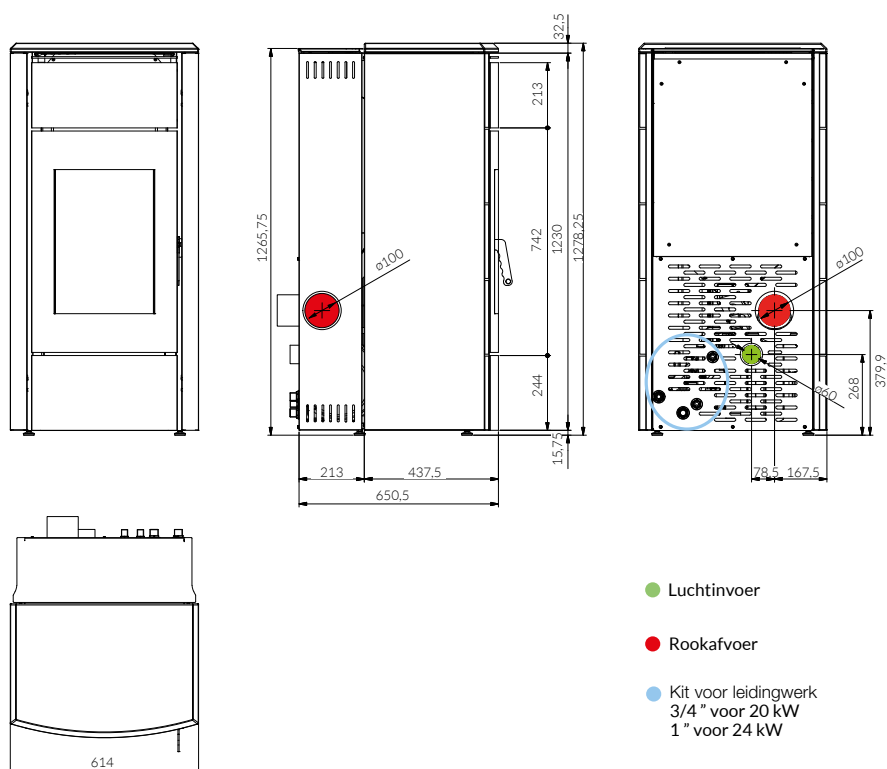

J20 - J25

20 kW

25 kW

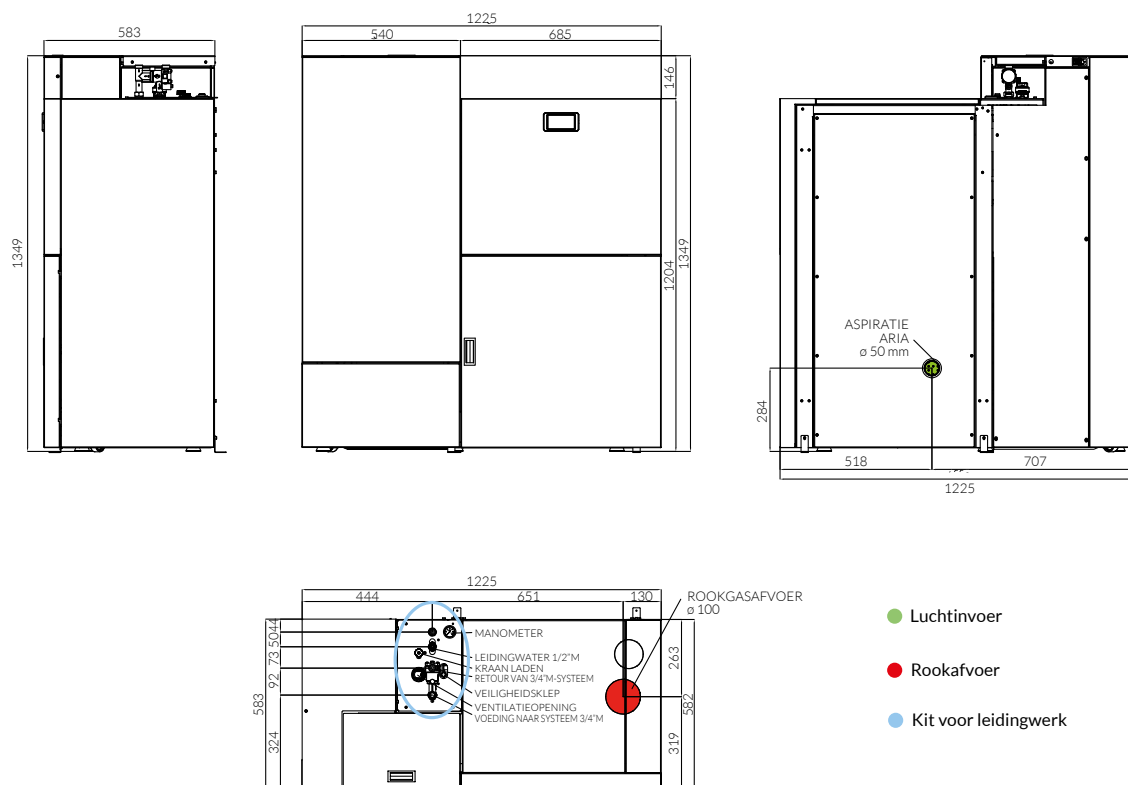


J20 - J25

MET EXTRA CONTAINER


20 kW

25 kW

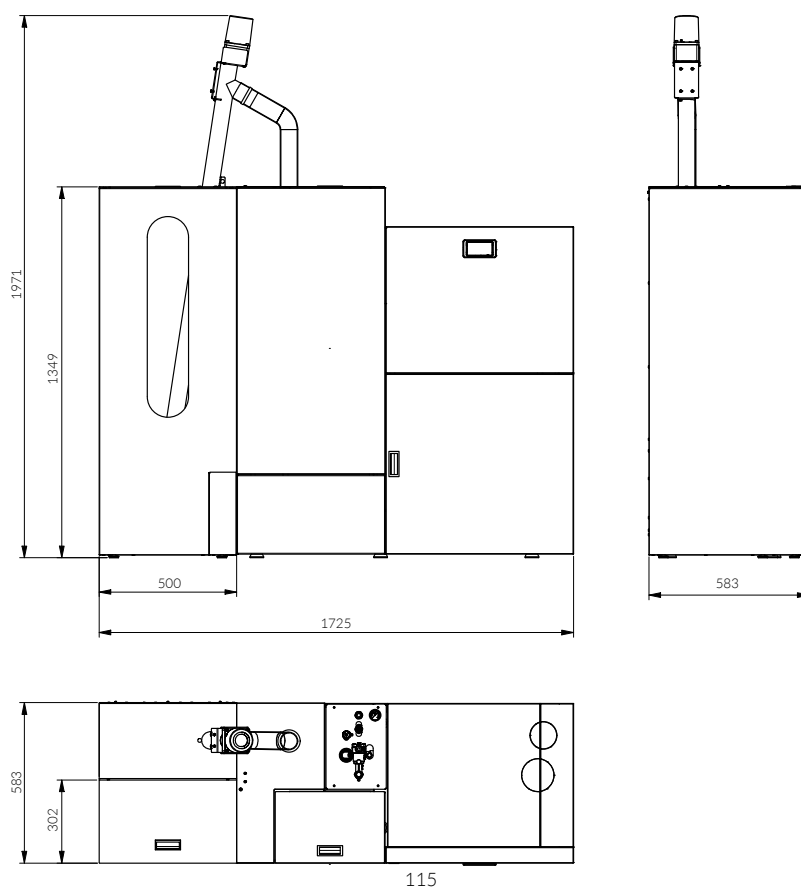

J30 - J35


30 kW
35 kW

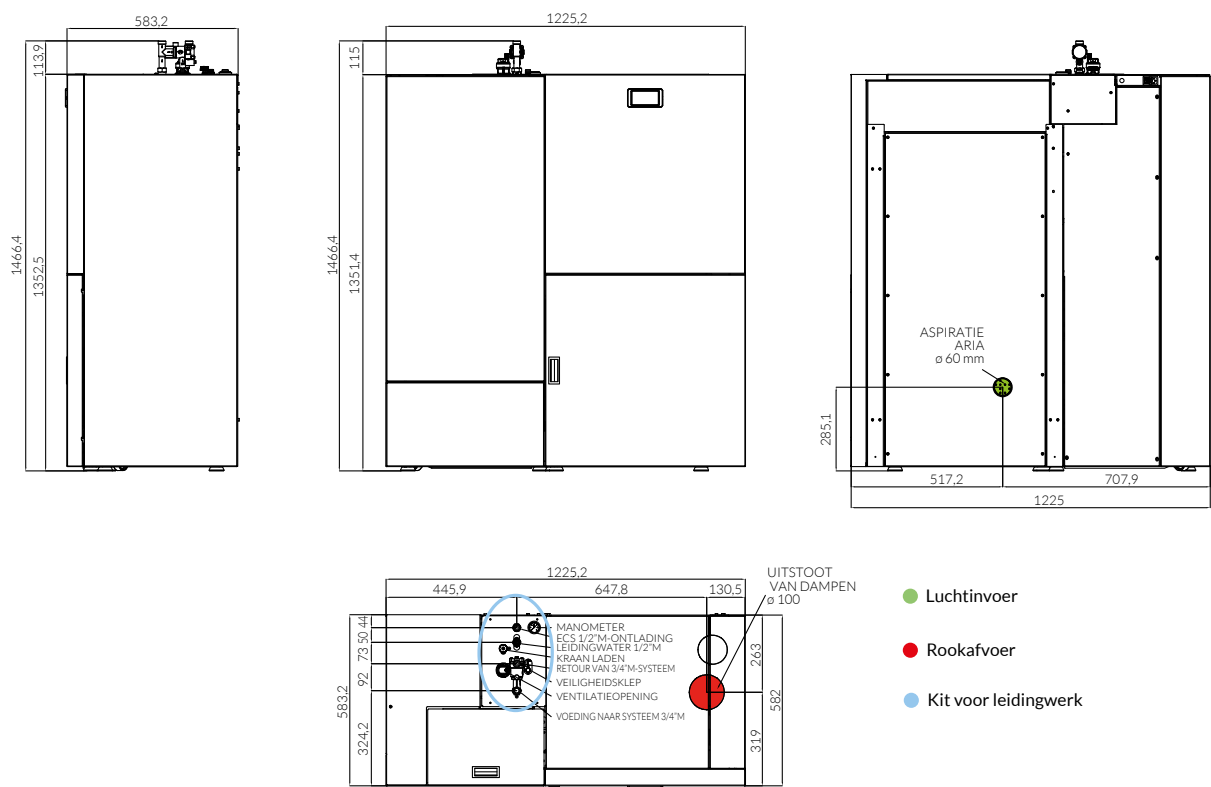

J30 - J35

MET EXTRA CONTAINER

30 kW
35 kW

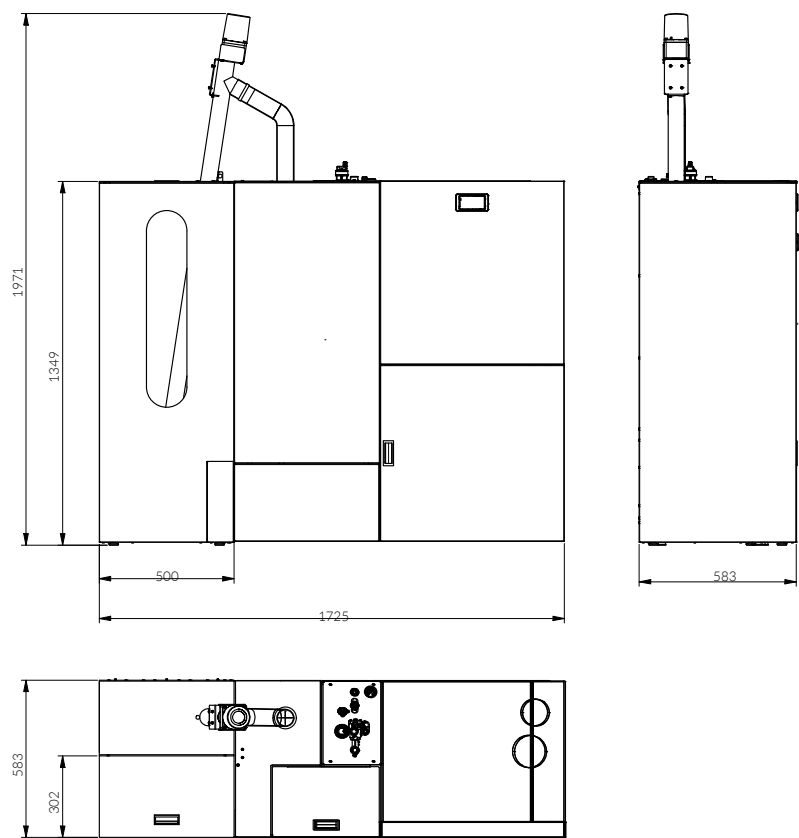

BEKLEDINGEN

30300



Afb. 1 - modulair frame van 5 mm massief gelakt staal, met houtvak en speksteen



Afb. 2 - Modulair frame van 5 mm massief gelakt staal, met 2 maal speksteen

Models	Omschrijving
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK SYNTHESIS MODULAR 80	5 mm stalen haardframe
	Haardframe met houtvak rechts of links
	Haardframe met 2 houtvakken links en rechts
	Haardframe met houtvak en speksteen (fig.1)
	Haardframe met speksteen links of rechts
	Haardframe met 2 maal speksteen (fig.2)

30200



Frame met damastdecoratie zwart gespotten en in gesatineerd roestvrij staal.

Models	Omschrijving
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68	Frame met damastdecoratie zwart gespotten en in gesatineerd roestvrij staal
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK AERJOLLY 80 EVO SYNTHESIS MODULAR 80	Frame met damastdecoratie zwart gespotten en in gesatineerd roestvrij staal
FOGHET EVO	Frame met damastdecoratie zwart gespotten en in gesatineerd roestvrij staal

30100



Frame met speksteen decoratie.

Models	Omschrijving
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68 met pellet-laadbak	Frame met speksteen decoratie
SYNTHESIS MODULAR 68 zonder pellet-laadbak	Frame met speksteen decoratie
AERJOLLY 80 EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK SYNTHESIS MODULAR 80 met pellet-laadbak	Frame met speksteen decoratie
SYNTHESIS MODULAR 80 zonder pellet-laadbak	Frame met speksteen decoratie
FOGHET EVO	Frame met speksteen decoratie

BEKLEDINGEN

30000



Frame van gehard en wit gelakt glas.

Models	Omschrijving
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68 met pellet-laadbak	Frame van gehard en wit gelakt glas
SYNTHESIS MODULAR 68 zonder pellet-laadbak	Frame van gehard en wit gelakt glas
AERJOLLY 80 EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK SYNTHESIS MODULAR 80 met pellet-laadbak	Frame van gehard en wit gelakt glas
SYNTHESIS MODULAR 80 zonder pellet-laadbak	Frame van gehard en wit gelakt glas
FOGHET EVO	Frame van gehard en wit gelakt glas

24000



Elegante kader in wit glanzende keramiek.

Models	Omschrijving
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68 met pellet-laadbak SYNTHESIS MODULAR 68 zonder pellet-laadbak	Elegante kader in wit glanzende keramiek
AERJOLLY 80 EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK SYNTHESIS MODULAR 80 met pellet-laadbak SYNTHESIS MODULAR 80 zonder pellet-laadbak	Elegante kader in wit glanzende keramiek
FOGHET EVO	Elegante kader in wit glanzende keramiek

19800



Stenen kader « kalksteen wit Libra ».

Models	Omschrijving
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68 met pellet-laadbak	Stenen kader « kalksteen wit Libra »
SYNTHESIS MODULAR 68 zonder pellet-laadbak	Stenen kader « kalksteen wit Libra »
SYNTHESIS MODULAR 80 zonder pellet-laadbak	Stenen kader « kalksteen wit Libra »
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK SYNTHESIS MODULAR 80 met pellet-laadbak	Stenen kader « kalksteen wit Libra »
FOGHET EVO	Stenen kader « kalksteen wit Libra »

BEKLEDINGEN

19210



Frame in zwart leisteen en frame van gesatineerd roestvrij staal.

Models	Omschrijving
SYNTHESIS MODULAR 68 met pellet-laadbak	Frame in zwart leisteen en frame van gesatineerd roestvrij staal
SYNTHESIS MODULAR 68 zonder pellet-laadbak	Frame in zwart leisteen en frame van gesatineerd roestvrij staal
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK AERJOLLY 80 EVO SYNTHESIS MODULAR 80 met pellet-laadbak	Frame in zwart leisteen en frame van gesatineerd roestvrij staal
SYNTHESIS MODULAR 80 zonder pellet-laadbak	Frame in zwart leisteen en frame van gesatineerd roestvrij staal

19200



Frame van gehard en wit gelakt glas.

Models	Omschrijving
SYNTHESIS MODULAR 68 con cassetto carica pellet SYNTHESIS MODULAR 68 zonder pellet-laadbak*	Frame van gehard en wit gelakt glas
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK AERJOLLY 80 EVO SYNTHESIS MODULAR 80 con cassetto carica pellet SYNTHESIS MODULAR 80 zonder pellet-laadbak*	Frame van gehard en wit gelakt glas
	Frame van gehard en wit gelakt glas

19100



Frame in zwarte leisteen met frame in geborsteld roestvrij staal.

Models	Omschrijving
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68 con cassetto carica pellet SYNTHESIS MODULAR 68 zonder pellet-laadbak*	Frame in zwarte leisteen met frame in geborsteld roestvrij staal
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK AERJOLLY 80 EVO SYNTHESIS MODULAR 80 met pellet-laadbak SYNTHESIS MODULAR 80 zonder pellet-laadbak*	Frame in zwarte leisteen met frame in geborsteld roestvrij staal
FOGHET EVO	Frame in zwarte leisteen met frame in geborsteld roestvrij staal

BEKLEDINGEN

16400



Satijstaal of zwart gelakt stalen frame.

Models	Omschrijving
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68 zonder pellet-laadbak	Zwart gelakt stalen frame
	Frame van satijnen roestvrij staal
SYNTHESIS MODULAR 68 met pellet-laadbak	Zwart gelakt stalen frame
	Frame van satijnen roestvrij staal
AERJOLLY 80 EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK UNIVERSALJOLLY EVO 80 TERMOJOLLY 80 EVO SYNTHESIS MODULAR 80 met pellet-laadbak	Zwart gelakt stalen frame
	Frame van satijnen roestvrij staal
SYNTHESIS MODULAR 80 zonder pellet-laadbak	Zwart gelakt stalen frame
	Frame van satijnen roestvrij staal
FOGHET EVO AERJOLLY EVO TERMOJOLLY EVO	Zwart gelakt stalen frame
	Frame van satijnen roestvrij staal
SYNTHESIS MODULAR IDRO	Zwart gelakt stalen frame
	Frame van satijnen roestvrij staal

16300



Lineair frame in zwart of Roestvrij staal.

Models	Omschrijving
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK SYNTHESIS MODULAR 68 met pellet-laadbak	Zwart frame
	Roestvrijstalen frame
AERJOLLY 80 EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK SYNTHESIS MODULAR 80 met pellet-laadbak	Zwart frame
	Roestvrijstalen frame
SYNTHESIS MODULAR 80 zonder pellet-laadbak	Zwart frame
	Roestvrijstalen frame
FOGHET EVO	Zwart frame
	Roestvrijstalen frame

NOTA'S

NOTA'S

LEGENDE CERTIFICATIONS:

EN 13240

Europese norm die eisen stelt aan ontwerp, fabricage, assemblage, veiligheid, prestaties (prestaties en emissies), instructies en markering, en testmethoden en brandstoffen, overeenkomstige tests voor het testen van huishoudelijke kachels met vaste brandstof. Deze norm is van toepassing op apparaten zonder mechanische voeding. Deze norm is niet van toepassing op apparaten die zijn uitgerust met een ventilator voor de luchttoevoer.

EN14785

Europese norm die de eisen definieert voor ontwerp, fabricage, montage, veiligheid, prestaties (prestaties en emissies), instructies en markering, en de bijbehorende methoden en brandstoffen voor het testen van huishoudelijke verwarming met pellets en mechanische voeding.

EN 13229

Europese norm die eisen definieert met betrekking tot ontwerp, fabricage, montage, veiligheid en prestaties (prestaties en emissies), instructies en markering, en de bijbehorende testmethoden voor testdoeleinden, type open haarden en inzetstukken voor vaste brandstof.



Garantie van kwaliteit, prestaties en hoge energie- en milieuprestaties van houtproducten.



De toestellen van JM voldoen aan de Duitse norm BImSchV 2.



Document Technique d'Application. Poêle étanche certifié par le CSTB.



Verordening tegen luchtvervuiling.



Zwitserse certificering die de naleving van brand- en anti-vervuilingsbeschermingsmaatregelen voor verwarmingstoestellen bevestigt.



De CE-markering geeft de conformiteit van het product aan de communautaire bepalingen aan: van het concept, de fabricage, de verkoop, de ingebruikname van het product tot het einde van de levensduur. CE-markering regelt de gehele levenscyclus van een product.



Energie-efficiëntie-index van het thermisch vermogen overgedragen van het product naar de omgeving en / of water.
* volgens een schaal van G tot A ++



Onze producten voldoen aan de verordening 2015/1185 (Ecodesign). Verordening 2015/1185 introduceert specifieke ontwerpcriteria en treedt in werking op 1 januari 2022.

EN 303-5

De Europese norm die eisen specificeert met betrekking tot ontwerp, fabricage, constructie, veiligheid en prestaties (efficiëntie en emissies), instructies en markeringen, evenals testmethoden en brandstoffen voor typetests, voor ketels voor vaste brandstoffen met handmatige of automatische invoer."



Download de catalogus



www.jm-poeles.com

ERKENDE WEDERVERKOPER:

JOLLY-MEC CAMINETTI SpA
Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY
Tel. +39 035 8359211 - Fax +39 035 8359203 - info@jolly-mec.it

JOLLY MEC Caminetti SpA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de kenmerken van de producten op eender elk moment aan te passen om technische of commerciële redenen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen. Dit document mag niet worden gereproduceerd, zelfs niet gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toestemming van JOLLY MEC Caminetti SpA die de rechten ervan bezit. De eigenschappen van de materialen (bijvoorbeeld de ader van het marmer, de barsten van het keramiek), die de eigenschappen van het product niet wijzigen, maar mogelijk verschillen van de aderen en/of schakeringen van kleuren in vergelijking met de foto's in onze catalogi JOLLY MEC Caminetti SpA, worden niet als defecten beschouwd.

