

PRESTIGE

Line

Evolution
line

Producten op Hout & Pellet

Pocket
02.2023 NL

NORDICA[®]
Extraflame
Verwarmt uw leven.

INDEX



Hout

KACHELS	2
FORNUIZEN	9
HAARDEN	11

Pellet

GEVENTILEERDE KACHELS	13
GEKANALISEERDE KACHELS	23
CV-KACHELS	30



Pelletkachels

GEVENTILEERDE KACHELS	32
GEKANALISEERDE KACHELS	39
CV-KACHELS	42

Pelletketels

KETELS	49
--------------	----

TECHNOLOGIE	55
-------------------	----

ALGEMENE INHOUDSOPGAVE PRODUCTEN	56
---	----

CERTIFICERINGEN	58
-----------------------	----

OPMERKINGEN	61
ENERGY LABEL	61
LEGENDA TECHNISCHE GEGEVENS	61

PRESTIGE

Line

PERFECTE SYMBIOSE

VAN DESIGN

EN WARMTE

LIÙ - PIETRA

Houtkachel

PRESTIGE

Line

A⁺ | **7,5 kW-N** | **215 m³** | **7★**

flamme
VERTE

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN

Mogelijkheid om lucht van buitenaf op te nemen en rechtstreeks in de regelschuiven van de kachel te voeren

Ruim zicht vuur

Primaire en secundaire lucht regelbaar met één enkele regelschuif voor beter beheer verbranding

Verwijderbare aslade

Naverbrandingssysteem voor lage emissies

Gebogen keramisch glas

Ergonomische handgreep

Structuur volledig in geëmailleerd gietijzer

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen
7,5 kW-N

Rendement
86,5 %

Uurverbruik
2,0 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
528 x 1107 x 508 mm

Nettogewicht
201 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
130 mm B

Afmetingen vuuropening (LxH)
270 x 375 mm

Afmetingen vuurhaard (LxHxD)
295 x 420 x 310 mm

Max lengte houtblok
30 cm

TECHNOLOGIE



Vuurhaard in Nordiker



Naverbranding



Deuren in gietijzer



Reinigingssysteem glas



Rechtstreekse externe
luchtinlaat (BBC)



AFWERKINGEN

Bekleding in natuursteen
uit één blok



Natuursteen



Vuurhaard in gietijzer en Nordiker

N.B. Het geëmailleerde gietijzer heeft, indien het correct wordt gebruikt, een bijna ongelimiteerde levensduur en vereist minimaal onderhoud.

TAHITI

Houtkachel in geëmailleerd gietijzer

PRESTIGE

Line

A⁺ | 7,7 kW-N | 220 m³ | 7★

flamme
VERTE

BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen

7,7 kW-N

Rendement

81,8 %

Uurverbruik

2,2 kg/h

Afmetingen (LxHxD)

746 x 894 x 483 mm

Nettogewicht

150 kg

Diameter rookkanaal (Ø)

150 mm B

Afmetingen vuuropening (LxH)

532 x 212 mm

Afmetingen vuurhaard (LxHxD)

585 x 290 x 255 mm

Max lengte houtblok

50 cm

TECHNOLOGIE



Vuurhaard in Nordiker



Naverbranding



Deuren in gietijzer



Reinigingssysteem glas



Rechtstreekse externe
luchtinlaat (BBC)



AFWERKINGEN

Bekleding volledig in geëmailleerd gietijzer



Antraciet zwart



Frontale en laterale laaddeur

TAHITI EPS

Houtkachel met warmteterugwinningssysteem

PRESTIGE

Line

A⁺ | **8,0 kW-N** | **229 m³** | **7★**

flamme
VERTE

BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen
8,0 kW-N

Rendement
87,6 %

Uurverbruik
2,2 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
746 x 1373 x 483 mm

Nettogewicht
154 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
150 mm B

Afmetingen vuuropening (LxH)
532 x 212 mm

Afmetingen vuurhaard (LxHxD)
585 x 290 x 255 mm

Max lengte houtblok
50 cm

TECHNOLOGIE




AFWERKINGEN

Bekleding volledig in geëmailleerd gietijzer



Antraciet zwart



TAHITI



EPS-systeem


Model met warmteterugwinningssysteem



Frontale en laterale laaddeur

A⁺ | **8,8 kW-N** | **252 m³** | **7★**

KENMERKEN

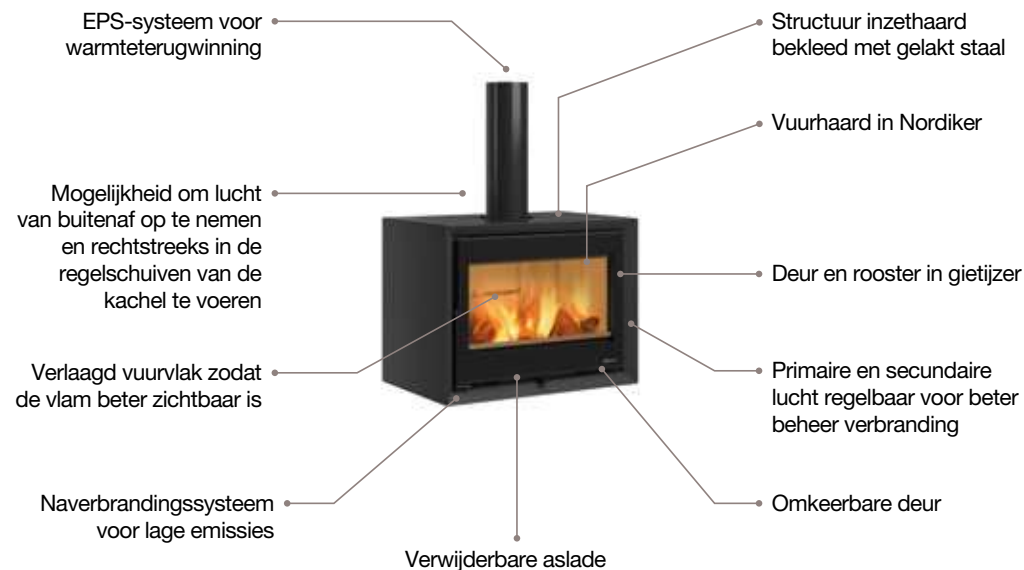

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen
8,8 kW-N

Rendement
85,5 %

Uurverbruik
2,4 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
822 x 1055 x 550 mm

Nettogewicht
158 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
160 mm B

Afmetingen vuuropening (LxH)
626 x 278 mm

Afmetingen vuurhaard (LxHxD)
652 x 295 x 350 mm

Max lengte houtblok
30 cm

TECHNOLOGIE



flamme
VERTE

BimSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME



AFWERKINGEN

Bekleding in gelakt staal - Matzwart

DANTE MET BANKJE (optioneel element)
Combinatievoorbeelden



Afmetingen met bankje
(LxHxD)

1490 x 1525 x 540 mm

STANDAARDUITRUSTINGEN



EPS-systeem

Model met warmteterugwinningssysteem

OPTIE



Bankje Matzwart

LxHxD 1490x470x540 mm
53,5 Kg

DANTE CON PORTALEGNA

Houtkachel met warmteterugwinningssysteem

PRESTIGE

Line

A⁺ | **8,8 kW-N** | **252 m³** | **7★**

flamme
VERTE

BimSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen
8,8 kW-N

Rendement
85,5 %

Uurverbruik
2,4 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
822 x 1480 x 553 mm

Nettogewicht
183 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
160 mm B

Afmetingen vuuropening (LxH)
626 x 278 mm

Afmetingen vuurhaard (LxHxD)
652 x 295 x 350 mm

Max lengte houtblok
30 cm

TECHNOLOGIE



Vuurhaard in Nordiker



Naverbranding



Deuren in gietijzer



Reinigingssysteem glas



Rechtstreekse externe
luchtinlaat (BBC)

AFWERKINGEN

Bekleding in gelakt staal - Matzwart




STANDAARDUITRUSTINGEN



EPS-systeem

Model met warmteterugwinningssysteem



NOVA FORNO

Houtkachel met oven

PRESTIGE

Line

A⁺ | **11,8 kW-N** | **338 m³** | **7★**

flamme
VERTE

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen (min-max)
11,8 kW-N

Rendement
86,4 %

Uurverbruik
3,2 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
559 x 1496 x 569 mm

Nettogewicht
256 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
150 mm B

Afmetingen vuuropening (LxH)
315 x 285 mm

Afmetingen vuurhaard (LxHxD)
357 x 450 x 362 mm

Afmetingen oven (LxHxD)
330 x 300 x 370 mm

Max lengte houtblok
30 cm

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in majolica



Matwit

Bordeaux

STANDAARDUITRUSTINGEN



GEËMAILLEERDE OVENBAKPLAAT (1 st)

VERCHROOMD OVENROOSTER (1 st)

NOVA FORNO - STEEL

Houtkachel met oven

PRESTIGE

Line

New 2023

A⁺ | **11,8 kW-N** | **338 m³** | **7★**

flamme
VERTE

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen (min-max)
11,8 kW-N

Rendement
86,4 %

Uurverbruik
3,2 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
559 x 1496 x 569 mm

Nettogewicht
217 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
150 mm B

Afmetingen vuuropening (LxH)
315 x 285 mm

Afmetingen vuurhaard (LxHxD)
357 x 450 x 362 mm

Afmetingen oven (LxHxD)
330 x 300 x 370 mm

Max lengte houtblok
30 cm

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in staal



Antraciet zwart

Panna

STANDAARDUITRUSTINGEN



GEËMAILLEERDE OVENBAKPLAAT (1 st)

VERCHROOMD OVENROOSTER (1 st)

A+ | 8,7 kW-N | 249 m³ | 7★

KENMERKEN



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)

8,7 kW-N

Rendement

89,1 %

Uurverbruik

2,3 kg/h

Afmetingen (LxHxD)

1050 x 865 x 670 mm
(zonder spijzenverwarmer)

Nettogewicht

217 kg
(zonder spijzenverwarmer)

Diameter rookkanaal (Ø)

150 mm A/B

Afmetingen vuuropening (LxH)

240 x 185 mm

Afmetingen vuurhaard (LxHxD)

270 x 287 x 455 mm

Afmetingen oven (LxHxD)

436 x 418 x 430 mm

Max lengte houtblok

30 cm

TECHNOLOGIE



Vuurhaard in Nordiker



Naverbranding



Deuren in gietijzer



Reinigingssysteem glas



Rechtstreekse externe
luchtinlaat (BBC)

flamme
VERTE

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad

SCAN ME



AFWERKINGEN

Bekleding in geëmailleerd staal en majolica



Bordeaux

Wit Infinity

STANDAARDUITRUSTINGEN



GEËMAILLEERDE OVENBAKPLAAT (1ST)



VERCHROOMD OVENROOSTER (1ST)

OPTIE



SPIJZENVERWARMER

Bordeaux - Wit Infinity
Afmetingen (LxHxD) 987x710x370mm
Opgelet: buis niet inbegrepen

A⁺ | **12,0 kW-N** | **344 m³** | **7★**

flamme
VERTE

BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen (min-max)
12,0 kW-N

Rendement
88,6 %

Uurverbruik
3,2 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
1307 x 860 x 705 mm

Nettogewicht
350 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
150 mm A/B

Afmetingen vuuropening (LxH)
405 x 278 mm

Afmetingen vuurhaard (LxHxD)
400 x 340 x 460 mm

Afmetingen oven (LxHxD)
434 x 418 x 430 mm

Max lengte houtblok
30 cm

TECHNOLOGIE




AFWERKINGEN

Bekleding in gietijzer en geëmailleerd staal



Verglaasd zwart



Plaat met drie cirkels

STANDAARDUITRUSTINGEN



GEËMAILLEERDE OVENBAKPLAAT (1 st)



ROESTVRIJSTALEN ROOSTER (1 st)



VERCHROOMD OVENROOSTER (1 st)

OPTIE



VERCHROOMDE HANDRAIL EN AANSLUITINGEN

MONOBLOCCO 90PA 2.0

Hout-monoblok voor haarden

PRESTIGE

Line

A⁺ | 13,2 kW-N | 378 m³ | 7★

flamme
VERTE

BImSchV

15a B-VG


ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN

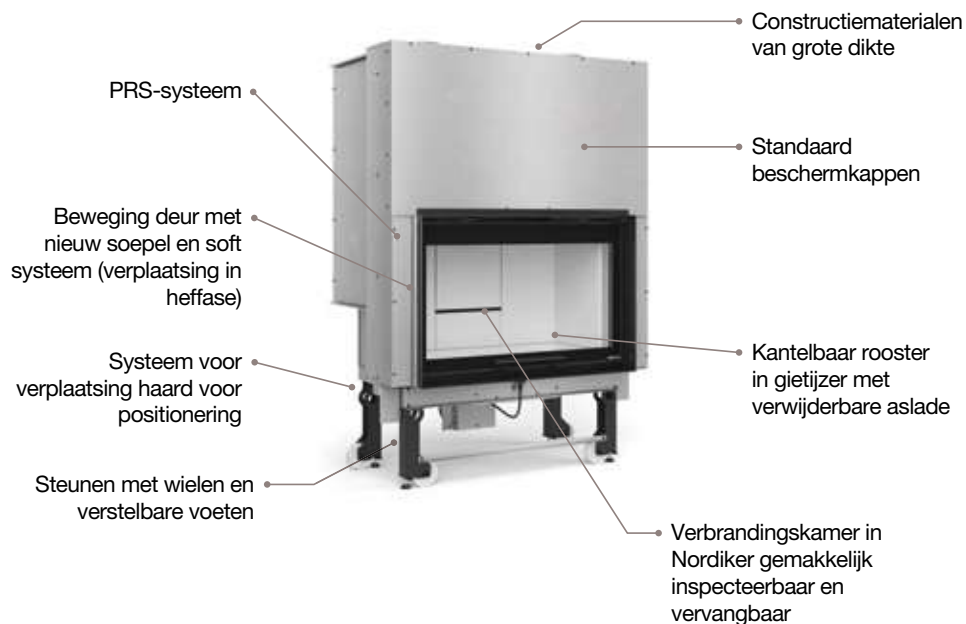

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen
13,2 kW-N

Rendement
85,3 %

Uurverbruik
3,7 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
1105 x 1590-1630 x 650 mm

Nettogewicht
320 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
180 mm

Afmetingen vuuropening (LxH)
830 x 350 mm

Afmetingen vuurhaard (LxHxD)
815 x 480 x 325 mm

Max lengte houtblok
50 cm

TECHNOLOGIE



Vuurhaard in Nordiker



Naverbranding



Reinigingssysteem glas



Rechtsreeks externe
luchtinlaat (BBC)



AFWERKINGEN



OPTIE



Kit omlijsting Inox



Kit "Wind Air"



Warmteverspreider Shade



Warmteverspreider Wave

PRESTIGE

Line

PERFECTE SYMBIOSE

VAN DESIGN

EN WARMTE



New 2023

A⁺ | 7,0 kW-N | 201 m³ | 7★

flamme
VERTE



BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter, boven
- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Easy Control
- Easy Setup



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)
2,5 - 7,0 kW-N

Rendement (min-max)
94,3 - 91,3 %

Uurverbruik (min-max)
0,6 - 1,5 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
478 x 914 x 522 mm

Nettogewicht
90 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm B/A

Totale capaciteit reservoir
~11 kg / ~18 l

Elektrische absorptie (min-max)
26 - 62 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in gelakt staal



Zwart

STANDAARDUITRUSTINGEN



AFSTANDBEDIENING
IR Touch afstandsbediening met achtergrondverlichting



BLACK LCD

A⁺ | **7,0 kW-N** | **201 m³** | **7★**

KENMERKEN



- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter
- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Handgreep met ergonomisch greep
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging

flamme
VERTE

BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)

2,5 - 7,0 kW-N

Rendement (min-max)

92,2 - 90,9 %

Uurverbruik (min-max)

0,6 - 1,6 kg/h

Afmetingen (LxHxD)

456 x 924 x 555 mm

Nettogewicht

86 kg

Diameter rookkanaal (Ø)

80 mm A

Totale capaciteit reservoir

~15 kg / ~24 l

Elektrische absorptie (min-max)

30 - 60 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in gelakt staal



Ivoor

Zwart

Brons

STANDAARDUITRUSTINGEN



AFSTANDBEDIENING
IR Touch afstandsbediening met achtergrondverlichting



BLACK LCD

MOIRA EVO



Geventileerde **hermetische** pelletkachel

PRESTIGE

Line

A+ | 7,0 kW-N | 201 m³ | 7★

flamme
VERTE



BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN

- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter
- Noodmodule
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging

Warmtewisselaar met stralingsoppervlak

Omgevingsventilatie bovenkant met aparte motor, uitschakelbaar

Verwijderbaar ascompartiment

Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)
2,5 - 7,0 kW-N

Rendement (min-max)
94,3 - 90,4 %

Uurverbruik (min-max)
0,6 - 1,6 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
463 x 893 x 528 mm

Nettogewicht
84 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A

Totale capaciteit reservoir
~11 kg / ~18 l

Elektrische absorptie (min-max)
30 - 60 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in gelakt staal en top in majolica



Wit

Zwart

STANDAARDUITRUSTINGEN



DRAADLOZE BEDIENING
Controle met multifunctionele "handheld" afstandsbediening met thermostaatfunctie

A⁺ | 7,0 kW-N | 201 m³ | 7★

flamme
VERTE

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



- Mogelijkheid van uitgang voor rookafvoer: achter
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Verwijderbaar ascompartiment
- Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie
- Domotica-integratie met «Alexa»
- Easy Control
- Self Control
- Easy Setup



Lip voor opening deurtje



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen (min-max)
2,5 - 7,0 kW-N

Rendement (min-max)
94,3 - 90,4 %

Uurverbruik (min-max)
0,6 - 1,6 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
506 x 886 x 560 mm

Nettogewicht
91 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A

Totale capaciteit reservoir
~11 kg / ~18 l

Elektrische absorptie (min-max)
26 - 58 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in tweekleurig geëmailleerd staal



Wit

Brons

Zwart

STANDAARDUITRUSTINGEN



DRAADLOZE BEDIENING

Controle met multifunctionele "handheld" draadloze afstandsbediening, met thermostaatfunctie

DISPLAY MET GEÏNTEGREERDE WIFI

(App "Total Control 3.0")

A⁺ | **8,0 kW-N** | **230 m³** | **7★**

KENMERKEN



- Mogelijkheid van uitgang voor rookafvoer: achter, boven
- Nieuwe VUURPOT «5 sterren» + EGR
- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Verwijderbaar ascompartiment
- Domotica-integratie met «Alexa» (Amazon). Opmerking: Alleen in combinatie met optionele "Grijs etiket" WiFi-module en gebruik van Total Control 3.0 app. Service en "Alexa" (Amazon) randapparatuur niet inbegrepen.
- FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht
- Easy Control
- Self Control
- Easy Setup

flamme
VERTE

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen (min-max)

3,2 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)

92,4 - 91,1 %

Uurverbruik (min-max)

0,7 - 1,8 kg/h

Afmetingen (LxHxD)

496 x 1014 x 585 mm

Nettogewicht

104 kg

Diameter rookkanaal (Ø)

80 mm B/A

Totale capaciteit reservoir

~15 kg / ~24 l

Elektrische absorptie (min-max)

30 - 60 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding van zwart geëmailleerd staal en frontpaneel van keramiek of steen



Zwart

Tortora

Natuursteen (PT)

STANDAARDUITRUSTINGEN



AFSTANDBEDIENING

IR Touch afstandsbediening met achtergrondverlichting



BLACK LCD

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★

KENMERKEN



- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Verwijderbaar ascompartiment
- Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie
- Domotica-integratie met «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control



Top op dikte

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)
94,7 - 91,5 %

Uurverbruik (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
507 x 1007 x 558 mm

Nettogewicht
101 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A

Totale capaciteit reservoir
~15 kg / ~24 l

Elektrische absorptie (min-max)
25 - 60 W

TECHNOLOGIE



BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)
94,7 - 91,5 %

Uurverbruik (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
507 x 1007 x 558 mm

Nettogewicht
101 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A

Totale capaciteit reservoir
~15 kg / ~24 l

Elektrische absorptie (min-max)
25 - 60 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in geëmailleerd staal



Wit

Zwart

STANDAARDUITRUSTINGEN



DRAADLOZE BEDIENING
Controle met multifunctionele "handheld" draadloze afstandsbediening, met thermostaatfunctie

DISPLAY MET GEÏNTEGREERDE WIFI
(App "Total Control 3.0")

ANGELA EVO

 Geventileerde **hermetische** pelletkachel

PRESTIGE

Line

A⁺ | **8,0 kW-N** | **230 m³** | **7★**

KENMERKEN



- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter
- Noodmodule
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging

flamme
VERTE

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)
94,7 - 91,5 %

Uurverbruik (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
490 x 1007 x 528 mm

Nettogewicht
93 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A

Totale capaciteit reservoir
~15 kg / ~24 l

Elektrische absorptie (min-max)
25 - 60 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in gelakt staal en top in majolica



Zwart

Wit

STANDAARDUITRUSTINGEN



DRAADLOZE BEDIENING
Controle met multifunctionele "handheld" afstandsbediening met thermostaatfunctie

PAMELA STEEL



Geventileerde **hermetische** pelletkachel

PRESTIGE

Line

A⁺ | **8,0 kW-N** | **230 m³** | **7★**

KENMERKEN



- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter op één lijn
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Noodmodule
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Verwijderbaar ascompartiment

flamme
VERTE



BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)
92,6 - 91,2 %

Uurverbruik (min-max)
0,6 - 1,8 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
470 x 1197 x 470 mm

Nettogewicht
130 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A

Totale capaciteit reservoir
~15 kg / ~24 l

Elektrische absorptie (min-max)
28 - 67 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in gelakt staal



Brons

Tortora

STANDAARDUITRUSTINGEN



DRAADLOZE BEDIENING

Controle met multi-functionele "handheld" afstandsbediening met thermostaatfunctie

OPTIE



Keramisch glas
ROBAX® NightView

PAMELA CRYSTAL - BLSC



Geventileerde **hermetische** pelletkachel

PRESTIGE

Line

A⁺ | 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★

flamme
VERTE



BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



- Mogelijkheid van uitgang voor rookafvoer: achter op één lijn
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Noodmodule
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Verwijderbaar ascompartiment



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)
92,6 - 91,2 %

Uurverbruik (min-max)
0,6 - 1,8 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
470 x 1197 x 470 mm

Nettogewicht
140 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A

Totale capaciteit reservoir
~15 kg / ~24 l

Elektrische absorptie (min-max)
28 - 67 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in gehard glas



Crystal BLSC

STANDAARDUITRUSTINGEN



DRAADLOZE BEDIENING

Controle met multifunctionele "handheld" draadloze afstandsbediening, met thermostaafunctie

A⁺ | **9,0 kW-N** | **258 m³** | **7★**

flamme
VERTE

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN

Mogelijkheid
uitgang voor
rookafvoer:
achter op één
lijn, boven op
één lijn



Frontale
omgevingsventilatie
met aparte motor
en comfortfunctie

Keramische
ontsteking
voor snelle
inschakeling

Dubbele deur:
Intern glas
plat keramisch
Extern glas
gebogen gehard

- Warmtewisselaar met buizenbundel
- In het product geïntegreerde "T"-buis, controleerbaar aan de achterzijde
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Noodmodule
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Verwijderbare aslade



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)
3,8 - 9,0 kW-N

Rendement (min-max)
92,2 - 92,7 %

Uurverbruik (min-max)
0,9 - 2,0 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
550 x 1200 x 573 mm

Nettogewicht
141 kg
PT 167 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A/B

Totale capaciteit reservoir
~18 kg / ~29 l

Elektrische absorptie (min-max)
24 - 62 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in gelakt staal
en top in majolica of natuursteen



Wit

Zwart

Natuursteen (PT)

STANDAARDUITRUSTINGEN



DRAADLOZE BEDIENING
Controle met multi-
functionele "handheld"
afstandsbediening met
thermostaatsfunctie

OPTIE



Keramisch glas
ROBAX® NightView

MIRKA PLUS

Gekanaliseerde pelletkachel

PRESTIGE

Line

A⁺ | **8,0 kW-N** | **230 m³** | **7★**

flamme
VERTE

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad

SCAN ME



KENMERKEN



- Mogelijkheid van uitgang voor rookafvoer: achter, boven
- Nieuwe VUURPOT «5 sterren» + EGR
- Kanalisering met aparte motor tot 8 meter, thermostaatbaar en uitsluitbaar + AIR ZONE CONTROL
- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Verwijderbaar ascompartiment
- Domotica-integratie met «Alexa» (Amazon). Opmerking: Alleen in combinatie met optionele "Grijs etiket" WiFi-module en gebruik van Total Control 3.0 app. Service en "Alexa" (Amazon) randapparatuur niet inbegrepen.
- FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht
- Easy Control
- Self Control
- Easy Setup



KANALISERING TOT 8 METER
via 1 uitgang achter
Ø80 (uitschakelbaar)



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen (min-max)
3,2 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)
92,5 - 91,0 %

Uurverbruik (min-max)
0,7 - 1,8 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
496 x 1014 x 585 mm

Nettogewicht
108 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm B/A

Totale capaciteit reservoir
~15 kg / ~24 l

Elektrische absorptie (min-max)
45 - 96 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding van zwart geëmailleerd staal en frontpaneel van keramiek of steen



Zwart

Tortora

Natuursteen (PT)

STANDAARDUITRUSTINGEN



AFSTANDSBEDIENING
IR Touch afstandsbediening met achtergrondverlichting



BLACK LCD

ANGELA PLUS EVO



Gekanaliseerde **hermetische** pelletkachel

PRESTIGE

Line

A⁺ | 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★

flamme
VERTE



BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad




SCAN ME

KENMERKEN



- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter
- Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter
- Noodmodule
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Verwijderbaar ascompartiment



KANALISERING TOT 8 METER
via 1 uitgang achter
Ø80 (uitschakelbaar)



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)

94,9 - 91,9 %

Uurverbruik (min-max)

0,5 - 1,8 kg/h

Afmetingen (LxHxD)

490 x 1007 x 528 mm

Nettogewicht

98 kg

Diameter rookkanaal (Ø)

80 mm A

Totale capaciteit reservoir

~15 kg / ~24 l

Elektrische absorptie (min-max)

50 - 80 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in gelakt staal
en top in majolica



Wit

Zwart

STANDAARDUITRUSTINGEN



DRAADLOZE BEDIENING
Controle met multifunctionele
"handheld" afstandsbediening
met thermostaatfunctie



A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★

KENMERKEN

Ventilatie en kanalisering met PRO AIR SET UP


Deur met dubbel keramisch glas



Kanaliserings met aparte motor tot 8 meter, thermostaatbaar en uitsluitbaar + AIR ZONE CONTROL

Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer

- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Verwijderbaar ascompartiment
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie
- Domotica-integratie met «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control



KANALISERING TOT 8 METER
via 1 uitgang achter
Ø80 (uitschakelbaar)

TECHNISCHE GEGEVENEN

Nominaal vermogen (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)
94,9 - 91,9 %

Uurverbruik (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
507 x 1007 x 558 mm

Nettogewicht
105 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A

Totale capaciteit reservoir
~15 kg / ~24 l

Elektrische absorptie (min-max)
45 - 75 W

TECHNOLOGIE



flamme
VERTE

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME



TECHNISCHE GEGEVENEN

Nominaal vermogen (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)
94,9 - 91,9 %

Uurverbruik (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
507 x 1007 x 558 mm

Nettogewicht
105 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A

Totale capaciteit reservoir
~15 kg / ~24 l

Elektrische absorptie (min-max)
45 - 75 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in geëmailleerd staal



Wit

Zwart

STANDAARDUITRUSTINGEN



DRAADLOZE BEDIENING

Controle met multifunctionele "handheld" draadloze afstandsbediening, met thermostaatfunctie

DISPLAY MET GEÏNTEGREERDE WIFI
(App "Total Control 3.0")

GABRIELLA PLUS



Gekanaliseerde **hermetische** pelletkachel, slim

PRESTIGE

Line

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★

flamme
VERTE



BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN

Warmtewisselaar
met buizenbundel


Kanalisering met
aparte motor
tot 8 meter, met
thermostaat-
aansluiting en
uitschakelbaar



Omgevingsventilatie
bovenkant met
aparte motor en
comfortfunctie

Vuurdeur,
vuurhaard
en vuurpot in
gietijzer

- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter-hoog, boven
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Verwijderbaar ascompartiment



KANALISERING TOT 8 METER
via 1 uitgang achter of linker zijkant Ø80
(uitschakelbaar)



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)
3,5 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)
94,1 - 94,0 %

Uurverbruik (min-max)
0,8 - 1,8 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
750 x 1077 x 350 mm

Nettogewicht
132 kg
PT 160 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A/B

Totale capaciteit reservoir
~15 kg / ~24 l

Elektrische absorptie (min-max)
50 - 90 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in gelakt staal
of natuursteen



Wit

Brons

Natuursteen (PT)

STANDAARDUITRUSTINGEN



AFSTANDBEDIENING
IR Touch afstandsbediening
met achtergrondverlichting



BLACK LCD

DEBBY PLUS EVO



Gekanaliseerde **hermetische** pelletkachel

PRESTIGE

Line

New 2023

A⁺ | 9,0 kW-N | 258 m³ | 7★

flamme
VERTE

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



- Warmtewisselaar met buizenbundel
- In het product geïntegreerde "T"-buis, controleerbaar aan de achterzijde
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Veiligheidsknop
- Verwijderbare aslade
- FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht
- FPC PLUS - naast het werk van de FPC maakt het de identificatie van abnormale situaties mogelijk door de generator in een veilige toestand te brengen.
- Met AIR ZONE CONTROL (AZC) wordt de rotatiesnelheid van de ventilator van de kanalisering beheerd met het doel de transmissie van het warmtevermogen in de gekanaliseerde omgeving te maximaliseren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)
3,8 - 9,0 kW-N

Rendement (min-max)
92,2 - 92,7 %

Uurverbruik (min-max)
0,7 - 2,0 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
550 x 1199 x 573 mm

Nettogewicht
137 kg
PT 163 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A/B

Totale capaciteit reservoir
~18 kg / ~29 l

Elektrische absorptie (min-max)
45 - 92 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in gelakt staal
en top in majolica of natuursteen



Wit

Zwart

Natuursteen (PT)

STANDAARDUITRUSTINGEN



DRAADLOZE BEDIENING
Controle met multi-
functionele "handheld"
afstandsbediening met
thermostaatfunctie

OPTIE



**Keramisch glas
ROBOX® NightView**

SHARON PLUS



Gekanaliseerde **hermetische** pelletkachel, slim

PRESTIGE

Line

A⁺ | **10,0 kW-N** | **287 m³** | **7★**

flamme
VERTE



BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter, boven
- Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter
- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Dubbele deur: buitendeur met keramisch glas
- Ruim zicht op de vlam
- Beperkte diepte
- Noodmodule
- Ascompartiment
- Vuurdeur en vuurpot in gietijzer
- Met de actieve AUTOMATIC functie, beheert de kachel het afgegeven vermogen op een wijze dat de omgevingstemperatuur die door de gebruiker ingesteld is constant gehouden wordt. De vermogensvariaties worden echter tot het minimum beperkt, ter bevordering van zowel het thermische als het akoestische comfort.
- Met AIR ZONE CONTROL (AZC) wordt de rotatiesnelheid van de ventilator van de kanalisering beheerd met het doel de transmissie van het warmtevermogen in de gekanaliseerde omgeving te maximaliseren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)

3,5 - 10,0 kW-N

Rendement (min-max)

91,7 - 91,0 %

Uurverbruik (min-max)

0,8 - 2,3 kg/h

Afmetingen (LxHxD)

900 x 1150 x 290 mm

Nettogewicht

155 kg - PT 167 kg

Diameter rookkanaal (Ø)

80mm A/B

Totale capaciteit reservoir

~21 kg / ~33 l

Elektrische absorptie (min-max)

30 - 50 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in glas of natuursteen



Crystal

Natuursteen (PT)

STANDAARDUITRUSTINGEN

DRAADLOZE BEDIENING

Controle met multi-funcionele "handheld" afstandsbediening met thermostaatfunctie



OPTIE

KIT KANALISATIE

Kit voor kanalisatie rechts



SHARON PLUS STEEL



Gekanaliseerde **hermetische** pelletkachel, slim

PRESTIGE

Line

A⁺ | 10,0 kW-N | 287 m³ | 7★

flamme
VERTE



BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Mogelijkheid van uitgang voor rookafvoer: achter, boven
- Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter
- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Dubbele deur
- Ruim zicht op de vlam
- Beperkte diepte
- Noodmodule
- Ascompartiment
- Vuurdeur en vuurpot in gietijzer
- Met de actieve AUTOMATIC functie, beheert de kachel het afgegeven vermogen op een wijze dat de omgevingstemperatuur die door de gebruiker ingesteld is constant gehouden wordt. De vermogensvariaties worden echter tot het minimum beperkt, ter bevordering van zowel het thermische als het akoestische comfort.
- Met AIR ZONE CONTROL (AZC) wordt de rotatiesnelheid van de ventilator van de kanalisering beheerd met het doel de transmissie van het warmtevermogen in de gekanaliseerde omgeving te maximaliseren.



TECHNISCHE GEGEVENEN

Nominaal vermogen (min-max)
3,5 - 10,0 kW-N

Rendement (min-max)
91,7 - 91,0 %

Uurverbruik (min-max)
0,8 - 2,3 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
900 x 1150 x 295 mm

Nettogewicht
155 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80mm A/B

Totale capaciteit reservoir
~21 kg / ~33 l

Elektrische absorptie (min-max)
30 - 50 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in geëmailleerd staal



Zwart

STANDAARDUITRUSTINGEN



DRAADLOZE BEDIENING

Controle met multifunctionele "handheld" draadloze afstandsbediening, met thermostaafunctie

OPTIE

KIT KANALISATIE

Kit voor kanalisatie rechts





A⁺ | **14,2 kW-N** | **11,0 kW-H₂O** | **407 m³** | **7★**

flamme
VERTE

BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN

Warmtewisselaar
met buizenbundel
(handmatige
reiniging)

Circulator met
PWM-controle



Frontale
omgevingsventilatie
met aparte motor,
uitschakelbaar

Keramische
ontsteking
voor snelle
inschakeling

- Druktransducer met weergave op display
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter
- Veiligheidsklep 3 bar
- Verbrandingskamer in zeer dik staal
- Ontluchting
- Handgreep met ergonomisch greep
- Vuurdeur en vuurpot in gietijzer
- Thermische beveiligingen en waterdrukbeveiliging
- Expansievat
- Verwijderbare aslade



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)

4,1 - 14,2 kW-N

Vermogen afgestaan aan het water (min-max)

2,9 - 11,0 kW-H₂O

Rendement (min-max)

92,9 - 91,1 %

Uurverbruik (min-max)

0,9 - 3,2 kg/h

Afmetingen (LxHxD)

511 x 1150 x 632 mm

Nettogewicht

163 kg

Diameter rookkanaal (Ø)

100 mm A

Totale capaciteit reservoir

~27 kg / ~43 l

Elektrische absorptie (min-max)

65 - 95 W

Bedrijfsdruk (bar)

3 bar

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in gelakt staal
en top in majolica



Ivoor



Bordeaux



Brons

STANDAARDUITRUSTINGEN



AFSTANDBEDIENING
IR Touch afstandsbediening
met achtergrondverlichting



BLACK LCD

Evolution
line


DE TECHNOLOGISCHE REVOLUTIE

IN WARMTE



GEVENTILEERDE PELETKACHELS

Evolution
line

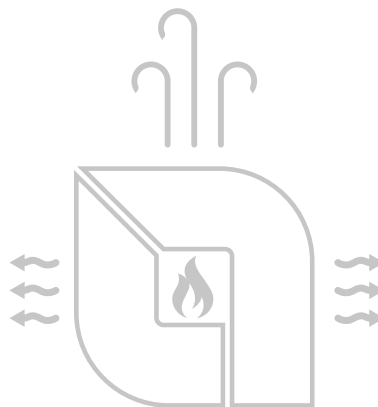

Volledig Hermetisch

Home control Solution



HERMETICITEIT

VEILIG: Hermetische verbrandingskamers en reservoir:
technologie en innovatie in dienst van je veiligheid



ONTSTEKINGSSYSTEEM VAN DE LAATSTE GENERATIE

SNEL: Voor onmiddellijke warmte in je huis, altijd en hoe dan ook



HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIEF: Altijd in contact met je kachel, ook wanneer je niet thuis bent



GEOPTIMALISEERDE VERBRANDING

EFFICIËNT: Verkort de wachttijden voor de hernieuwde inschakeling en garandeert optimale verbranding



ZELFREINIGENDE VUURPOT

HANDIG: je kachel reinigt zichzelf



CONTROLE MET MULTIFUNCTIONELE HANDHELD AFSTANDSBEDIENING

Wendbaar: Alle controlefuncties van de kachel met bovendien een remote thermostaat



MIETTA EVO

 Geventileerde **hermetische** pelletkachel

Evolution
life

A⁺ | 9,0 kW-N | 258 m³ | 7★

flamme
VERTE

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter
- Sonde in de verbrandingskamer
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Noodmodule
- Verwijderbare aslade
- Mogelijkheid om het vermogen ook binnen de aparte tijdvensters van de chrono te selecteren



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)
3,4 - 9,0 kW-N

Rendement (min-max)
93,9 - 93,1 %

Uurverbruik (min-max)
0,8 - 2,0 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
496 x 1073 x 579 mm


Nettogewicht
157 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A

Totale capaciteit reservoir
~20 kg / ~32 l

Elektrische absorptie (min-max)
26 - 43 W

TECHNOLOGIE

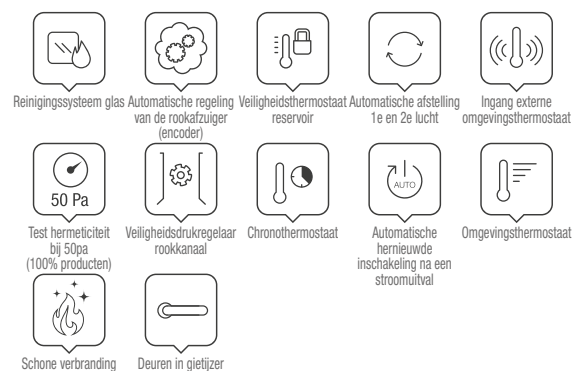

AFWERKINGEN

Bekleding in gelakt staal en top in majolica



Bordeaux

Wit

STANDAARDUITRUSTINGEN



DRAADLOZE BEDIENING
Controle met multifunctionele "handheld" afstandsbediening met thermostaatfunctie

KATIA 9



Geventileerde **hermetische** pelletkachel

Evolution
life

A⁺ | 9,0 kW-N | 258 m³ | 7★

flamme
VERTE

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN

Brushless motor
lading pellets

Ventilatie
met PRO
AIR SETUP,
uitschakelbaar

Zelfreinigende
vuurpot met
Brushless motor

Keramische
bougie
voor snelle
inschakeling



- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Deur met dubbel glas
- Sonde in de verbrandingskamer
- Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie
- Domotica-integratie met «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control



Gebogen keramisch glas



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen (min-max)
3,4 - 9,0 kW-N

Rendement (min-max)
93,9 - 93,1 %

Uurverbruik (min-max)
0,8 - 2,0 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
515 x 1082 x 572 mm


Nettogewicht
155 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A

Totale capaciteit reservoir
~20 kg / ~32 l

Elektrische absorptie (min-max)
26 - 43 W

TECHNOLOGIE

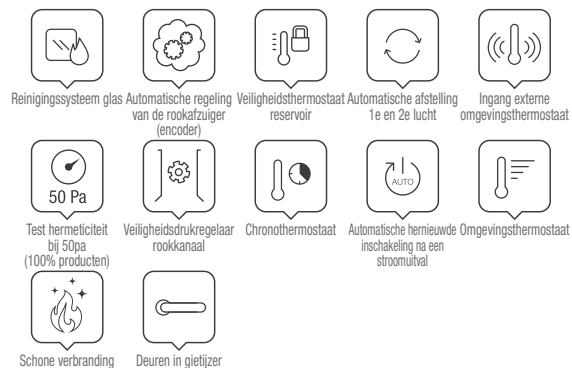

AFWERKINGEN

Bekleding in geëmailleerd staal



Wit

Brons

Tortora

STANDAARDUITRUSTINGEN



DRAADLOZE BEDIENING

Controle met multifunctionele "handheld" draadloze afstandsbediening, met thermostaatfunctie

DISPLAY MET GEÏNTEGREERDE WIFI
(App "Total Control 3.0")

KATIA 11



Geventileerde **hermetische** pelletkachel

Evolution
life

A⁺ | 11,0 kW-N | 315 m³ | 7★

flamme
VERTE



BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN

Brushless motor
lading pellets

Ventilatie
met PRO
AIR SETUP,
uitschakelbaar

Zelfreinigende
vuurpot met
Brushless motor

Keramische
bougie
voor snelle
inschakeling

- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Deur met dubbel glas
- Sonde in de verbrandingskamer
- Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie
- Dometica-integratie met «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control



Gebogen keramisch glas



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen (min-max)
3,4 - 11,0 kW-N

Rendement (min-max)
93,9 - 91,4 %

Uurverbruik (min-max)
0,8 - 2,5 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
515 x 1082 x 572 mm

Nettogewicht
155 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A

Totale capaciteit reservoir
~20 kg / ~32 l

Elektrische absorptie (min-max)
26 - 45 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in geëmailleerd staal



Wit

Brons

Tortora

STANDAARDUITRUSTINGEN



DRAADLOZE BEDIENING

Controle met multifunctionele "handheld" draadloze afstandsbediening, met thermostaatfunctie

DISPLAY MET GEÏNTEGREERDE WIFI
(App "Total Control 3.0")

A+ | 11,0 kW-N | 315 m³ | 7★

KENMERKEN

Keramische
ontsteking
voor snelle
inschakeling

Brushless
reductiemotor
voor de lading
van de pellets



Omgevingsventilatie
bovenkant met
aparte motor,
uitschakelbaar

Zelfreinigende
vuurpot met
brushless motor

- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Sonde in de verbrandingskamer
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Noodmodule
- Enkele deur met dubbel glas (beide keramiek)
- Verwijderbare aslade
- Ontkoppelbare handgreep met aparte behuizing

flamme
VERTE

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)

3,4 - 11,0 kW-N

Rendement (min-max)

93,9 - 91,4 %

Uurverbruik (min-max)

0,8 - 2,5 kg/h

Afmetingen (LxHxD)

480 x 1140 x 560 mm

Nettogewicht

173 kg

Diameter rookkanaal (Ø)

80 mm A


Totale capaciteit reservoir

~22 kg / ~35 l

Elektrische absorptie (min-max)

25 - 45 W

TECHNOLOGIE

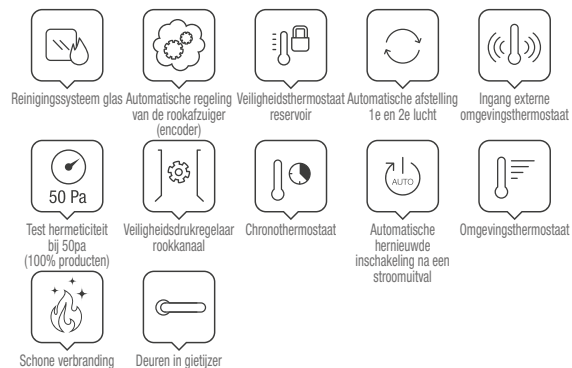

AFWERKINGEN

Bekleding in geëmailleerd staal en majolica

STANDAARDUITRUSTINGEN



DRAADLOZE BEDIENING
Controle met multifunctionele
"handheld" afstandsbediening
met thermostaatfunctie



Wit

Glanzend Tortora

A⁺ | 12,0 kW-N | 344 m³ | 7★

flamme
VERTE

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



- Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Verwijderbare aslade
- Brushless reductiemotor voor de lading van de pellets
- Sonde in de verbrandingskamer
- FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht
- Domotica-integratie met «Alexa» (Amazon). Opmerking: Alleen in combinatie met optionele "Grijs etiket" WiFi-module en gebruik van Total Control 3.0 app. Service en "Alexa" (Amazon) randapparatuur niet inbegrepen.
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen (min-max)
3,6 - 12,0 kW-N

Rendement (min-max)
93,0 - 91,4 %

Uurverbruik (min-max)
0,8 - 2,7 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
576 x 1174 x 642 mm

Nettogewicht
188 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A

Totale capaciteit reservoir
~29 kg / ~46 l

Elektrische absorptie (min-max)
45 - 58 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in geëmailleerd staal



Wit

Brons

Tortora Matt

STANDAARDUITRUSTINGEN



AFSTANDBEDIENING
IR Touch afstandsbediening met achtergrondverlichting



BLACK LCD

A⁺ | **12,0 kW-N** | **344 m³** | **7★**

KENMERKEN



- Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Verwijderbare aslade
- Brushless reductiemotor voor de lading van de pellets
- Sonde in de verbrandingskamer
- FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht
- Domotica-integratie met «Alexa» (Amazon). Opmerking: Alleen in combinatie met optionele "Grijs etiket" WiFi-module en gebruik van Total Control 3.0 app. Service en "Alexa" (Amazon) randapparatuur niet inbegrepen.
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

flamme
VERTE

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen (min-max)
3,6 - 12,0 kW-N

Rendement (min-max)
93,0 - 91,4 %

Uurverbruik (min-max)
0,8 - 2,7 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
576 x 1174 x 642 mm

Nettogewicht
201 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A

Totale capaciteit reservoir
~29 kg / ~46 l

Elektrische absorptie (min-max)
45 - 58 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in geëmailleerd staal en majolica



Wit

Tortora

STANDAARDUITRUSTINGEN



AFSTANDBEDIENING
IR Touch afstandsbediening met achtergrondverlichting



BLACK LCD

GEKANALISEERDE PELETKACHELS

Evolution
line



Het productengamma met een
of meer aparte motors voor de
kanalisatie met thermostaataansluiting
TOT 8 METER
PER KANALISERING



HERMETISCHE KACHEL

VEILIG: technologie en innovatie in dienst van je veiligheid



HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIEF: Altijd in contact met je kachel, ook wanneer je niet thuis bent

NORIS PLUS



Hermetische pelletkachel met dubbele kanalisering

Evolution
life

A+ | 12,0 kW-N | 344 m³ | 7★

KENMERKEN



- Nieuwe VUURPOT «5 sterren»
- Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Verwijderbare aslade
- Brushless reductiemotor voor de lading van de pellets
- Sonde in de verbrandingskamer
- AIR ZONE CONTROL-functie voor kanalisering
- FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht
- Domotica-integratie met «Alexa» (Amazon). Opmerking: Alleen in combinatie met optionele "Grijs etiket" WiFi-module en gebruik van Total Control 3.0 app. Service en "Alexa" (Amazon) randapparatuur niet inbegrepen.
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control



TOT 16 METER (8m voor twee uitgangen) KANALISERING

flamme
VERTE



BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen (min-max)
3,6 - 12,0 kW-N

Rendement (min-max)
93,4 - 91,8 %

Uurverbruik (min-max)
0,8 - 2,7 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
576 x 1174 x 642 mm

Nettogewicht
195 kg

Diameter rookkanaal (Ø)
80 mm A

Totale capaciteit reservoir
~29 kg / ~46 l

Elektrische absorptie (min-max)
60 - 105 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in geëmailleerd staal



Wit

Brons

Tortora Matt

STANDAARDUITRUSTINGEN



AFSTANDBEDIENING
IR Touch afstandsbediening met achtergrondverlichting



BLACK LCD

NORIS PLUS LUX



Hermetische pelletkachel met dubbele kanalisering

Evolution
life

A+ | 12,0 kW-N | 344 m³ | 7★

KENMERKEN



- Nieuwe VUURPOT «5 sterren»
- Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Verwijderbare aslade
- Brushless reductiemotor voor de lading van de pellets
- Sonde in de verbrandingskamer
- AIR ZONE CONTROL-functie voor kanalisering
- FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht
- Domotica-integratie met «Alexa» (Amazon). Opmerking: Alleen in combinatie met optionele "Grijs etiket" WiFi-module en gebruik van Total Control 3.0 app. Service en "Alexa" (Amazon) randapparatuur niet inbegrepen.
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control



TOT 16 METER (8m voor twee uitgangen) KANALISERING

flamme
VERTE

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen (min-max)

3,6 - 12,0 kW-N

Rendement (min-max)

93,4 - 91,8 %

Uurverbruik (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h

Afmetingen (LxHxD)

576 x 1174 x 642 mm

Nettogewicht

208 kg

Diameter rookkanaal (Ø)

80 mm A

Totale capaciteit reservoir

~29 kg / ~46 l

Elektrische absorptie (min-max)

60 - 105 W

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in geëmailleerd staal en majolica



Wit

Tortora

STANDAARDUITRUSTINGEN



AFSTANDBEDIENING

IR Touch afstandsbediening met achtergrondverlichting



BLACK LCD

TERRY PLUS



Hermetische pelletkachel met dubbele kanalisering

Evolution
life

A⁺ | 12,1 kW-N | 347 m³ | 7★

flamme
VERTE



BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN

Keramische
ontsteking
voor snelle
inschakeling



Dubbele kanali-
sering met twee
aparte motoren
tot 8 meter, met
thermostaat-
aansluiting en
uitschakelbaar

Zelfreinigende
vuurpot met
brushless motor

Brushless
reductiemotor
voor de lading
van de pellets

- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter
- Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter
- Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie
- Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Handgreep met ergonomisch greep
- Sonde in de verbrandingskamer
- Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging)
- Noodmodule
- Verwijderbare aslade



TOT 16 METER ln(8m voor twee uitgangen) lnKANALI-SERING met 3 onafhankelijke ventilatoren die met 4 tijdvensters beheerd kunnen worden



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)

3,5 - 12,1 kW-N

Rendement (min-max)

92,0 - 94,0 %

Uurverbruik (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h

Afmetingen (LxHxD)

569 x 1151 x 598 mm

Nettogewicht

206 kg

Diameter rookkanaal (Ø)

80 mm A


Totale capaciteit reservoir

~29 kg / ~46 l

Elektrische absorptie (min-max)

50 - 96 W

TECHNOLOGIE

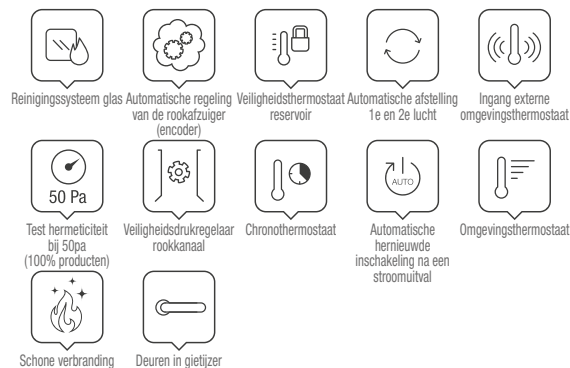

AFWERKINGEN

Bekleding in majolica



Bordeaux



Wit



Glanzend Tortora

STANDAARDUITRUSTINGEN

DRAADLOZE BEDIENING



Controle met multi-funcionele "handheld" afstandsbediening met thermostaatfunctie

>> ONTSTEKINGSSYSTEEM VAN DE LAATSTE GENERATIE

SNEL: Voor onmiddellijke warmte in je huis, altijd en hoe dan ook

× UITSCHAKELBARE GEFORCEERDE VENTILATIE

Geruisloos: Stilte zonder aan efficiëntie in te leveren.

⚙️ PWM-POMP AUTOMATISCH GESTUURD DOOR DE ELEKTRONISCHE KAART

Eenvoudig: Ga lekker zitten, de prestaties van je installatie regelen zichzelf

≡ NIEUWE ELEKTRONICA VOOR AANSLUITING OP INSTALLATIE-UITBREIDINGSKAART

FLEXIBEL: Maximum flexibiliteit van het comfortbeheer in de kamers

📱 HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIEF: Altijd in contact met je kachel, ook wanneer je niet thuis bent

🔔 ZELFREINIGENDE VUURPOT

HANDIG: je kachel reinigt zichzelf

💧 GEOPTIMALISEERDE VERBRANDING

EFFICIËNT: Verkort de wachttijden voor de hernieuwde inschakeling en garandeert optimale verbranding

Geruisloos en kracht

verdelen de warmte


op snelle en gelijk

wijze in het hele huis.



Evolution
line

TERMOESTUF
APPLET

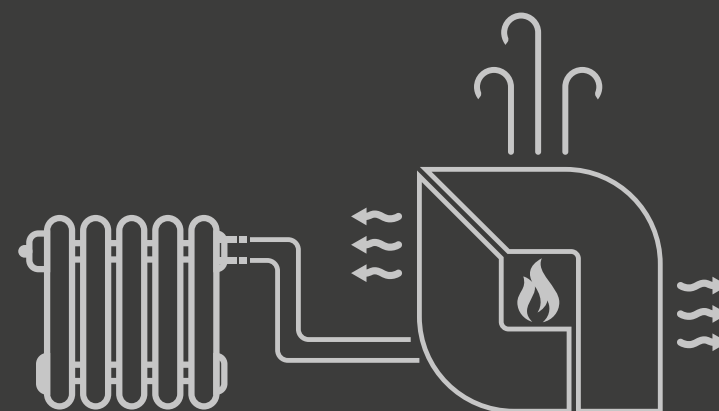



A⁺ | 16,2 kW-N | 14,0 kW-H₂O | 465 m³ | 7★

flamme
VERTE

BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



- Ontluchting
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter
- Ruim zicht op de vlam
- Druktransducer met weergave op display
- Verbrandingskamer in zeer dik staal
- Handgreep met ergonomisch greep
- Vuurdeur en vuurpot in gietijzer
- Sonde in de verbrandingskamer
- Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging)
- Thermische beveiligingen en waterdrukbeveiliging
- Expansievat
- Veiligheidsklep 3 bar
- Verwijderbare aslade



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)

4,6 - 16,2 kW-N

Vermogen afgestaan aan het water (min-max)

3,6 - 14,0 kW-H₂O

Rendement (min-max)

90,6 - 90,9 %

Uurverbruik (min-max)

1,1 - 3,7 kg/h

Afmetingen (LxHxD)

576 x 1157 x 621 mm

Nettogewicht

210 kg

Diameter rookkanaal (Ø)

100 mm A

Totale capaciteit reservoir

~30 kg / ~48 l

Elektrische absorptie (min-max)

20 - 40 W

Bedrijfsdruk (bar)

3 bar

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in gelakt staal



Ivoor



Brons



Tortora

STANDAARDUITRUSTINGEN



AFSTANDBEDIENING
IR Touch afstandsbediening met achtergrondverlichting



BLACK LCD

FIANDRA IDRO EVO*



Geventileerde **hermetische** CV-pelletkachel

Evolution
life

A+ | 16,2 kW-N | 14,0 kW-H₂O | 465 m³ | 7★

flamme
VERTE

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter
- Ruim zicht op de vlam
- Druktransducer met weergave op display
- Verbrandingskamer in zeer dik staal
- Handgreep met ergonomisch greep
- Vuurdeur en vuurpot in gietijzer
- Sonde in de verbrandingskamer
- Ontluchting
- Noodmodule
- Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging)
- Thermische beveiligingen en waterdrukbeveiliging
- Expansievat
- Veiligheidsklep 3 bar
- Verwijderbare aslade



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)

4,6 - 16,2 kW-N

Vermogen afgestaan aan het water (min-max)

3,6 - 14,0 kW-H₂O

Rendement (min-max)

90,6 - 90,9 %

Uurverbruik (min-max)

1,1 - 3,7 kg/h

Afmetingen (LxHxD)

570 x 1145 x 621 mm

Nettogewicht

226 kg

Diameter rookkanaal (Ø)

100 mm A

Totale capaciteit reservoir

~30 kg / ~48 l


Elektrische absorptie (min-max)

20 - 40 W

Bedrijfsdruk (bar)

3,0 bar

TECHNOLOGIE

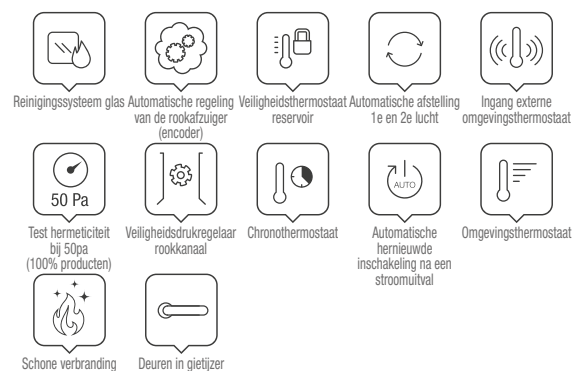

AFWERKINGEN

Bekleding in majolica



Panna

STANDAARDUITRUSTINGEN



DRAADLOZE BEDIENING
Controle met multifunctionele "handheld" afstandsbediening met thermostaatfunctie

* Zolang de voorraad strekt

EVELYNE IDRO 2.0



Geventileerde **hermetische** CV-pelletkachel, slim

Evolution
life

A⁺ | 18,0 kW-N | 14,8 kW-H₂O | 517 m³ | 7★

flamme
VERTE

BlmSchV

15a B-VG




ECODESIGN

Download
technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN

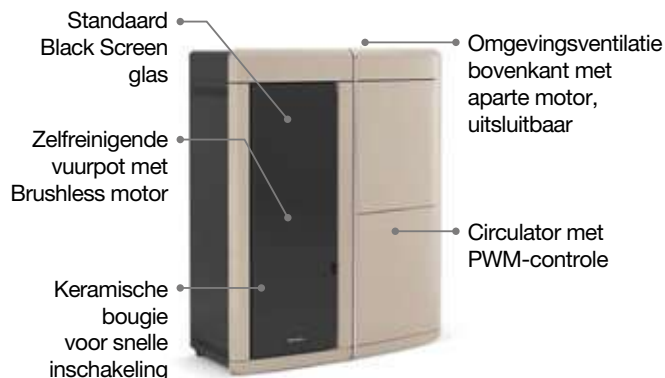

Laterale hydraulische koppelingen. Nieuwe positie, gemakkelijk te bereiken voor aansluitingen en ingrepen.

- Ontluchting
- Mogelijkheid van uitgang voor de rookafvoer: achter, boven, rechter zijkant
- Beperkte diepte
- Druktransducer met weergave op display
- Verbrandingskamer in zeer dik staal
- Vuurdeur en vuurpot in gietijzer
- Sonde in de verbrandingskamer
- Dubbele deur: buitendeur met vlak gehard glas
- Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging)
- Noodmodule
- Thermische beveiligingen en waterdrukbeveiliging
- Expansievat
- Veiligheidsklep 3 bar
- Verwijderbare aslade



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen (min-max)
5,3 - 18,0 kW-N

Vermogen afgestaan aan het water (min-max)
3,5 - 14,8 kW-H₂O

Rendement (min-max)
95,9 - 93,5 %

Uurverbruik (min-max)
1,1 - 4,0 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
878 x 1098 x 412 mm

Nettogewicht
209 kg


Diameter rookkanaal (Ø)
100 mm A/B/R. Kant

Totale capaciteit reservoir
~27 kg / ~43 l

Elektrische absorptie (min-max)
80 - 85 W

Bedrijfsdruk (bar)
3 bar

TECHNOLOGIE

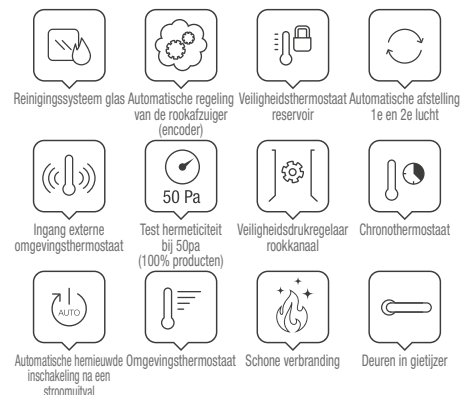

AFWERKINGEN

Bekleding in majolica



Grijs



Wit



Tortora



STANDAARDUITRUSTINGEN

DRAADLOZE BEDIENING

Controle met multifunctionele "handheld" draadloze afstandsbediening, met thermostaaffunctie

DISPLAY MET GEÏNTEGREERDE WIFI
(App "Total Control 2.0")

ISIDORA IDRO H16

Geventileerde CV-pelletkachel

Evolution
line

A⁺ | 18,7 kW-N | 16,0 kW-H₂O | 536 m³ | 7★

flamme
VERTE

BImSchV

15a B-VG


ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN

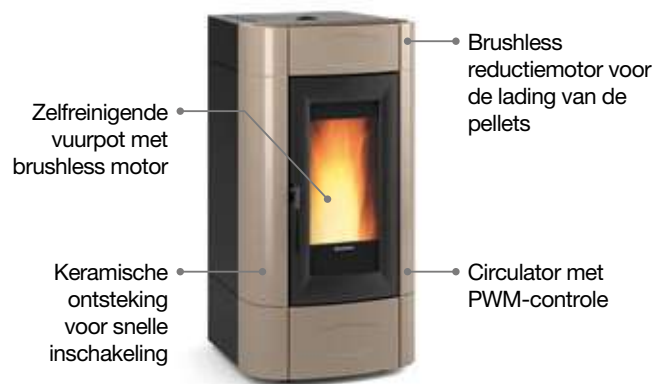

- Ontluchting
- Omgevingsventilatie bovenkant met aparte motor, uitschakelbaar
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter op één lijn
- Druktransducer met weergave op display
- Verbrandingskamer in zeer dik staal
- Handgreep met ergonomisch greep
- Vuurdeur en vuurpot in gietijzer
- Hermetisch reservoir
- Sonde in de verbrandingskamer
- Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging)
- Thermische beveiligingen en waterdrukbeveiliging
- Ruim zicht op de vlam
- Expansievat
- Veiligheidsklep 3 bar
- Verwijderbare aslade



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)

5,6 - 18,7 kW-N

Vermogen afgestaan aan het water (min-max)

4,3 - 16,0 kW-H₂O

Rendement (min-max)

91,5 - 92,4 %

Uurverbruik (min-max)

1,3 - 4,2 kg/h

Afmetingen (LxHxD)

596 x 1165 x 708 mm

Nettogewicht

227 kg

Diameter rookkanaal (Ø)

100 mm A

Totale capaciteit reservoir

~33 kg / ~53 l

Elektrische absorptie (min-max)

60 - 85 W

Bedrijfsdruk (bar)

3 bar

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in majolica en gelakte plaat



Bordeaux



Wit



Glanzend Tortora

STANDAARDUITRUSTINGEN



AFSTANDBEDIENING

IR Touch afstandsbediening met achtergrondverlichting



DISPLAY BLACK MASK

Black Mask Display met geïntegreerde wifi (App "Total Control 2.0")

ISIDORA IDRO H2O

Geventileerde CV-pelletkachel

Evolution
line

A++ | 23,2 kW-N | 20,0 kW-H₂O | 665 m³ | 7★

flamme
VERTE

BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



- Ontluchting
- Omgevingsventilatie bovenkant met aparte motor, uitschakelbaar
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter op één lijn
- Druktransducer met weergave op display
- Verbrandingskamer in zeer dik staal
- Handgreep met ergonomisch greep
- Vuurdeur en vuurpot in gietijzer
- Hermetisch reservoir
- Sonde in de verbrandingskamer
- Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging)
- Thermische beveiligingen en waterdrukbeveiliging
- Ruim zicht op de vlam
- Expansievat
- Veiligheidsklep 3 bar
- Verwijderbare aslade



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)

6,9 - 23,2 kW-N

Vermogen afgestaan aan het water (min-max)

5,5 - 20,0 kW-H₂O

Rendement (min-max)

91,2 - 91,5 %

Uurverbruik (min-max)

1,6 - 5,3 kg/h

Afmetingen (LxHxD)

596 x 1243 x 708 mm

Nettogewicht

235 kg

Diameter rookkanaal (Ø)

100 mm A

Totale capaciteit reservoir

~38 kg / ~61 l

Elektrische absorptie (min-max)

65 - 85 W

Bedrijfsdruk (bar)

3 bar

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in majolica en gelakte plaat



Ivoor

Bordeaux

STANDAARDUITRUSTINGEN



AFSTANDBEDIENING

IR Touch afstandsbediening met achtergrondverlichting



DISPLAY BLACK MASK

Black Mask Display met geïntegreerde wifi (App "Total Control 2.0")

ISIDORA IDRO H23 5.0

Geventileerde CV-pelletkachel

Evolution
life

New 2023

A⁺ | 26,7** kW-N | 23,0** kW-H₂O | ** m³ | 7★**

flamme
VERTE

BImSchV**

15a B-VG**

ECODESIGN**

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN



- Ontluchting
- Omgevingsventilatie bovenkant met aparte motor, uitsluitbaar
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter op één lijn
- Verbrandingskamer in zeer dik staal
- Vuurdeur en vuurpot in gietijzer
- Hermetisch reservoir
- Sonde in de verbrandingskamer
- Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging)
- Expansievat
- Veiligheidsklep 3 bar
- Verwijderbare aslade
- FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht
- FPC PLUS - naast het werk van de FPC maakt het de identificatie van abnormale situaties mogelijk door de generator in een veilige toestand te brengen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)

26,7 kW-N **

Vermogen afgestaan aan het water (min-max)

23,0 kW-H₂O **

Rendement (min-max)

89,3 - 92,1 % **

Uurverbruik (min-max)

1,7 - 6,1 kg/h **

Afmetingen (LxHxD)

596 x 1243 x 708 mm **

Nettogewicht

kg **

Diameter rookkanaal (Ø)

100 mm A **

Totale capaciteit reservoir

~38 kg / ~61 l **

Elektrische absorptie (min-max)

30 - 38 W **

Bedrijfsdruk (bar)

**

TECHNOLOGIE



AFWERKINGEN

Bekleding in majolica en gelakte plaat



Wit

Bordeaux

STANDAARDUITRUSTINGEN



AFSTANDBEDIENING

IR Touch afstandsbediening met achtergrondverlichting



DISPLAY BLACK MASK

Black Mask Display met geïntegreerde wifi (App "Total Control 3.0")

** Provisorische gegevens in goedkeuringsfase

Besparing, comfort
en technologie



>> ONTSTekingSSysTEEM VAN DE LAATSTE GENERATIE

SNEL: Voor onmiddellijke warmte in je huis, altijd en hoe dan ook



PWM-POMP AUTOMATISCH BEHEERD DOOR DE ELEKTRONISCHE KAART

Eenvoudig: Ga lekker zitten, de prestaties van je installatie regelen zichzelf



NIEUWE ELEKTRONICA VOOR AANSLUITING OP INSTALLATIE-UITBREIDINGSKAART

FLEXIBEL: Maximum flexibiliteit van het comfortbeheer in de kamers



HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIEF: Altijd in contact met je kachel, ook wanneer je niet thuis bent



ZELFREINIGENDE VUURPOT

HANDIG: je kachel reinigt zichzelf



GEOPTIMALISEERDE VERBRANDING

EFFICIËNT: Verkort de wachttijden voor de hernieuwde inschakeling en garandeert optimale verbranding

PR20

Pelletketel met asextractor

Evolution
line

A⁺ | 20,0 kW-N | 20,0 kW-H₂O | 573 m³ | 7★

flamme
VERTE

BImSchV

15a B-VG



ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN

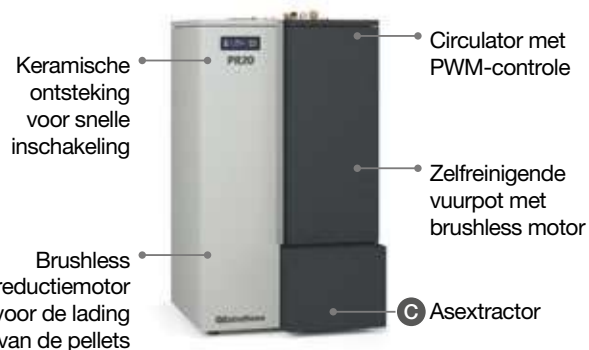

- A** Hydraulische koppelingen bovenkant
- B** Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter, linker zijkant
 - Ontluchting
 - Niveausensor pellets
 - Verbrandingskamer in zeer dik staal
 - Sonde in de verbrandingskamer
 - Vuurdeur en vuurpot in gietijzer
 - Thermische beveiligingen en waterdrukbeveiliging
 - Warmtewisselaar met buizenbundel (automatische reiniging)
 - Reservoir frontaal laden
 - Expansievat
 - Wielen voor een gemakkelijker verplaatsing
 - Veiligheidsklep 3 bar
 - **Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht**
- C** Asextractor

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal Vermogen (min-max)

5,7 - 20,0 kW-N

Vermogen afgestaan aan het water (min-max)

5,7 - 20,0 kW-H₂O

Rendement (min-max)

88,4 - 92,4 %

Uurverbruik (min-max)

1,4 - 4,6 kg/h

Afmetingen (LxHxD)

822 x 1398 x 817 mm

Nettogewicht

310 kg

Diameter rookkanaal (Ø)

100 mm A/L.kant

Totale capaciteit reservoir

~75 kg / ~119 ℓ


Elektrische absorptie (min-max)

60 - 65 W

Bedrijfsdruk (bar)

3 bar

TECHNOLOGIE

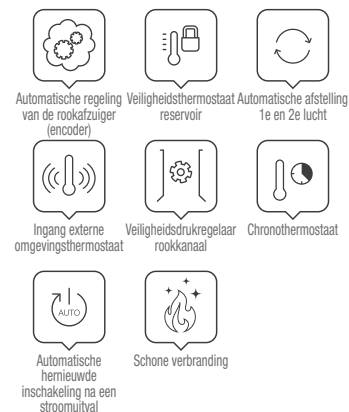

AFWERKINGEN

Bekleding in gelakt staal



Lichtgrijs / Donkergrijs

STANDAARDUITRUSTINGEN



DISPLAY BLACK MASK

Black Mask Display met geïntegreerde wifi (App "Total Control 2.0")



KIT INSTALLATIE-UITBREIDINGSKAART

OPTIE

Opslagtank pellets
Automatische pelletlaadset 330ℓ
Automatische pelletlaadset 660ℓ
Uitbreidingsmodule 180ℓ
Uitbreidingsmodule 270ℓ

PR30

Pelletketel met asextractor

Evolution
line

A⁺ | 30,0 kW-N | 30,0 kW-H₂O | 860 m³ | 7★

flamme
VERTE

BlmSchV

15a B-VG



ECODESIGN

Download
Technisch
informatieblad



SCAN ME

KENMERKEN

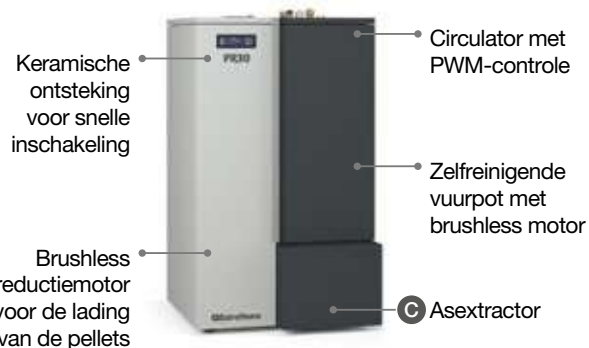

- A** Hydraulische koppelingen bovenkant
- B** Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter, linker zijkant
 - Ontluchting
 - Niveausensor pellets
 - Verbrandingskamer in zeer dik staal
 - Sonde in de verbrandingskamer
 - Vuurdeur en vuurpot in gietijzer
 - Thermische beveiligingen en waterdrukbeveiliging
 - Warmtewisselaar met buizenbundel (automatische reiniging)
 - Reservoir frontaal laden
 - Expansievat
 - Wielen voor een gemakkelijker verplaatsing
 - Veiligheidsklep 3 bar
 - **Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht**
- C** Asextractor

TECHNISCHE GEGEVENEN

Nominaal Vermogen (min-max)
8,9 - 30,0 kW-N

Vermogen afgestaan aan het water (min-max)
8,9 - 30,0 kW-H₂O

Rendement (min-max)
92,7 - 92,4 %

Uurverbruik (min-max)
2,0 - 6,8 kg/h

Afmetingen (LxHxD)
892 x 1398 x 817 mm

Nettogewicht
325 kg


Diameter rookkanaal (Ø)
120 mm A/L.kant

Totale capaciteit reservoir
~75 kg / ~119 ℓ

Elektrische absorptie (min-max)
70 - 85 W

Bedrijfsdruk (bar)
3 bar

TECHNOLOGIE

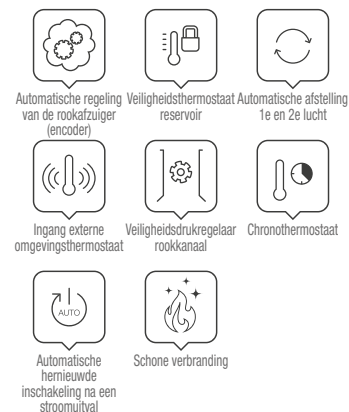

AFWERKINGEN

Bekleding in gelakt staal



Lichtgrijs / Donkergrijs

STANDAARDUITRUSTINGEN



DISPLAY BLACK MASK


Black Mask Display met geïntegreerde wifi
(App "Total Control 2.0")



KIT INSTALLATIE-UITBREIDINGSKAART

OPTIE

Opslagtank pellets
Automatische pelletlaadset 330ℓ
Automatische pelletlaadset 660ℓ
Uitbreidingsmodule 180ℓ
Uitbreidingsmodule 270ℓ



HET BELANG OM EEN BEROEP TE DOEN OP EEN GESPECIALISEERD TECHNICUS VOOR DE KEUZE VAN DE KETEL OF VAN EEN CV-PRODUCT.

Alleen als algemene informatie volgt hierna de belangrijkste informatie waarover men dient te beschikken om een bewuste keuze van het toestel te maken:

- Warmtebehoefte van het huis
- Typologie van de verwarmingsinstallatie die aanwezig is: radiatoren, ventilatorluchtkoelers of stralingspanelen
- Typologie van het distributiesysteem: éénpijps- of tweepijpssysteem of verzamelleidingen
- Aanduiding of de ketel, naast verwarming, ook bestemd is voor de productie van warm sanitairwater
- Eventuele voorbereiding of installatie van CV-zonnecollectoren
- Typologie van de meest geschikte accumulatie: sanitairboiler of puffer
- Aanwezigheid van een condenswerend systeem

Om deze redenen is het belangrijk een beroep te doen op het advies van een gespecialiseerd technicus die in staat is een precieze analyse van de installatie uit te voeren, opheldering te geven over de eventuele vragen op het gebied van eisen van de installatievoorschriften en raad te geven over het meest geschikte type ketel.

Een correct ontworpen systeem garandeert dus:

- de volledige veiligheid van uw huis
- optimaal comfort
- hoog rendement van de warmtegenerator
- maximale besparing
- beperkte slijtage van de onderdelen en dus een langere levensduur van het toestel





Control Solution

Tecnologia, Comfort e Risparmio

Ontdek de innovatieve oplossingen om het comfort van uw huis dankzij uw pelletproduct zo goed mogelijk en met maximaal gemak te beheren.

ACCESSORY



KIT SYSTEEMUITBREIDINGSKAART

De systeemuitbreidingskaart optimaliseert de werking van het toestel door middel van passende systeemconfiguraties, met als gevolg een afname van het verbruik en garantie van een langere levensduur van het product.

Warmteaccumulatoren

Hout- of pelletketels

Opslagreservoir voor pellets

ALTIJD IN CONTACT
MET UW KACHEL



Total Control 3.0

ACCESSORY APP

REMOTE WIFI-MODULE GRIJS LABEL

Compatibel met modellen op de markt gebracht vanaf 2022



Total Control 2.0

ACCESSORY APP

REMOTE WIFI-MODULE ZWART LABEL

Compatibel met modellen op de markt gebracht vanaf 2018



Total Control

ACCESSORY APP

REMOTE WIFI-MODULE WIT LABEL

Compatibel met modellen op de markt gebracht tot 2017



Total Control 2.0

Display Balck Mask


Nieuw display Black Mask met geïntegreerde wifi voor afstandsbediening met de speciale, nieuwe app "Total Control 2.0"





Reinigingssysteem glas

Een systeem dat aan de hand van een specifiek traject van verwarmde lucht op doeltreffende wijze vermijdt dat deeltjes zich op het glas van de vuurdeur afzetten.



Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging

Het constructiesysteem van de vuurpot maakt een gemakkelijke verwijdering mogelijk voor een snelle en volledige reiniging.

PELLETS



Automatische regeling van de rookafzuiger (encoder)

Houdt het toerental van de rookmotor constant om een correcte verbranding van het product te garanderen.

HOUT



Vuurhaard in Nordiker

Voor de uitvoering van de vuurvaste wanden van de vuurhaard gebruikt La Nordica-Extrafame een bijzonder materiaal dat Nordiker wordt genoemd.




Naverbranding

Dankzij een systeem met secundaire/tertiäre lucht, kan met het systeem ontwikkeld door La Nordica-Extrafame een naverbranding worden uitgevoerd, waardoor de emissies drastisch kan worden verminderd.



Veiligheidsthermostaat reservoir

Garandeert altijd een hoge veiligheidsstandaard en voorkomt oververhitting van het product in geval van storing.




Automatische afstelling 1e en 2e lucht

Elektronisch afgewogen primaire en secundaire lucht voor een optimale verbranding en warmte-efficiëntie.



Ingang externe omgevingsthermostaat

Het product is verbonden met temperatuurregelsystemen in de woning (thermostaten of contacten), zodat in alle vertrekken de gewenste temperatuur wordt verkregen.



Deuren in gietijzer

De deuren van de producten vervaardigd in hoogwaardig gietijzer zijn onveranderlijk in de tijd en garanderen een constante afdichting.



Automatische veiligheidsinrichting

Een veiligheidssysteem voor de plotselinge daling van de temperatuur van het water volgens de geldende normen. Optionele DSA-klep.



Test hermetische afsluiting bij 50 Pa (100% producten)

Alle hermetische producten, of de producten die ook slechts "hermetisch gesloten" onderdelen hebben (zoals het reservoir), worden aan het einde van de productielijn getest op hoge druk om de veiligheid en de optimale prestaties te garanderen.



Veiligheidsdrukregelaar rookkanaal

Controleert de correcte rookafvoer en blokkeert indien nodig de lading van de pellets om problemen met de generator te voorkomen.



Chronothermostaat

Klokthermostaat met temperatuurregeling verdeeld in vier tijdvakken per dag, voor een optimaal beheer van de ruimtes.



Reinigingssysteem glas

Een systeem dat aan de hand van een specifiek traject van verwarmde lucht op doeltreffende wijze vermijdt dat deeltjes zich op het glas van de vuurdeur afzetten.



Rechtstreekse externe luchtinlaat (BBC)

Luchtinlaatsysteem dat verse lucht voor de verbranding van buitenaf opneemt en die rechtstreeks in de regelschuiven van de verbrandingslucht van het apparaat voert.



Automatische hernieuwde inschakeling na een stroomuitval

Het toestel schakelt na een stroomuitval automatisch weer in nadat het de voorziene controlecyclus heeft verricht.



Omgevingsthermostaat

De aanwezigheid van de omgevingssonde optimaliseert het comfort en zorgt voor een aanzienlijke beperking van het verbruik.



Schone verbranding

Verhoogt de efficiëntie van de verbranding en de levensduur van de onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en vermindert tegelijkertijd het gewone onderhoud van de vuurpot.



Externe luchtinlaat (ASC)

Het is een speciaal verbindingssysteem dat het mogelijk maakt buitenlucht op te nemen en die in de voorverwarme omgeving te voeren.



Stralingssysteem (PRS)

Systeem voor warmtewisseling met zeer hoge efficiëntie voor afgifte van de warmte aan de omgeving.

ALGEMENE INHOUDSOPGAVE PRODUCTEN

Pag. nr.	Beschrijving artikel	Afwerking Kleur	DM186	Conto termico 2.0 (Bonuscoëfficiënt)	Flamme Verte	DTA	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
PRESTIGE LINE									
10	ALASKA	VERGLAASD ZWART	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
19	ANGELA EVO	WIT ZWART	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
24	ANGELA PLUS EVO	WIT ZWART	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
16	ANGY	WIT BRONS ZWART	★★★★	1,5	7★	✓		✓	✓
5	DANTE	MATZWART	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
6	DANTE CON PORTALEGNA	MATZWART	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
22	DEBBY	WIT ZWART NATUURSTEEN	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
27	DEBBY PLUS EVO	WIT ZWART NATUURSTEEN	★★★★	1,5	7★	✓**	✓	✓	✓
26	GABRIELLA PLUS	WIT BRONS NATUURSTEEN	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
18	ILARY	WIT ZWART	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
25	ILARY PLUS	WIT ZWART	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
13	LINA TOP	ZWART	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
2	LIU'	NATUURSTEEN	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
9	MILLY	WIT INFINITY BORDEAUX	★★★★		7★		✓	✓	✓
17	MIRKA	ZWART NATUURSTEEN TORTORA	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
23	MIRKA PLUS	ZWART NATUURSTEEN TORTORA	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
15	MOIRA EVO	WIT ZWART	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
11	MONOBLOCCO 90PA 2.0		★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
7	NOVA FORNO	MATWIT BORDEAUX	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
8	NOVA FORNO STEEL	ANTRACIET ZWART PANNA	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
21	PAMELA CRYSTAL - BLSC	CRYSTAL BLSC	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
20	PAMELA STEEL	BRONS TORTORA	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
30	ROSANNA IDRO	IVOOR BORDEAUX BRONS	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓

ALGEMENE INHOUDSOPGAVE PRODUCTEN

Pag. nr.	Beschrijving artikel	Afwerking Kleur	DM186	Conto termico 2.0 (Bonuscoëfficiënt)	Flamme Verte	DTA	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
14	SABRY	IVOOR BRONS ZWART	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
28	SHARON PLUS	CRYSTAL NATUURSTEEN	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
29	SHARON PLUS STEEL	ZWART	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
3	TAHITI	ANTRACIET ZWART	★★★★		7★		✓	✓	✓
4	TAHITI EPS	ANTRACIET ZWART	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
EVOLUTION LINE									
46	EVELYNE IDRO 2.0	WIT GRIJS TORTORA	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
45	FIANDRA IDRO EVO *	PANNA	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
44	GUENDA IDRO	IVOOR BRONS TORTORA	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
47	ISIDORA IDRO H16	WIT BORDEAUX GLANZEND TORTORA	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
48	ISIDORA IDRO H20	IVOOR BORDEAUX	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
49	ISIDORA IDRO H23 5.0	WIT BORDEAUX				** Provisorische gegevens in goedkeuringsfase			
35	KATIA 11	WIT BRONS TORTORA	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
34	KATIA 9	WIT BRONS TORTORA	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
33	MIETTA EVO	WIT BORDEAUX	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
37	NORIS	WIT BRONS TORTORA MATT	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
38	NORIS LUX	WIT TORTORA	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
40	NORIS PLUS	WIT BRONS TORTORA MATT	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
41	NORIS PLUS LUX	WIT TORTORA	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
51	PR20	LICHTGRIJS/DONKERGRIJS	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
52	PR30	LICHTGRIJS/DONKERGRIJS	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
36	SINFONY	WIT GLANZEND TORTORA	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
42	TERRY PLUS	WIT BORDEAUX GLANZEND TORTORA	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓

* Zolang de voorraad strekt

CERTIFICERINGEN



Italiaanse verordening voor de afgifte van het milieucertificaat voor de warmtegeneratoren aangedreven door vaste biomassa-brandstoffen (classificering van 1 tot 5 sterren).

BlmSchV

Duitse verordening voor de emissiebeperking.



Met Italiaans Ministerieel Besluit van 28/12/12, beter bekend als "Conto Termico", wordt een specifiek stimuleringsbedrag toegekend bij vervanging van oude apparaten door nieuwe producten met bepaalde kenmerken.

15a B-VG

Overeenstemming met art. 15 van de Oostenrijkse federale wet inzake milieubeschermingsmaatregelen.



Frans merk van het agentschap (ADEME) voor het milieu en de energie. De producten die "Flamme verte" gecertificeerd zijn, garanderen de beste energetische prestaties en respect voor het milieu.

ECODESIGN

Europese certificatie die de richtlijnen definieert voor het ecologisch compatibele ontwerp van producten op biomassa.



Certificering afgegeven door het Franse Wetenschappelijk en Technisch Bouwcentrum – CSTB – voor hermetisch gesloten apparaten getest in hermetisch gesloten installatieomstandigheden.

MFB

Geschiktheid om aangesloten te worden - uitsluitend voor Duitsland - op een rookkanaal dat gedeeld wordt (of op een meervoudige aansluiting), op voorwaarde dat de eisen van de regionale en nationale voorschriften strikt in acht genomen worden, waaronder DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 en MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), en dat de Schoorsteenveger van het district de installatievoorwaarden gecontroleerd en goedgekeurd heeft.



Certificering afgegeven door het Duitse federale Kantoor voor de economie en de controle van de export voor de bevordering van een efficiënt gebruik van de energie van de biomassa.

WETEN TE KIEZEN - AAN HET MILIEU DENKEN, OOK AAN DAT VAN UW HUIS

Wanneer we besluiten tot de aankoop van een houtfornuis, een haard, een ketel of een hout- of pelletkachel, moet een bewuste keuze gemaakt worden op grond van een reeks elementen. La Nordica- Extraflame wilt u met dit instrument de hulp bieden die in staat is u tegemoet te komen bij iedere noodzakelijke aankoop.

1 Rookkanaal

Dit is een fundamenteel element voor de verwijdering van de rookgassen en moet vervaardigd zijn met materialen die geschikt zijn voor hoge temperaturen, zo mogelijk een ronde vorm hebben, met een minimumhoogte zonder bochten van 4 meter.

2 Verbindingskanaal voor de rookgassen



Om de haard of de kachel aan te sluiten op het rookgaskanaal moet het verbindingskanaal een zo kort mogelijk traject hebben, met heel weinig horizontale delen en moet dezelfde diameter hebben als de diameter van de aansluitkraag op de schoorsteen.

3 Luchtinlaatopeningen

Controleer de aanwezigheid van een inlaatopening voor de buitenlucht, met geschikte afmetingen om een volledige en efficiënte verbranding te garanderen, dit is een voorwaarde die nodig is voor de installatie van een kachel of haard.

4 Schoorsteenpot

Geplaatst op de bovenkant van de schoorsteen, moet de doorsnede van de ingang gelijk zijn aan die van de schoorsteen, de doorsnede van de uitgang moet het dubbele zijn van de diameter van het rookgaskanaal om te garanderen dat verbrandingsresten verwijderd worden en bescherming te bieden tegen de weersomstandigheden (bijv. wind) of onbekende voorwerpen.



5 De kanalisatie

Het is belangrijk om altijd de kanaliseerbare maximumafstanden van het geïnstalleerde product te beoordelen.

6 CV-producten

De keuze van het te installeren CV-product moet gemaakt worden volgens specifieke, individuele eisen met een minutieuze beoordeling van het algehele warmtevermogen dat nodig is voor de verwarmingsinstallatie en de plaats waar die geïnstalleerd moet worden.



7 Verwarmbare m³

Het gegeven is indicatief. Voor een correcte maatvoering van de generator dient men zich te wenden tot een bevoegde technicus/constructeur. Het is noodzakelijk het algehele volume te bepalen dat verwarmd moet worden, de isolatieklasse van de constructie, de blootstelling aan de zon en de klimaatzone waartoe men behoort, voor de optimale keuze van de te installeren

haard of kachel. Alleen op die manier is het mogelijk te kwantificeren hoeveel warmte nodig is voor de verwarming van de omgeving.

Nominaal vermogen kW	Verwarmbare m³
5 - 8	150 - 200 circa
8 - 12	200 - 300 circa
12 - 20	300 - 500 circa

Met betrekking tot de behoefte van 30 Kcal/h x m³

LIJST FUNCTIES PELLETPRODUCTEN

EASY SETUP

De functie *Easy Setup* stelt de gebruiker in staat de kachel uiterst gemakkelijk te kalibreren om hem in staat te stellen zo goed mogelijk te werken met het merendeel van de pellets dat in de handel verkrijgbaar is. Het maakt het mogelijk optimale prestaties te verkrijgen in termen van warmteproductie voor ieder type pellet.

EASY CONTROL

Om te kunnen werken moet de kachel opgenomen zijn in een installatie die het gebruik van een rookkanaal en externe luchtinlaat voorziet. De installaties zijn niet allemaal hetzelfde omdat ze de fysieke kenmerken volgen van het gebouw waarin ze gebruikt worden: ook de werkomstandigheden van de kachel kunnen dus aanzienlijk variëren, afhankelijk van de installatie zelf. De Easy Control-functie stelt de kachel in staat om ook in moeilijke situaties in optimale omstandigheden te werken, door ongewenste effecten te reduceren, zoals bijvoorbeeld het optreden van condens en een slechte verbranding, bovendien kan het bijdragen om de ruit van de kachel schoner te houden.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

Het FPC-systeem houdt de toevoer van de verbrandingslucht altijd constant zodat de kenmerken van de verbranding constant blijven. Op deze wijze wordt maximale efficiëntie van de kachel verkregen, ook als de omstandigheden van de installatie (kachel+rookkanaal) veranderen.

SELF CONTROL

Alle Extraflame producten maken gebruik van een automatisch beheersysteem van het vermogen (maximumvermogen of minimumvermogen) die de kachel in staat stelt de omgevingstemperatuur te bereiken die ingesteld is door de gebruiker. De Self Control beheermodus maakt het dus mogelijk de vereiste temperatuurwaarden in een zo kort mogelijke tijd te bereiken.

AUTOMATIC

Automatic is de evolutie van de Self Control-functie. De kachel slaagt erin om op nauwkeurige en continue wijze het vermogen te regelen dat gegenereerd wordt om de door de gebruiker ingestelde temperatuur te bereiken en constant te houden. Dit wordt vertaald in beter thermisch en akoestisch comfort en een afname van het verbruik.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

De Air Zone Control-functie is exclusief voor de producten met aparte motor voor de kanalisering. De AZC-functie garandeert de kanalisering de maximale warmteproductie wanneer het vertrek waarin de kachel geplaatst is de ingestelde temperatuur bereikt heeft. Op deze wijze wordt dus maximaal comfort in de gekanaliseerde zone verkregen, door gelijktijdig het verbruik aanzienlijk te verlagen wanneer het hoofdvertrek op temperatuur is.

PRO AIR SETUP

Nieuwe instelling voor de toewijzingen van de ventilatoren. Stelt de gebruiker in staat te kiezen uit 4 verschillende modi voor de omgevingsventilatie:
Off = Ventilator uitgeschakeld. N.B. Modus alleen mogelijk voor de modellen waarin deze afstelling voorzien is.
Quiet = Gereduceerde snelheid ventilator voor afname geluid (ten aanzien van Regular).
Regular = Fabrieksconfiguratie.
Boost = Verhoogde snelheid ventilator ten aanzien van Regular om het debiet van de ventilatielucht te maximaliseren.


INTEGRAZIONE DOMOTICA "ALEXA"

De kachel kan met deze plus beheerd worden via de spraakassistent "Alexa" (Amazon). De handeling vereist connectiviteit met internet + de nieuwe App Total Control 3.0. : het product moet dus de "Grijze" module hebben of moet de functie geïntegreerd hebben in de voor de App 3.0 gereedgemaakte kaart/display.

OPMERKINGEN

- De reproductie van de kleuren is louter indicatief omdat het om geprinte kleuren gaat.
- De hoeveelheid (gewicht) brandstof in het reservoir en het verbruik per uur kunnen variëren op basis van het gebruikte type pellets.
- Alle gegevens zijn geregistreerd bij gebruik van gehomologeerde pellets, volgens de norm EN ISO 17225-2.
- De tinten en eigenschappen van de bekledingen kunnen lichte wijzigingen ondergaan omdat het natuurlijke producten zijn.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan de producten aan te brengen.
- De producten van La Nordica-Extraflame kunnen door octrooibescherming zijn gedekt (bijv. patenten, designs en merken) die exclusief eigendom zijn van La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. Het is verboden deze rechten te schenden. Bovendien is het verboden om de merken aangebracht op de producten te verwijderen, te supprimeren of te wijzigen en er andere op aan te brengen.
- verwarmbaar m³: het gegeven is indicatief. Voor een correcte dimensionering van de generator is het noodzakelijk om contact op te nemen met een bevoegd technicus/ontwerper.
- Vraag voor de aankoop aan de verkoper alle nodige informatie i.v.m. het apparaat. Het is ook noodzakelijk om rekening te houden met alle nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke wetten en voorschriften in het land waar het apparaat zal worden geïnstalleerd, evenals met de instructies in de gebruiksaanwijzing.
- De afbeeldingen in dit document zijn enkel een voorstelling van de vormgeving van het product en verstrekken dus geen indicaties in verband met de prestaties of de technische kenmerken.
- De in de catalogus aanwezige gegevens kunnen afgerond zijn op één decimaal.
- De producten van La Nordica-Extraflame zijn gehomologeerd om uitsluitend te werken met elektrische netvoeding 230V 50Hz. Het gebruik van andere spanningen en/of frequenties kan de werking en de veiligheid van de apparaten compromitteren.

ENERGY LABEL

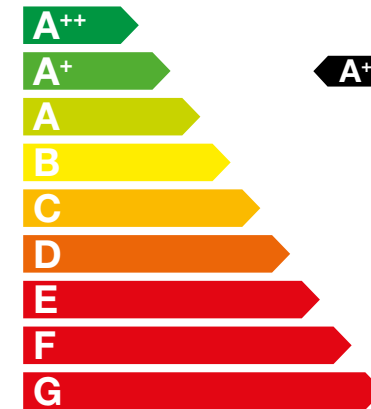

Vanaf 1 januari 2018 is de energie-etikettering ook van kracht voor alle warmte-generatoren voor de verwarming met biomassa, met of zonder de productie van warm water.

Deze aanduiding, gebaseerd op richtlijnen en verordeningen van de Europese Unie, kent een verdiensteklasse toe (van G tot A++) en stelt de klanten in staat geïnformeerde keuzes te maken op grond van verbruik en efficiëntie.

LEGENDA TECHNISCHE GEGEVENS

kW-N: Nuttig nominaal vermogen (kW)

kW-H₂O: Vermogen afgestaan aan het water (kW)

m³: verwarmbare m³ (30 kcal/h x m³)

%: Rendement (%)

kg-l: Totale capaciteit reservoir (kg-l)

kg/h: Uurverbruik (kg/h)

Ø mm: Diameter rookgasafvoer (mm)

B=Boven

A=Achter

R.kant = Rechterkant

L.kant = Linkerkant

Afm. LxHxD: Afmetingen LxHxD (mm)

kg: Netto gewicht (kg)

W: Elektrische absorptie (W)

bar: Bedrijfsdruk (bar)

Hermetischeit: Hermetische verbrandingskamers en reservoir: technologie en innovatie in dienst van je veiligheid

NOTES



ZICH THUIS VOELEN
Een natuurlijke keuze

 **NORDICA**[®]
Extraflame
Verwarmt uw leven.



Verwarmt uw leven.



La Nordica S.p.A. (Houtproducten)

Via Summano, 104 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 804000

info@lanordica.com

Extraflame S.p.A. (Pellet-producten)

Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 865911

info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

9300138-002

