



C a t a l o g u s 2 0 2 1 - 2 0 2 2

P E L L E T



YourFire Selection vous propose une gamme de poêles avec de hauts rendements, provenant des usines les plus prestigieuses d'Europe.

Avec leur design intemporel, du classique au moderne, ces poêles sont d'excellente qualité, répondant évidemment aux exigences techniques et environnementales les plus strictes du marché

YourFire Selection biedt een assortiment van kachels met hoog rendement van de meest prestigieuze producenten in Europa.

Met hun tijdloze ontwerp, van klassiek tot modern, zijn deze kachels van uitstekende kwaliteit en voldoen ze aan de strengste technische normen en milieueisen van de markt.

NOS ATOUTS

Un conseil personnalisé, un bon service et des produits d'excellente qualité

Une gamme très large aux design et technologies les plus récents avec le meilleur rapport qualité/prix

Un stock important de poêles mais aussi de pièces détachées

Une livraison rapide

La formation de vos techniciens

ONZE TROEVEN

Persoonlijk advies, goede service en producten van uitstekende kwaliteit

Een heel uitgebreid gamma met de nieuwste technologieën, vernieuwend design en de beste prijs/kwaliteit verhouding

Een grote voorraad van zowel kachels als onderdelen

Een snelle levering

Opleiding van uw techniekers

LA PASSION DES FLAMMES !

YourFire est importateur grossiste de poêles, foyers et accessoires à bois et pellets pour le Benelux. Nous vendons et livrons exclusivement aux revendeurs spécialisés.

EEN VLAMMENDE PASSIE !

YourFire is importeur groothandel voor kachels, haarden en toebehoren voor hout en pellets in de Benelux. Wij verkopen en leveren exclusief via gespecialiseerde dealers.

Zoning des Plenesses - Rue des Waides 13
4890 Thimister-Clermont

+32 87 55 36 32 ✦ info@yourfire.be ✦ www.yourfire.be

YOUR FIRE
10 YEARS
Our Passion



L'ARTISTICO

KACHELS EN HAARDEN • DE WARMTE IN UW HUIS
POÊLES EN FoyERS • LA CHALEUR DANS VOTRE MAISON

Een eeuw van passie en vakmanschap, doorkruist door drie generaties die sinds 1921 een uniforme filosofie in vorm en functie vastleggen die wordt omgezet in unieke creaties. Uit de kunst van een smid ontstond een vonk die vandaag de dag de naam draagt van een levende vlam in meer dan 27 landen in Europa en de rest van de wereld.

Un siècle de passion et de savoir-faire, traversé par trois générations qui depuis 1921 capturent dans la forme et la fonction une philosophie unifiée qui se transforme en créations uniques. De l'art du forgeron est née une étincelle qui porte aujourd'hui le nom d'une flamme vivante dans plus de 27 pays en Europe et dans le monde.



MADE IN ITALY

INNOVATIE DIE BEGINT VANAF DE OORSPRONG
UNE INNOVATION QUI COMMENCE AUX ORIGINES

We daagden het onderwerp uit, we bliezen op het vuur om de voortreffelijkheid van 100% Italiaans design te verspreiden. Elk van onze creaties brengt de onmiskenbare lijnen van een geschiedenis van traditie en evolutie met zich mee. Slechts één zekerheid leidt onze realiteit: weten hoe.

Nous avons défié le sujet, nous avons soufflé sur le feu pour répandre l'excellence du design 100% italien. Chacune de nos créations apporte avec elle les lignes indéniables d'une histoire de tradition et d'évolution. Une seule certitude guide notre réalité: savoir comment.

O N D E R Z O E K & T E C H N O L O G I E


We zijn constant in evolutie en reageren op nieuwe inzichten met nieuwe ideeën en projecten.

Nous sommes en constante évolution et répondons aux nouvelles idées avec de nouvelles idées et projets.



I N D I C E

I N D E X

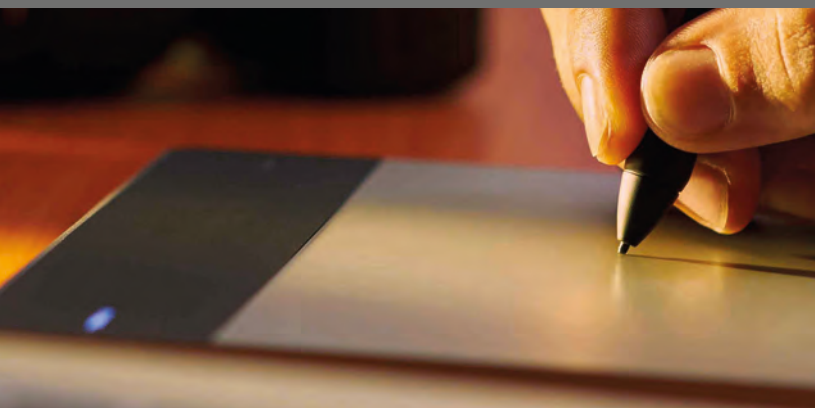

06


PELLET HAARDEN
FOYERS À PELLETS

32

TECHNISCHE FICHE
Pellet haarden
*FICHES TECHNIQUES
foyers à pellets*

39

IN OPTIE
Pellet haarden
*OPTIONNEL
foyers à pellets*



GAMMA PELLET HAARDEN

GAMME DE FOYERS À PELLETS

Elegante, stille en uiterst moderne design haarden.
Ze stofferen en verwarmen de kamers van uw huizen,
waardoor u het gezelschap krijgt van hypnotiserende en
omhullende vlammen.

*Cheminées au design élégant, silencieux et
extrêmement moderne. Ils meublent et chauffent les
pièces de vos maisons, vous donnant la compagnie de
flammes hypnotiques et enveloppantes.*



MINI STARFIRE



NOMINAAL VERMOGEN
PUISSANCE NOMINALE

9,1

W

EFFICIËNTIE
EFFICACITÉ

93,3

%

MINI STARFIRE • 9

Verzameld rond het vuur, hebben we een klein juweel van stijl en efficiëntie gecreëerd met elegante vormen. Enkel een glazen wand en het vuur, verder niets. Puur zoals de beste dingen.

Réunis autour du feu, nous avons créé un petit bijou de style et d'efficacité aux formes élégantes. Juste un mur de verre et le feu, rien d'autre. Pur comme les meilleures choses.

STARFIRE





NOMINAAL VERMOGEN
PUISSANCE NOMINALE

10,4 | 14,4
kW | kW

EFFICIËNTIE
EFFICACITÉ

90,3 | 90,3
% | %

STARFIRE • M17 / M18

Een aanmoediging voor ontspanning en sereniteit, Starfire geeft een uniek gevoel van tevredenheid en breidt zich dankzij zijn slanke geometrie uit.

Un encouragement à la détente et à la sérénité, Starfire donne un sentiment unique de satisfaction et, grâce à sa géométrie élancée, s'étend.

APOLLO M16





A P O L L O • M16

Een royale pellethaard die de hele kamer overspant. De discrete hoofdpersoon blijft niet onopgemerkt in de ogen van de toeschouwers, betoverd door de innemende vlam.

Une cheminée à granulés aux dimensions généreuses qui s'étend sur toute la pièce. Le personnage discret ne passe pas inaperçu.

NOMINAAL VERMOGEN
PUISSANCE NOMINALE

15,3
kW

EFFICIËNTIE
EFFICACITÉ

90,8
%

ORION 13

ORION • 13

Deze inbouwhaard heeft een hypnotiserende vlam met een uitnodigende aanwezigheid. Minimaal van vorm, biedt hij opmerkelijke prestaties op het gebied van kracht en voegt elegantie toe aan de hele omgeving.

Cette cheminée encastrable a une flamme hypnotique avec une présence accueillante. Minimale dans sa forme, elle offre des performances remarquables en termes.

NOMINAAL VERMOGEN
PUISSANCE NOMINALE

13,0
kW

EFFICIËNTIE
EFFICACITÉ

90,4
%







SIRIUS • 11

De perfecte geometrische regelmaat van een vierkant, gecombineerd met een strak en minimalistisch ontwerp, is de meesterlijke synthese van evenwicht en nuchterheid die deze haard van alle andere onderscheidt.

La régularité géométrique parfaite d'un carré, associée à un design épuré et minimaliste.

NOMINAAL VERMOGEN
PUISSANCE NOMINALE

10,7
kW

EFFICIËNTIE
EFFICACITÉ

90,3
%

CORNER M16

SX



NOMINAAL VERMOGEN
PUISSANCE NOMINALE

15,3
kW

EFFICIËNTIE
EFFICACITÉ

90,8
%

C O R N E R • M 16 s x

De royale afmeting van het glas maakt deze haard onderscheidend zonder opdringerig te zijn. De vlam is vanuit een brede hoek zichtbaar en intrigeert de ogen van toeschouwers.

La taille généreuse du verre rend cette cheminée distinctive sans être envahissante.

CORNER M16_{DX}

CORNER • M16 dx

Het hoekige glas biedt uitzicht vanuit verschillende perspectieven om de vlam in al zijn natuurlijke harmonie te vangen. Voorzichtig en bedachtzaam, het vuur nodigt uit om te ontspannen.

Le verre angulaire permet une vue de différentes perspectives pour attraper la flamme dans toute son harmonie naturelle. Prudent et attentionné, le feu offre une invitation à la détente.

NOMINAAL VERMOGEN
PUISSANCE NOMINALE

15,3
kW

EFFICIËNTIE
EFFICACITÉ

90,8
%



FRATAC V

M16





FRATAC V • M 16
3 VIDRIOS • 3 GLASSES

De vlam wordt de hoofdrolspeler van de kamer en geeft deze haard een belangrijke podiumpresentatie. Dankzij het driezijdige glas is de Fratac V M14 een warme en deftige metgezel.

La flamme devient le protagoniste de la pièce et confère à cette cheminée une présence scénique importante.

NOMINAAL VERMOGEN
PUISSANCE NOMINALE

15,3
kW

EFFICIËNTIE
EFFICACITÉ

90,8
%

GERICO 9

GERICO • 9

NOMINAAL VERMOGEN
PUISSANCE NOMINALE

9,8
kW

EFFICIËNTIE
EFFICACITÉ

92,7
%

Gematigd en discreet met een matig oppervlak. Deze inbouwhaard is ideaal om een oude haard nieuw leven in te blazen en de kamer een moderne uitstraling te geven.

Tempéré et discret avec une surface modérée. Cette cheminée encastrable à insert est idéale pour redonner vie à un ancien foyer et donner un air moderne à la pièce.



PERSEO 6



NOMINAAL VERMOGEN
PUISSANCE NOMINALE

6,2
kW

EFFICIËNTIE
EFFICACITÉ

91,2
%

P E R S E O • 6

Een rustig minimalistisch ontwerp, perfect in harmonie met de muur. Esthetiek en efficiëntie gaan samen in deze open haard die het hart en het uitzicht verwarmt.

Un design minimaliste silencieux, parfaitement en phase avec le mur. Esthétique et efficacité coexistent dans cette cheminée qui réchauffe le cœur et la vue.

NOMINAAL VERMOGEN
PUISSANCE NOMINALE

7,8
kW

EFFICIËNTIE
EFFICACITÉ

91,2
%

DRACO

De perfecte geometrische regelmaat van het vierkant, gecombineerd met een strakke vormgeving en minimalistisch, ideaal om een oude schouw nieuw leven in te blazen en de muur een moderne uitstraling te geven.

La parfaite régularité géométrique du carré, associée à un design épuré et minimaliste, idéal pour donner une nouvelle vie à un vieux foyer et donner au mur un look moderne.



DRACO



MARLIN 1000





NOMINAAL VERMOGEN
PUISSANCE NOMINALE

31,5 | 27,0
kW | kW

EFFICIËNTIE
EFFICACITÉ

91 | 90,5
% | %

MARLIN • 1000

Verfijnd ontwerp met essentiële afmetingen en bewonderenswaardige prestaties. Deze hydro-pellethaard verwarmt tot 22/18 kW water per uur, waardoor u niet alleen uw huishoudelijk warm water kunt verwarmen, maar uw hele huis en de kamers kunt omhullen met stralingswarmte.

Un design raffiné avec des dimensions essentielles et des performances admirables. Ce foyer hydro à granulés chauffe jusqu'à 22/18 kW d'eau par heure, vous permettant de chauffer non seulement votre eau chaude sanitaire, mais toute votre maison et envelopper les pièces avec chaleur rayonnante.





NOMINAAL VERMOGEN
PUISSANCE NOMINALE

31,5 | 27,0
kW | kW

EFFICIËNTIE
EFFICACITÉ

91 | 90,5
% | %

MARLIN • 500

Uitzonderlijke en functionele technische prestaties. 22/18 kW vermogen wordt overgebracht op water om de omhullende hitte van de vlammen door het hele huis te verspreiden.

Performances techniques exceptionnelles et fonctionnelles. 22/18 kW de puissance sont transférés à l'eau pour diffuser la chaleur enveloppante des flammes dans toute la maison.

GAMME DE FOYERS À PELLETS

TECHNISCHE DATASHEETS FICHES TECHNIQUES

- MINI STARFIRE 9
- STARFIRE M17/M18
- APOLLO M16
- ORION 13
- SIRIUS 11
- CORNER M16 sx
- CORNER M16 dx
- FRATAC V M16
- MARLIN 1000 ac
- MARLIN 1000 acs
- MARLIN 500 ac
- GERICO 9
- PERSEO 6
- DRACO 8

5 1 0 2 8 | MINI STARFIRE • 9

L 52,3 x P 60 x H 149 cm



Nominaal thermisch vermogen	Puissance thermique nominale	kW	Pnom	9,1	Prid	4,5
Efficiëntie	Efficacité	%	Pnom	93,3	Prid	93,9
Autonomie	Autonomie	h	Pnom	17	Prid	35
Verbruik per uur	Consommation horaire	kg/h	Pnom	2,0	Prid	1,0
Gemiddeld brandstofverbruik	Tirant d'eau moyen	Pa	Pnom	11	Prid	10
Temperatuur rookafvoer	Température de sortie de fumée	°C	Pnom	111	Prid	71
Capaciteit pellettank (±20%)	Capacité du réservoir à pellets (±20%)	kg		35		
Diameter rookafvoer	Diamètre de sortie de fumée	mm		80		
Fans	Ventilateurs	m3/h		250 + 160 + 160		
Elektrisch verbruik Max 350 W.	Consommation électrique Max 350 W	W/h	Pnom	140	Prid	77
Gewicht	Poids	Kg		153		
Energie-efficiëntie-index	Indice d'efficacité énergétique	%		123		
Energieklasse	Classe énergétique					A+



SILENCE +
Mogelijkheid om de luchtventilatoren met vermogensbeperking uit te schakelen 3
Possibilité d'éteindre les ventilateurs avec limitation de puissance 3



DM186
Alleen voor de Italiaanse markt
Pour le marché italien uniquement



FAN
Tangentiële ventilator aan de achterkant
Ventilateur arrière tangentiel



H2O
Toestel met hydraulisch verwarmingscircuit
Appareil avec circuit de chauffage hydraulique



CAMERA STAGNA
Ideaal voor passiefhuizen en hoge efficiëntie-eisen
Idéal pour les maisons passives et les exigences de rendement élevé




SANIT
Ruil voor sanitair water
Echange d'eau sanitaire




GSE
Alleen voor de Italiaanse markt
Pour le marché italien uniquement

51405 | STARFIRE • M17
51407 | STARFIRE • M18
L 51,8 x P 64,4 x H 153 cm

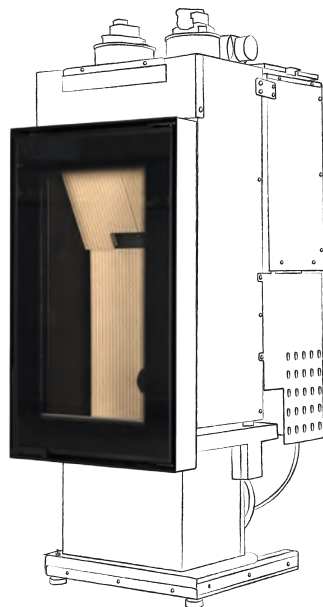

			M17		M18	
	51502 M17 51503 M18		Pnom	Prid	Pnom	Prid
Nominaal thermisch vermogen	Puissance thermique nominale	kW	10,9	5,3	13,8	5,3
Efficiëntie	Efficacité	%	90,3	93,8	88,4	93,8
Autonomie	Autonomie	h	18	37	14	37
Verbruik per uur	Consommation horaire	kg/h	2,5	1,2	3,3	1,2
Gemiddeld brandstofverbruik	Tirant d'eau moyen	Pa	11	11	11	11
Temperatuur rookafvoer	Température de sortie de fumée	°C	141	84	181	84
Capaciteit pellettank (±20%)	Capacité du réservoir à pellets (±20%)	kg	45			
Diameter rookafvoer	Diamètre de sortie de fumée	mm	80			
Fans	Ventilateurs	m3/h	250 + 160 + 160			
Elektrisch verbruik Max 350 W.	Consommation électrique Max 350 W	W/h	116	79	116	79
Gewicht	Poids	Kg	145			
Energie-efficiëntie-index	Indice d'efficacité énergétique	%	119		116	
Energieklasse	Classe énergétique				A ⁺	

51400 | APOLLO • M16
L 101 x P 58,5 x H 129 cm

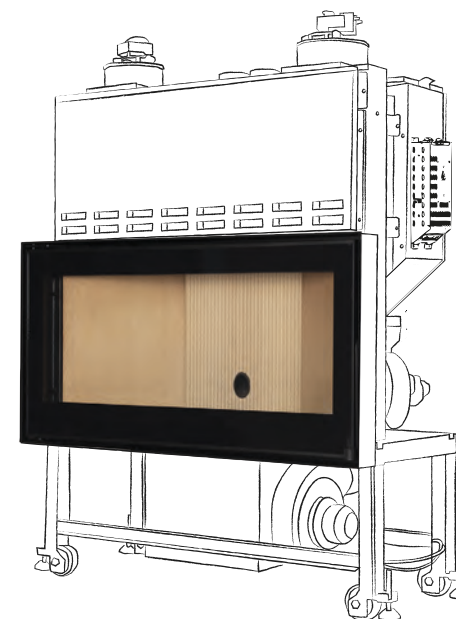

51406 | FAN KIT PLUS - OPTIONEEL VERKRIJGBAAR
Twee extra centrifugale ventilatoren bovenaan voor verdere mogelijke kanalisatie.
51406 | FAN KIT PLUS - DISPONIBLE EN OPTION
Deux ventilateurs supérieurs centrifuges supplémentaires pour d'autres conduits possibles.

Nominaal thermisch vermogen	Puissance thermique nominale	kW	Pnom	15,3	Prid	6,9
Efficiëntie	Efficacité	%	Pnom	90,8	Prid	93,7
Autonomie	Autonomie	h	Pnom	16	Prid	37
Verbruik per uur	Consommation horaire	kg/h	Pnom	3,6	Prid	1,6
Gemiddeld brandstofverbruik	Tirant d'eau moyen	Pa	Pnom	10	Prid	11
Temperatuur rookafvoer	Température de sortie de fumée	°C	Pnom	153	Prid	87
Capaciteit pellettank (±20%)	Capacité du réservoir à pellets (±20%)	kg	60			
Diameter rookafvoer	Diamètre de sortie de fumée	mm	100			
Fans	Ventilateurs	m3/h	260 + 160			
Elektrisch verbruik Max 350 W.	Consommation électrique Max 350 W	W/h	Pnom	150	Prid	74
Gewicht	Poids	Kg	185			
Energie-efficiëntie-index	Indice d'efficacité énergétique	%	120			
Energieklasse	Classe énergétique				A ⁺	



RADIO CONTROL
Radiografische afstandsbediening om alle functies aan te passen
Télécommande radio pour régler toutes les fonctions



IR CONTROL
Boorddisplay met IR-afstandsbediening
Affichage embarqué avec télécommande IR



DUCTED
Centrifugaalventilatoren voor luchtkanalen
Ventilateurs centrifuges pour conduits d'air



STANDARD WI-FI
Afstandsbedieningsmodule via Wi-Fi inbegrepen
Module de contrôle à distance via Wi-Fi inclus



OPTIONAL WI-FI
Klaar voor afstandsbedieningsmodule via Wi-Fi
Module de commande à distance prêt à l'emploi via Wi-Fi




RIGHT
Elektronica, afzuigkap aan de rechterkant
Electronique, extracteur de fumée situé à droite



LEFT
Elektronica, afzuigkap aan de linkerkant
Electronique, extracteur de fumée situé à gauche

51402 | ORION • 13

L 86 x P 58,5 x H 129 cm

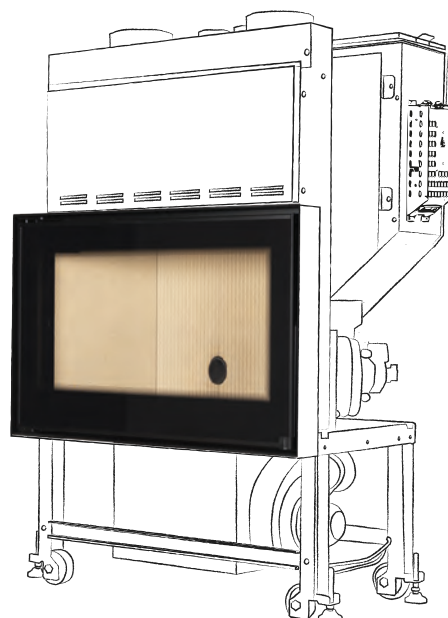

51406 | FAN KIT PLUS - OPTIONEEL VERKRIJGBAAR

Twee extra centrifugaalventilatoren bovenaan voor extra luchtkanalen.


51406 | PLUS FANS KIT - DISPONIBLE EN OPTION

Deux ventilateurs centrifuges supérieurs supplémentaires pour des conduits d'air supplémentaires.

Nominaal thermisch vermogen	Puissance thermique nominale	kW	Phom	13,0	Prid	6,4
Efficiëntie	Efficacité	%	Phom	90,4	Prid	92,5
Autonomie	Autonomie	h	Phom	20	Prid	40
Verbruik per uur	Consommation horaire	kg/h	Phom	3,0	Prid	1,5
Gemiddeld brandstofverbruik	Tirant d'eau moyen	Pa	Phom	11	Prid	11
Temperatuur rookafvoer	Température de sortie de fumée	°C	Phom	178	Prid	106
Capaciteit pellettank (±20%)	Capacité du réservoir à pellets (±20%)	kg		60		
Diameter rookafvoer	Diamètre de sortie de fumée	mm		100		
Fans	Ventilateurs	m3/h		260 + 160		
Elektrisch verbruik Max 350 W.	Consommation électrique Max 360 W	W/h	Phom	110	Prid	52
Gewicht	Poids	Kg		160		
Energie-efficiëntie-index	Indice d'efficacité énergétique	%		120		
Energieklasse	Classe énergétique					A*

51404 | SIRIUS • 11

L 81 x P 58,5 x H 129 cm

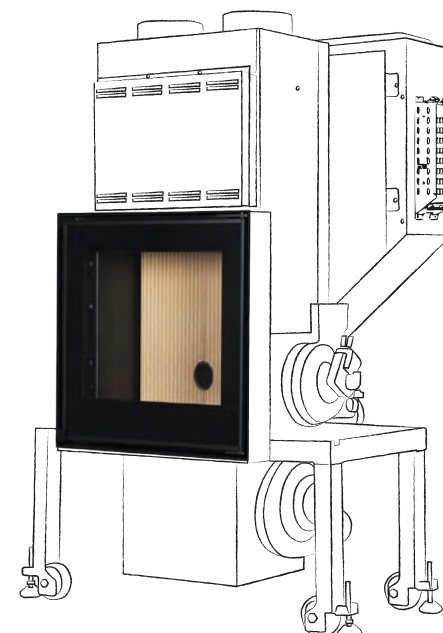

Nominaal thermisch vermogen	Puissance thermique nominale	kW	Phom	10,7	Prid	5,2
Efficiëntie	Efficacité	%	Phom	90,3	Prid	91,9
Autonomie	Autonomie	h	Phom	20	Prid	40
Verbruik per uur	Consommation horaire	kg/h	Phom	2,5	Prid	1,2
Gemiddeld brandstofverbruik	Tirant d'eau moyen	Pa	Phom	11	Prid	11
Temperatuur rookafvoer	Température de sortie de fumée	°C	Phom	161	Prid	109
Capaciteit pellettank (±20%)	Capacité du réservoir à pellets (±20%)	kg		60		
Diameter rookafvoer	Diamètre de sortie de fumée	mm		80		
Fans	Ventilateurs	m3/h		260 + 160		
Elektrisch verbruik Max 350 W.	Consommation électrique Max 350 W	W/h	Phom	110	Prid	52
Gewicht	Poids	Kg		130		
Energie-efficiëntie-index	Indice d'efficacité énergétique	%		127		
Energieklasse	Classe énergétique					A*



SILENCE +

Mogelijkheid om de luchtventilatoren met vermogensbeperking uit te schakelen 3
Possibilité d'éteindre les ventilateurs avec limitation de puissance 3



DM186

Alleen voor de Italiaanse markt
Pour le marché italien uniquement



FAN

Tangentiële ventilator aan de achterkant
Ventilateur arrière tangentiel



H2O

Toestel met hydraulisch verwarmingscircuit
Appareil avec circuit de chauffage hydraulique



CAMERA STAGNA

Ideaal voor passiehuizen en hoge efficiëntie-eisen
Idéal pour les maisons passives et les exigences de rendement élevé



SANIT

Ruil voor sanitair water
Echange d'eau sanitaire




GSE

Alleen voor de Italiaanse markt
Pour le marché italien uniquement

50042 | CORNER • M 16 sx


L 80,4 x P 61 x H 138cm

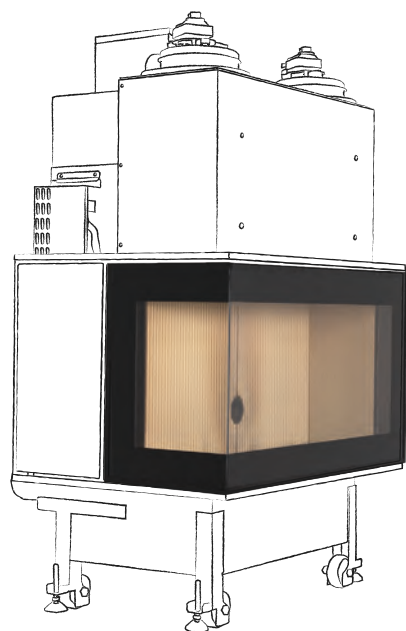

Nominaal thermisch vermogen	Puissance thermique nominale	kW	Phom	15,3	Prid	6,9
Efficiëntie	Efficacité	%	Phom	90,8	Prid	93,7
Autonomie	Autonomie	h	Phom	16	Prid	37
Verbruik per uur	Consommation horaire	kg/h	Phom	3,6	Prid	1,6
Gemiddeld brandstofverbruik	Tirant d'eau moyen	Pa	Phom	10	Prid	11
Temperatuur rookafvoer	Température de sortie de fumée	°C	Phom	153	Prid	87
Capaciteit pellettank (±20%)	Capacité du réservoir à pellets (±20%)	kg				60
Diameter rookafvoer	Diamètre de sortie de fumée	mm				100
Fans	Ventilateurs	m3/h				160 + 160
Elektrisch verbruik Max 350 W.	Consommation électrique Max 350 W	W/h	Phom	150	Prid	74
Gewicht	Poids	Kg				174
Energie-efficiëntie-index	Indice d'efficacité énergétique	%				120
Energieklasse	Classe énergétique					A ⁺

50041 | CORNER • M 16 dx

L 80,4 x P 61 x H 138cm

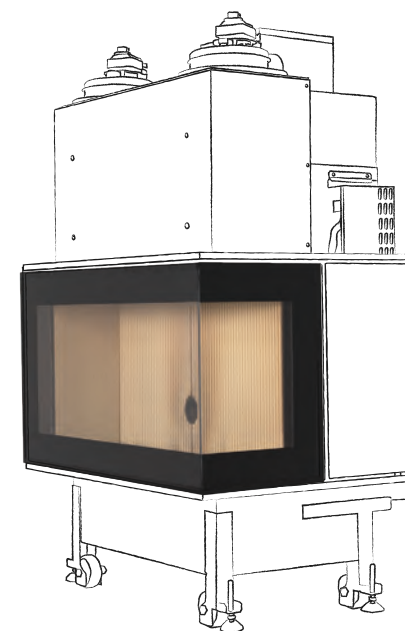

Nominaal thermisch vermogen	Puissance thermique nominale	kW	Phom	15,3	Prid	6,9
Efficiëntie	Efficacité	%	Phom	90,8	Prid	93,7
Autonomie	Autonomie	h	Phom	16	Prid	37
Verbruik per uur	Consommation horaire	kg/h	Phom	3,6	Prid	1,6
Gemiddeld brandstofverbruik	Tirant d'eau moyen	Pa	Phom	10	Prid	11
Temperatuur rookafvoer	Température de sortie de fumée	°C	Phom	153	Prid	87
Capaciteit pellettank (±20%)	Capacité du réservoir à pellets (±20%)	kg				60
Diameter rookafvoer	Diamètre de sortie de fumée	mm				100
Fans	Ventilateurs	m3/h				160 + 160
Elektrisch verbruik Max 350 W.	Consommation électrique Max 350 W	W/h	Phom	150	Prid	74
Gewicht	Poids	Kg				174
Energie-efficiëntie-index	Indice d'efficacité énergétique	%				120
Energieklasse	Classe énergétique					A ⁺



RADIO CONTROL
Radiografische afstandsbediening om alle functies aan te passen
Télécommande radio pour régler toutes les fonctions



IR CONTROL
Boorddisplay met IR-afstandsbediening
Affichage embarqué avec télécommande IR



DUCTED
Centrifugaalventilatoren voor luchtkanalen
Ventilateurs centrifuges pour conduits d'air



STANDARD WI-FI
Afstandsbedieningsmodule via Wi-Fi inbegrepen
Module de contrôle à distance via Wi-Fi inclus



OPTIONAL WI-FI
Klaar voor afstandsbedieningsmodule via Wi-Fi
Module de commande à distance prêt à l'emploi via Wi-Fi




RIGHT
Elektronica, afzuigkap aan de rechterkant
Electronique, extracteur de fumée situé à droite



LEFT
Elektronica, afzuigkap aan de linkerkant
Electronique, extracteur de fumée situé à gauche

5 1 3 0 4 | FRATAC V • M 16


3 BRILLEN - L 81,4 x P 61 x H 138 cm

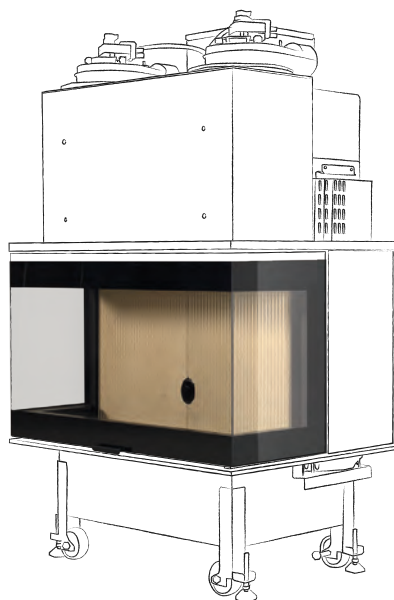

Nominaal thermisch vermogen	Puissance thermique nominale	kW	Phom	15,3	Prid	6,9
Efficiëntie	Efficacité	%	Phom	90,8	Prid	93,7
Autonomie	Autonomie	h	Phom	16	Prid	37
Verbruik per uur	Consommation horaire	kg/h	Phom	3,6	Prid	1,6
Gemiddeld brandstofverbruik	Tirant d'eau moyen	Pa	Phom	10	Prid	11
Temperatuur rookafvoer	Température de sortie de fumée	°C	Phom	153	Prid	87
Capaciteit pellettank (±20%)	Capacité du réservoir à pellets (±20%)	kg		60		
Diameter rookafvoer	Diamètre de sortie de fumée	mm		100		
Fans	Ventilateurs	m3/h		160 + 160		
Elektrisch verbruik Max 350 W.	Consommation électrique Max 350 W	W/h	Phom	150	Prid	74
Gewicht	Poids	Kg		168		
Energie-efficiëntie-index	Indice d'efficacité énergétique	%		120		
Energieklasse	Classe énergétique					A ⁺

MARLIN 1000 (MH27) • ac

L 110 x P 70 x H 150 cm

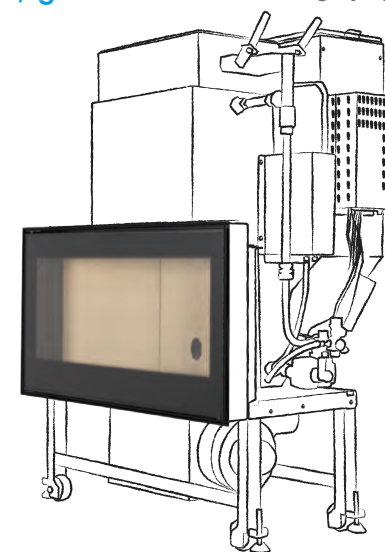

5 1 4 0 9 | rechts/droite*

5 1 4 2 0 | links/ gauche*

Alleen voor EXPORT | Uniquement pour l'EXPORTATION:

MARLIN 1000 (MH32) • ac

L 110 x P 70 x H 150 cm

5 1 3 0 7 | rechts/droite*

5 1 4 2 1 | links/ gauche*

* rechts of links verwijst naar de positie van de elektrische en hydraulische componenten.
* droite ou gauche fait référence à la position des composants électriques et hydrauliques.

			MH27		MH32	
			Phom	Prid	Phom	Prid
Nominaal thermisch vermogen	Puissance thermique nominale	kW	27	7,6	31,5	8,9
Efficiëntie	Efficacité	kW	18	4,4	22	5,1
Autonomie	Autonomie	kW	9	3,2	9,5	3,8
Verbruik per uur	Consommation horaire	%	90,5	94,5	91	94
Gemiddeld brandstofverbruik	Tirant d'eau moyen	h	15	56	13	47
Temperatuur rookafvoer	Température de sortie de fumée	kg/h	6	1,6	7	1,9
Capaciteit pellettank (±20%)	Capacité du réservoir à pellets (±20%)	Pa	12	12	11	11
Diameter rookafvoer	Diamètre de sortie de fumée	°C	138	67	146	74
Fans	Ventilateurs	kg	90			
Elektrisch verbruik Max 350 W.	Consommation électrique Max 350 W	mm	100			
Gewicht	Poids	m3/h	-			
Energie-efficiëntie-index	Indice d'efficacité énergétique	w/h	105	79	105	79
Energieklasse	Classe énergétique	Kg	235			
Índice de eficiencia energética	Energy efficiency index	%	117		118	
Clase energética	Energy class					



SILENCE +
Mogelijkheid om de luchtventilatoren met vermogensbeperking uit te schakelen 3
Possibilité d'éteindre les ventilateurs avec limitation de puissance 3



DM186
Alleen voor de Italiaanse markt
Pour le marché italien uniquement



FAN
Tangentiële ventilator aan de achterkant
Ventilateur arrière tangentiel



H2O
Toestel met hydraulisch verwarmingscircuit
Appareil avec circuit de chauffage hydraulique



CAMERA STAGNA
Ideaal voor passiefhuizen en hoge efficiëntie-eisen
Idéal pour les maisons passives et les exigences de rendement élevé



SANIT
Ruil voor sanitair water
Echange d'eau sanitaire




GSE
Alleen voor de Italiaanse markt
Pour le marché italien uniquement

MARLIN 1000 (MH27) • acs

L 110 x P 70 x H 150 cm

5 1 4 1 2 | rechts/droite *

5 1 4 1 8 | links/ gauche *

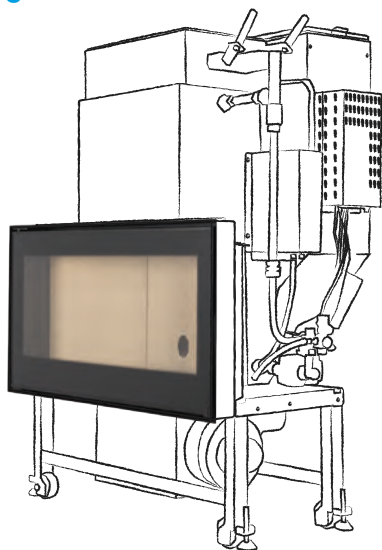

* rechts of links verwijst naar de positie van de elektrische en hydraulische componenten.
* droite ou gauche fait référence à la position des composants électriques et hydrauliques.

Alleen voor EXPORT | Uniquement pour l'EXPORTATION:

MARLIN 1000 (MH32) • acs

L 110 x P 70 x H 150 cm

5 1 2 4 7 | rechts/droite *


5 1 4 2 5 | links/ gauche *

MARLIN 500 (MH27) • ac

L 90 x P 70 x H 150 cm

5 1 4 1 3 | rechts/droite *

5 1 4 1 9 | links/ gauche *

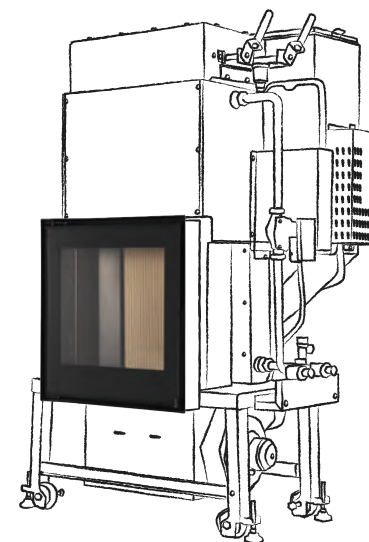

* rechts of links verwijst naar de positie van de elektrische en hydraulische componenten.
* droite ou gauche fait référence à la position des composants électriques et hydrauliques.

Alleen voor EXPORT | Uniquement pour l'EXPORTATION:

MARLIN 500 (MH32) • ac

L 90 x P 70 x H 150 cm

5 1 2 4 8 | rechts/droite *

5 1 3 0 8 | links/ gauche *

		MH27		MH32		
		Pnom	Prid	Pnom	Prid	
Nominaal thermisch vermogen	Puissance thermique nominale	kW	27	7,6	31,5	8,9
Efficiëntie	Efficacité	kW	18	4,4	22	5,1
Autonomie	Autonomie	kW	9	3,2	9,5	3,8
Verbruik per uur	Consommation horaire	%	90,5	94,5	91	94
Gemiddeld brandstofverbruik	Tirant d'eau moyen	h	15	56	13	47
Temperatuur rookafvoer	Température de sortie de fumée	kg/h	6	1,6	7	1,9
Capaciteit pellettank (±20%)	Capacité du réservoir à pellets (±20%)	Pa	12	12	11	11
Diameter rookafvoer	Diamètre de sortie de fumée	°C	138	67	146	74
Fans	Ventilateurs	kg	90			
Elektrisch verbruik Max 350 W.	Consommation électrique Max 350 W	mm	100			
Gewicht	Poids	m3/h	-			
Energie-efficiëntie-index	Indice d'efficacité énergétique	w/h	105	79	105	79
Energieklasse	Classe énergétique	Kg	240			
Índice de eficiencia energética	Energy efficiency index	%	117		118	
Clase energética	Energy class					A+

			MH27		MH32	
			Pnom	Prid	Pnom	Prid
Nominaal thermisch vermogen	Puissance thermique nominale	kW	27	7,6	31,5	8,9
Efficiëntie	Efficacité	kW	18	4,4	22	5,1
Autonomie	Autonomie	kW	9	3,2	9,5	3,8
Verbruik per uur	Consommation horaire	%	90,5	94,5	91	94
Gemiddeld brandstofverbruik	Tirant d'eau moyen	h	15	56	13	47
Temperatuur rookafvoer	Température de sortie de fumée	kg/h	6	1,6	7	1,9
Capaciteit pellettank (±20%)	Capacité du réservoir à pellets (±20%)	Pa	12	12	11	11
Diameter rookafvoer	Diamètre de sortie de fumée	°C	138	67	146	74
Fans	Ventilateurs	kg	90			
Elektrisch verbruik Max 350 W.	Consommation électrique Max 350 W	mm	100			
Gewicht	Poids	m3/h	-			
Energie-efficiëntie-index	Indice d'efficacité énergétique	w/h	105	79	105	79
Energieklasse	Classe énergétique	Kg	220			
Índice de eficiencia energética	Energy efficiency index	%	117		118	
Clase energética	Energy class				A	



RADIO CONTROL
Radiografische afstandsbediening om alle functies aan te passen
Télécommande radio pour régler toutes les fonctions



IR CONTROL
Boorddisplay met IR-afstandsbediening
Affichage embarqué avec télécommande IR



DUCTED
Centrifugaalventilatoren voor luchtkanalen
Ventilateurs centrifuges pour conduits d'air



STANDARD WI-FI
Afstandsbedieningsmodule via Wi-Fi inbegrepen
Module de contrôle à distance via Wi-Fi inclus



OPTIONAL WI-FI
Klaar voor afstandsbedieningsmodule via Wi-Fi
Module de commande à distance prêt à l'emploi via Wi-Fi



RIGHT
Elektronica, afzuigkap aan de rechterkant
Electronique, extracteur de fumée situé à droite




LEFT
Elektronica, afzuigkap aan de linkerkant
Electronique, extracteur de fumée situé à gauche

51048 | G E R I C O • 9

L 79,5 x P 57,6 x H 57 cm

NEW NIEUWS 2021

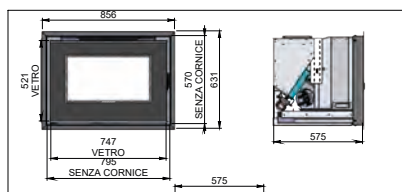


Nominaal thermisch vermogen	Puissance thermique nominale	kW	Pnom	9,8	Prid	4,1
Efficiëntie	Efficacité	%	Pnom	92,7	Prid	94,5
Autonomie	Autonomie	h	Pnom	6,5	Prid	16,5
Verbruik per uur	Consommation horaire	kg/h	Pnom	2,2	Prid	0,9
Capaciteit pellettank (±20%)	Capacité du réservoir à pellets (±20%)	kg				15
Brandstof	Combustible					Pellet
Fans	Ventilateurs	m3/h				210 + 210
Elektrisch verbruik Max 350 W.	Consommation électrique Max 350 W	W/h	Pnom	134	Prid	74
Gewicht	Poids	Kg				128
Afstelling en werking	Réglage et fonctionnement	mando a distancia RF / radio command				
Energieklasse	Classe énergétique	A ⁺				

51030 | P E R S E O • 6

L 68,7 x P 57,6 x H 47,5 cm

NEW NIEUWS 2021

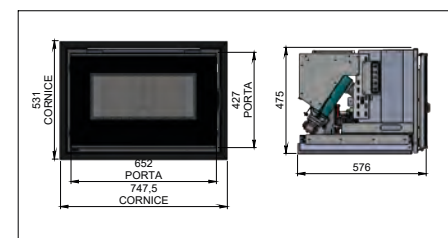

Nominaal thermisch vermogen	Puissance thermique nominale	kW	Pnom	6,2	Prid	2,8
Efficiëntie	Efficacité	%	Pnom	91,2	Prid	92,2
Autonomie	Autonomie	h	Pnom	8	Prid	20
Verbruik per uur	Consommation horaire	kg/h	Pnom	1,5	Prid	0,6
Capaciteit pellettank (±20%)	Capacité du réservoir à pellets (±20%)	kg				12
Brandstof	Combustible					Pellet
Fans	Ventilateurs	m3/h				280
Elektrisch verbruik Max 350 W.	Consommation électrique Max 350 W	W/h	Pnom	52	Prid	33
Gewicht	Poids	Kg				84
Afstelling en werking	Réglage et fonctionnement	mando a distancia RF / radio command				
Energieklasse	Classe énergétique	A ⁺				

5 1 5 3 6 | DRACO • 8

L 61,1 x P 56,7 x H 57 cm



Nominaal thermisch vermogen	Puissance thermique nominale	kW	Phom	7,8	Prid	3,8
Efficiëntie	Efficacité	%	Phom	91,2	Prid	92,2
Autonomie	Autonomie	h	Phom	8	Prid	19
Verbruik per uur	Consommation horaire	kg/h	Phom	1,8	Prid	0,8
Capaciteit pellettank (±20%)	Capacité du réservoir à pellets (±20%)	kg				15
Brandstof	Combustible					Pellet
Fans	Ventilateurs	m3/h				165
Elektrisch verbruik Max 350 W.	Consommation électrique Max 350 W	W/h	Phom	47	Prid	33
Gewicht	Poids	Kg				108
Afstelling en werking	Réglage et fonctionnement	radio comando / radio command				
Energieklasse	Classe énergétique	A*				

OPTIONEEL

GAMMA PELLE HAARDEN GAMME DE FOYERS À PELLETS



WI-FI



KIT AUTOMATISCHE PELLETLADER
KIT CHARGEUR DE PELLETS AUTOMATIQUE



GIPSPLAAT INSPECTIEDEUR
PORTE D'INSPECTION EN PLAQUE DE PLÂTRE



DELUXE LADER
CHARGEUR DE LUXE



AFWERKINGSFRAMES
CADRES DE FINITION



FANS KIT PLUS VOOR APOLLO 15 EN ORION 13
FANS KIT PLUS pour Apollo 15 et Orion 13



YOURFIRE BY RJ DISTRIBUTION SA

Zoning des Plenesses 🧯 Rue des Waides 13 🧯 4890 Thimister-Clermont 🧯

+32 87 55 36 32 🧯 info@yourfire.be



www.yourfire.be